


# TwinFresh Atmo mini



- Förderleistung im Regenerationsbetrieb: 13
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 23
- Schalldruckpegel @ 1 m: 33
- Schalldämmung
- Motortyp: DC
- Steuerung: Built-in control panel
- Feuchtigkeitssensor
- Verschlussklappen





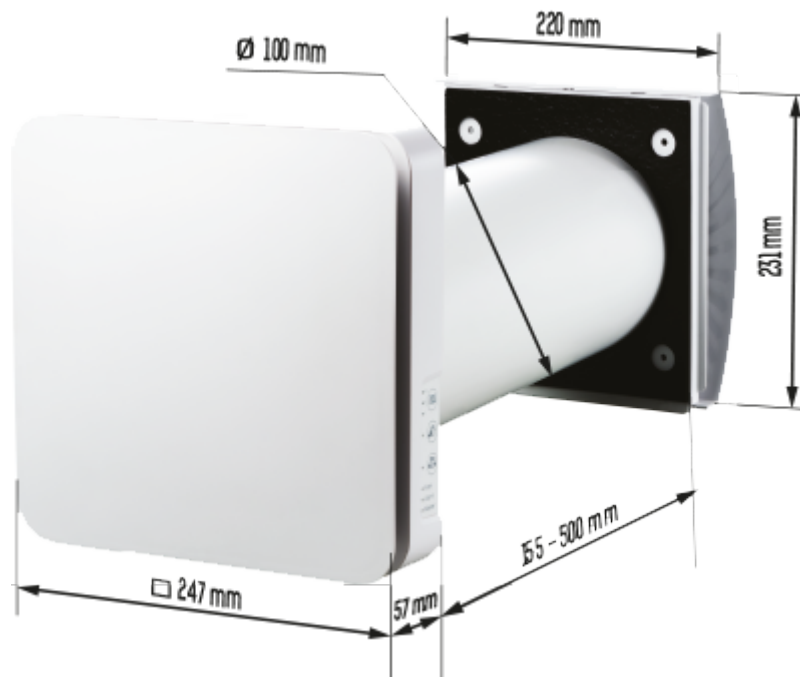


	Maßeinheit	TwinFresh Atmo mini		
Luftkanalgröße	mm	100		
Speed	-	3		
Phasen	-	1		
Versorgungsspannung min	V	100		
Versorgungsspannung max	V	240		
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60		
Leistung	W	1.0	1.6	3.0
Stromaufnahme	A	0.02	0.03	0.04
Förderleistung im Lüftungsbetrieb	m <sup>3</sup> /h	8	16	25
Förderleistung im Regenerationsbetrieb	m <sup>3</sup> /h	4	8	13
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	10	16	23
Schalldruckpegel @ 1 m	dB(A)	20	26	33
Effizienz der Wärmerückgewinnung, max	%	81		
Wärmetauschermaterial	-	Ceramic		
Fördermitteltemperatur max	°C	40		
Fördermitteltemperatur min	°C	-15		
Schutzart	-	IP24		

## Abmessungen



## Zubehör

### Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">EH-14 white 100</a>		Kunststoff- Lüftungshaube
<a href="#">EH-14 black 100</a>		Kunststoff- Lüftungshaube
<a href="#">EH-14 grey 100</a>		Kunststoff- Lüftungshaube
<a href="#">EH-14 terracotta 100</a>		Kunststoff- Lüftungshaube
<a href="#">EH-14 brown 100</a>		Kunststoff- Lüftungshaube
<a href="#">EH-14 beige 100</a>		Kunststoff- Lüftungshaube
<a href="#">EH-14 chrome 100</a>		Kunststoff- Lüftungshaube

<a href="#">EH-17 white 100</a>		Kunststoff- Lüftungshaube
<a href="#">EH-17 black 100</a>		Kunststoff- Lüftungshaube
<a href="#">EH-17 grey 100</a>		Kunststoff- Lüftungshaube
<a href="#">EH-17 terracotta 100</a>		Kunststoff- Lüftungshaube
<a href="#">EH-17 brown 100</a>		Kunststoff- Lüftungshaube
<a href="#">EH-17 beige 100</a>		Kunststoff- Lüftungshaube

### Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
EH-2 grey 100		Lüftungshaube für dünne Wände
EH-2 chrome 100		Lüftungshaube für dünne Wände
NP white 100		Winkelmontagesatz
NP chrome 100		Winkelmontagesatz
RC TwinFresh Atmo		Fernsteuerung
SFC3 TwinFresh G3		

### Flache Rohre


Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

[1810](#)



Wandmontage

## Ecodesign

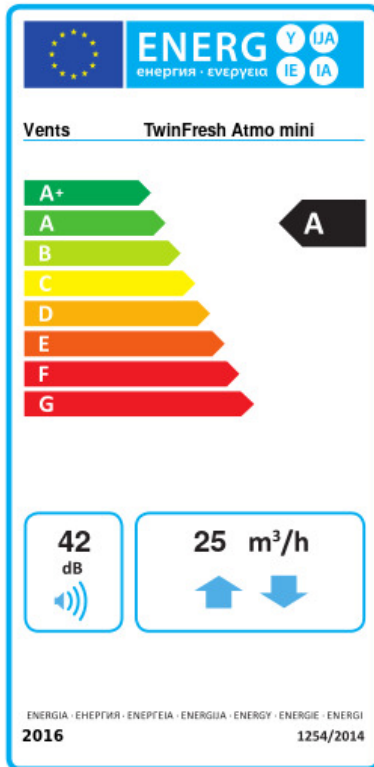

Warenzeichen	Vents					
Modell	TwinFresh Atmo mini					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	-81.5	A+	-40.9	A	-17.7	E
Typ des Lüftungsgeräts	Bidirectional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Regenerative					
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung (%)	71					
Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	25					
Elektrische Eingangsleistung (W)	3					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m³/s)	0.004					
Specific power input (SPI) (W/(m³/h))	0.1					
Control typology	Local demand control					
Airflow sensitivity at +20 Pa and -20 Pa (%)	0.3					
The indoor/outdoor air tightness (m³/h)	1.9					
Sound power level (dB(A))	42					
Angabe des Typs	RVU BVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	58	58		58		
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	83	42		19		