

TwinFresh Comfo RA1-85-5 V.3




Die benutzerfreundliche Lüftungsanlage TwinFresh Comfo sorgt für frische und saubere Luft mit einer idealen Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus

- Förderleistung im Regenerationsbetrieb: 43
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 34
- Schalldruckpegel @ 1 m: 44
- Wärmetauschertyp: Regenerativer
- Filter: G3 (G4 F7 optional)
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor: Built-in

| | Maßeinheit | TwinFresh Comfo RA1-85-5 V.3 | | |
|--|-------------------|------------------------------|-------|-------|
| Speed | - | 3 | | |
| Versorgungsspannung min | V | 100 | | |
| Versorgungsspannung max | V | 240 | | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 | | |
| Leistung | W | 4.74 | 6.56 | 9.65 |
| Stromaufnahme | A | 0.034 | 0.050 | 0.071 |
| Förderleistung im Lüftungsbetrieb | m ³ /h | 36 | 59 | 85 |
| Förderleistung im Regenerationsbetrieb | m ³ /h | 18 | 30 | 43 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 19 | 25 | 34 |
| Schalldruckpegel @ 1 m | dB(A) | 29 | 35 | 44 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung, max | % | 90 | | |
| Wärmetauschertyp | - | Regenerativer | | |
| Wärmetauschermaterial | - | Ceramic | | |
| Filter | - | G3 (G4 F7 optional) | | |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 40 | | |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -20 | | |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 | | |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 | | |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit, max | % | 65 | | |



| | | |
|-----------|---|------|
| Schutzart | - | IP24 |
|-----------|---|------|

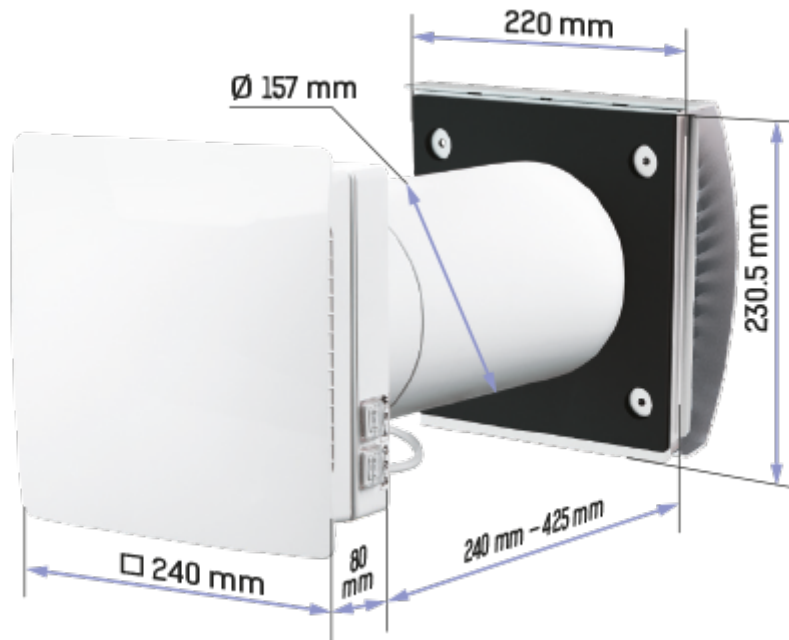







Abmessungen



Zubehör

Sonstiges Zubehör

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| EH-14 beige 160 |  | Kunststoff- Lüftungshaube |
| EH-14 black 160 |  | Kunststoff- Lüftungshaube |
| EH-14 brown 160 |  | Kunststoff- Lüftungshaube |
| EH-14 chrome 160 |  | Kunststoff- Lüftungshaube |
| EH-14 grey 160 |  | Kunststoff- Lüftungshaube |
| EH-14 terracotta 160 |  | Kunststoff- Lüftungshaube |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| EH-14 white 160 |  | Kunststoff- Lüftungshaube |
| EH-17 beige 160 |  | Kunststoff- Lüftungshaube |
| EH-17 black 160 |  | Kunststoff- Lüftungshaube |
| EH-17 brown 160 |  | Kunststoff- Lüftungshaube |
| EH-17 grey 160 |  | Kunststoff- Lüftungshaube |
| EH-17 terracotta 160 |  | Kunststoff- Lüftungshaube |
| EH-17 white 160 |  | Kunststoff- Lüftungshaube |
| MVVM 162 05 |  | Außenlüftungshaube |

Sonstiges Zubehör


| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| EH-2 chrome 160 |  | Lüftungshaube für dünne Wände |
| EH-2 grey 160 |  | Lüftungshaube für dünne Wände |
| EH-13 chrome 160 |  | Lüftungshaube für kalte Klimazonen |
| EH-13 white 160 |  | Lüftungshaube für kalte Klimazonen |
| TwinFresh R-50 |  | Bausatz für Vormontage |
| TwinFresh Comfo RA1-50 V.3 completion kit |  | Fertigstellungssatz (für das Modell TwinFresh Comfo RA1-50 V.3) |

| | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| RC TwinFresh Comfo R-50 |  | Fernsteuerung |
| SF TwinFresh R-50 G3 |  | Filtersatz G3 (2 Stk.) |
| SFC 150x50 F7 |  | Filter |
| SFC 150x50 G4 |  | Filter |

Sonstiges Zubehör

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|----------------------------------|---|---|
| MVMO 150 bV1s An |  | Runde Metallgitter für Be- und Entlüftung |

Flache Rohre

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|----------------------|---|--------------|
| 3805 |  | Wandmontage |
| 3810 |  | Wandmontage |