


USWK 3/4-4

Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden

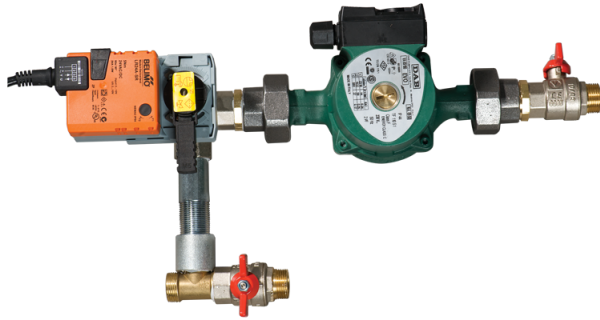

| | Maßeinheit | USWK 3/4-4 |
|------------------------------|------------|------------|
| Phasen | - | 1 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Gewicht | kg | 4.1 |

Abmessungen

| B | H | H1 | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 150 | 290 | 180 | 460 |

