



VCN 200



Abluft-Radialventilator im Stahlgehäuse für Außenwandmontage

- Max. Förderleistung: 700
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 62
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

| | Maßeinheit | VCN 200 |
|-----------------------------|-------------------|---------|
| Luftkanalgröße | mm | 200 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 230 |
| Versorgungsspannung max | V | 230 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 |
| Leistung | W | 96 |
| Stromaufnahme | A | 0.42 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 700 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 62 |
| Gewicht | kg | 4.62 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 55 |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Motorschutzart | - | IP44 |

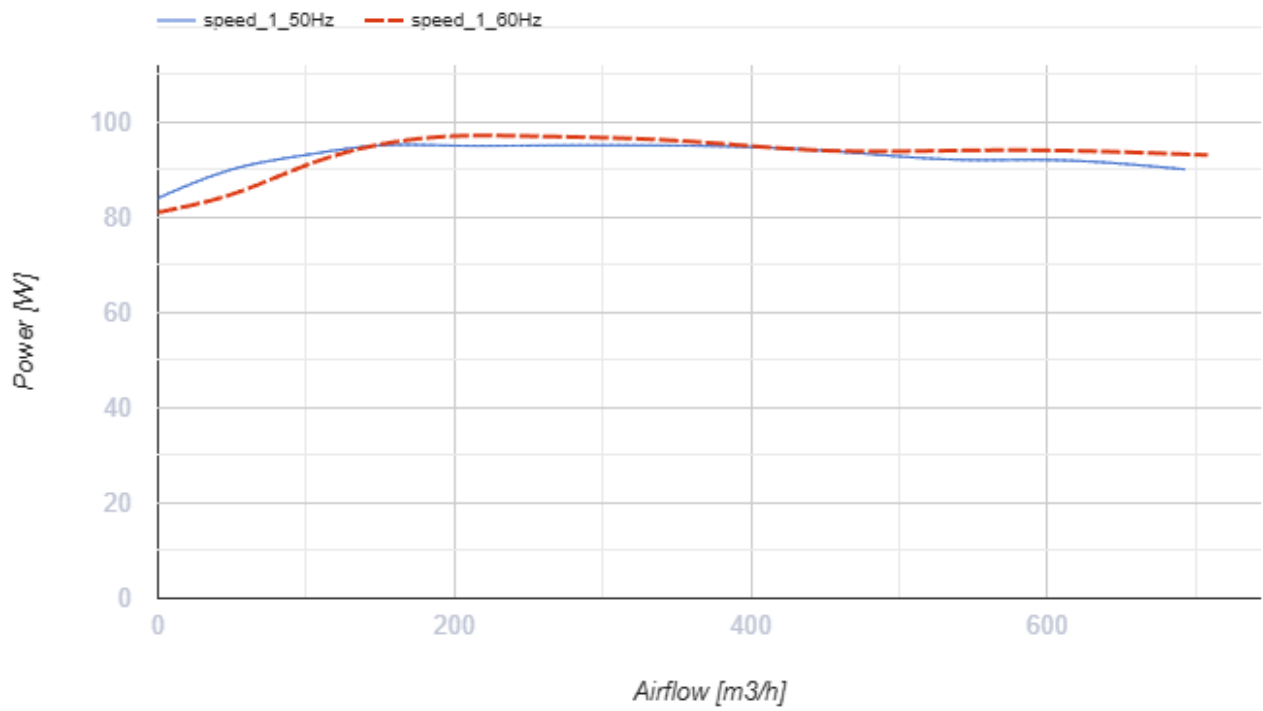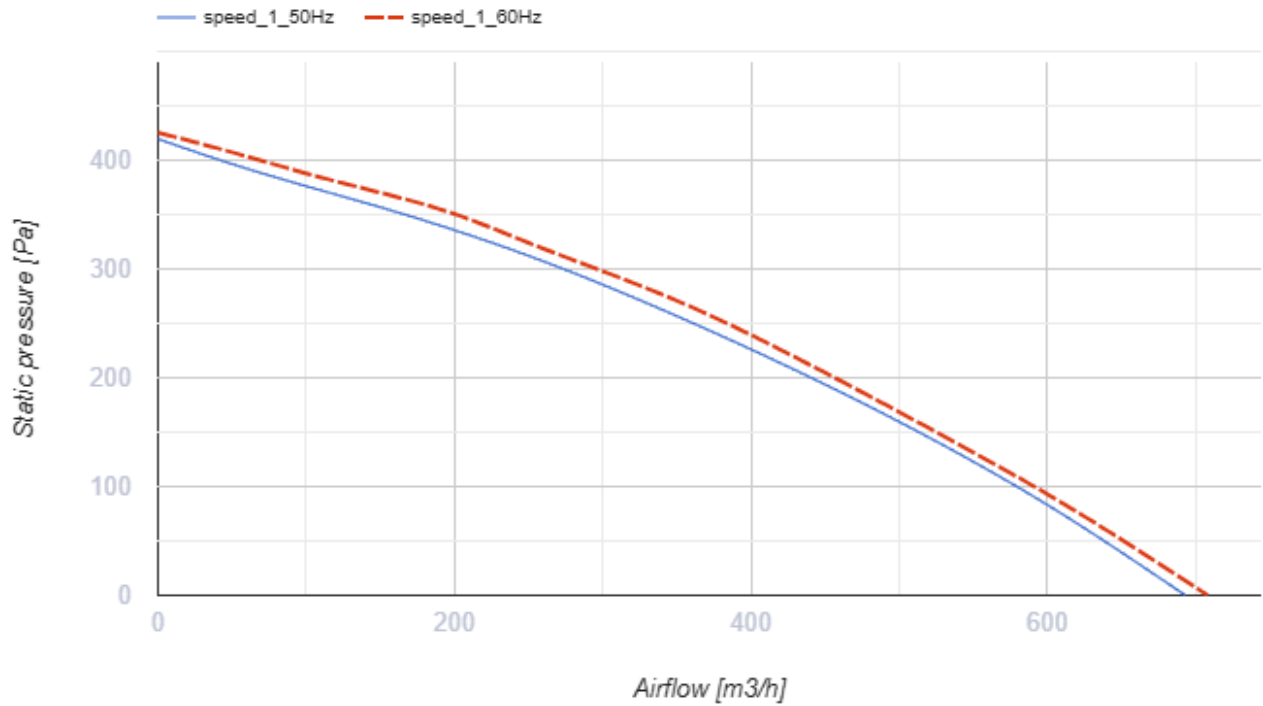


Abmessungen

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-------|
| 199 | 300 | 400 | 138.2 |



Ecodesign

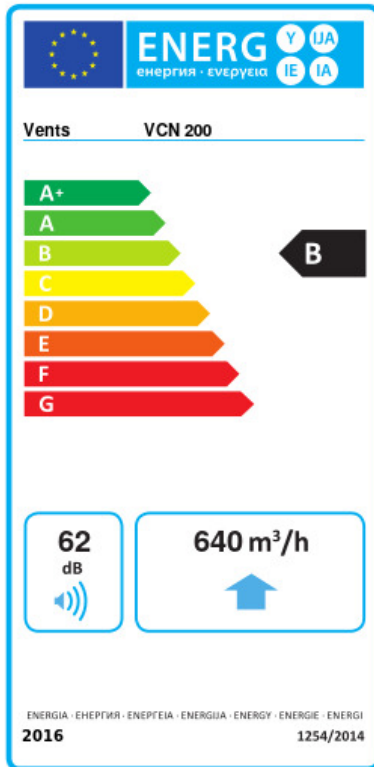

| | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-------|------|-------|---|
| Warenzeichen | Vents | | | | | |
| Modell | VCN 200 | | | | | |
| Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m ² /a)) | Kalt | Durchschnittlich | | Warm | | |
| | -53.7 | A+ | -26.6 | B | -11.1 | E |
| Typ des Lüftungsgeräts | Unidirectional | | | | | |
| Antriebsart | Drehzahlregelung | | | | | |
| Art des Wärmerückgewinnungssystems | Keines | | | | | |
| Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h) | 640 | | | | | |
| Elektrische Eingangsleistung (W) | 104 | | | | | |
| Bezugs-Luftvolumenstrom (m ³ /s) | 0.124 | | | | | |
| Reference pressure difference (Pa) | 50 | | | | | |
| Specific power input (SPI) (W/(m ³ /h)) | 0.128 | | | | | |
| Control typology | Local demand control | | | | | |
| Maximum external leakage rates (%) | 2.7 | | | | | |
| Angabe des Typs | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (dB(A)) | 62 | | | | | |
| The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a) | Kalt | Durchschnittlich | | Warm | | |
| | 68 | 68 | | 68 | | |
| The annual heating saved (AHS) (kWh/a) | Kalt | Durchschnittlich | | Warm | | |
| | 5536 | 2830 | | 1280 | | |