

VCN 200 K

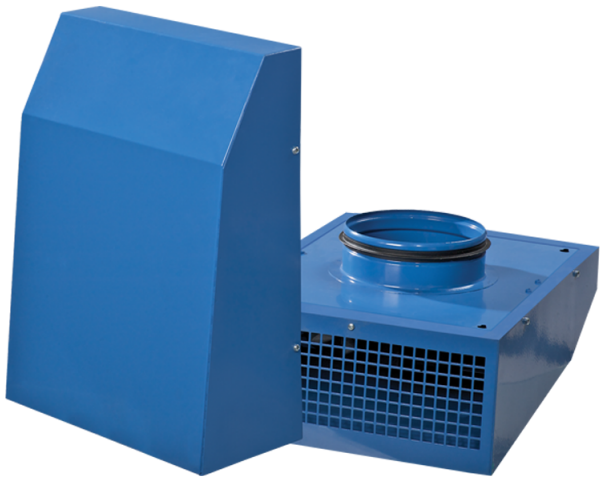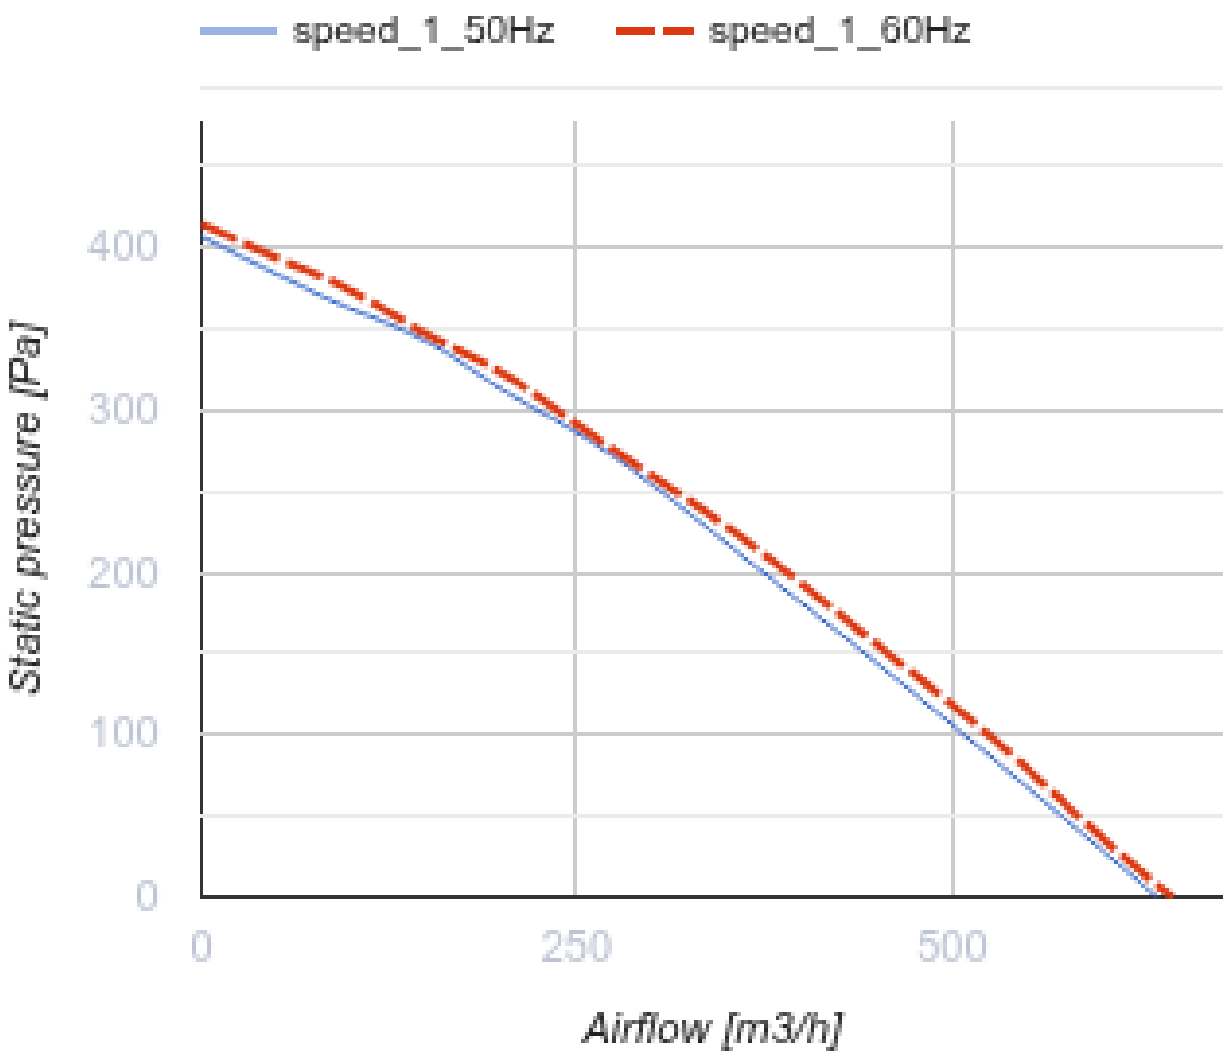


Radial-Abluftventilatoren für Außenwandmontage

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 62
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
• In beliebiger Position


	Maßeinheit	VCN 200 K
Stutzengröße	mm	200
Phasen	-	1
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	96
Stromaufnahme	A	0.42
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	700
Drehzahl bei 50 Hz	-	2515
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	62
Gewicht	kg	4.62
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Plastik


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
400
300
200
100
0
0
250
500
Airflow [m3/h]

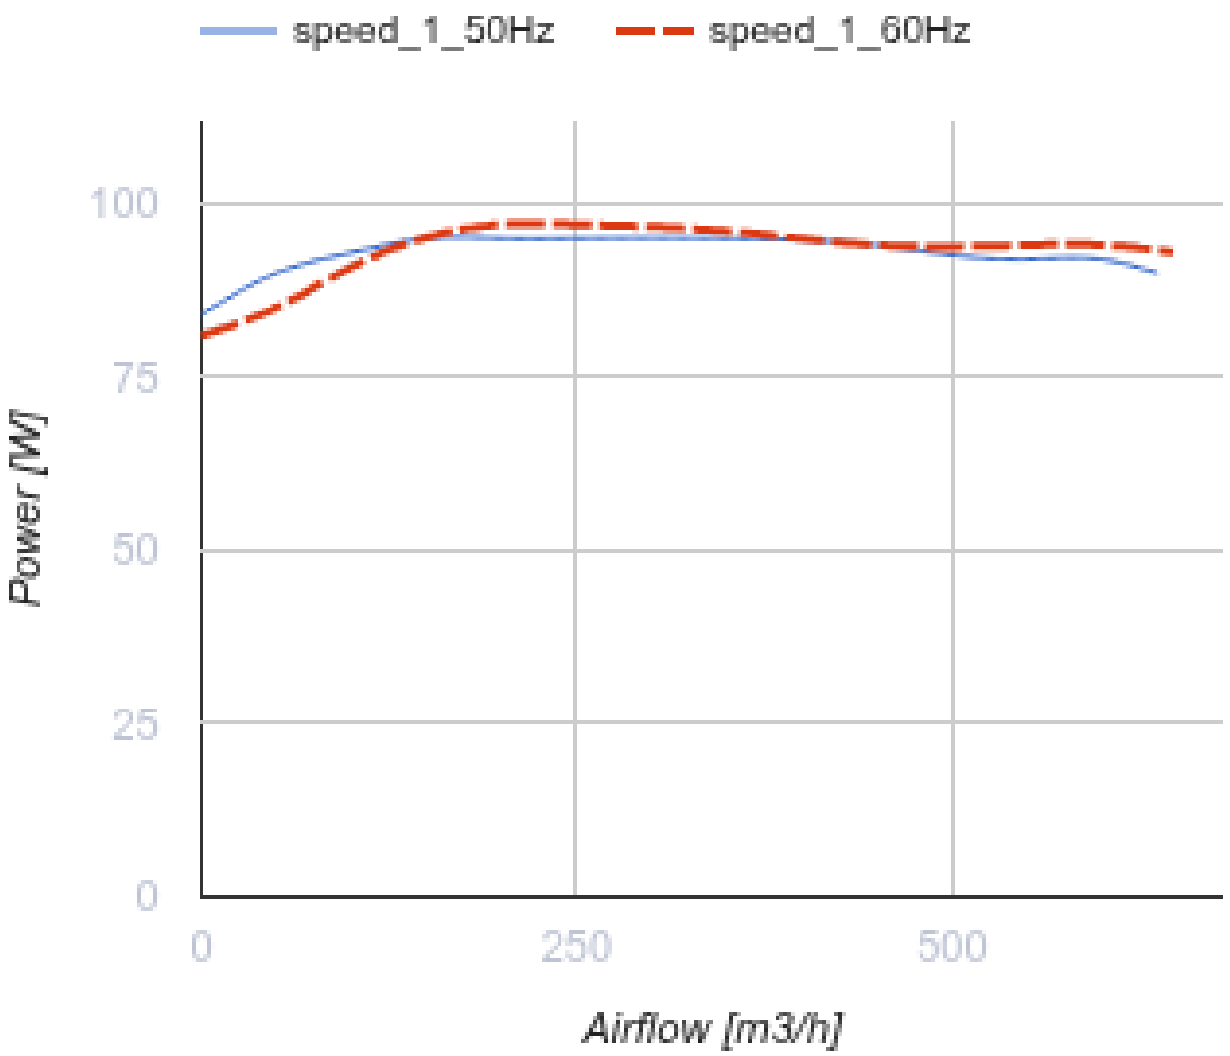

Abmessungen

ØD	B	H	L
199	300	400	138.2

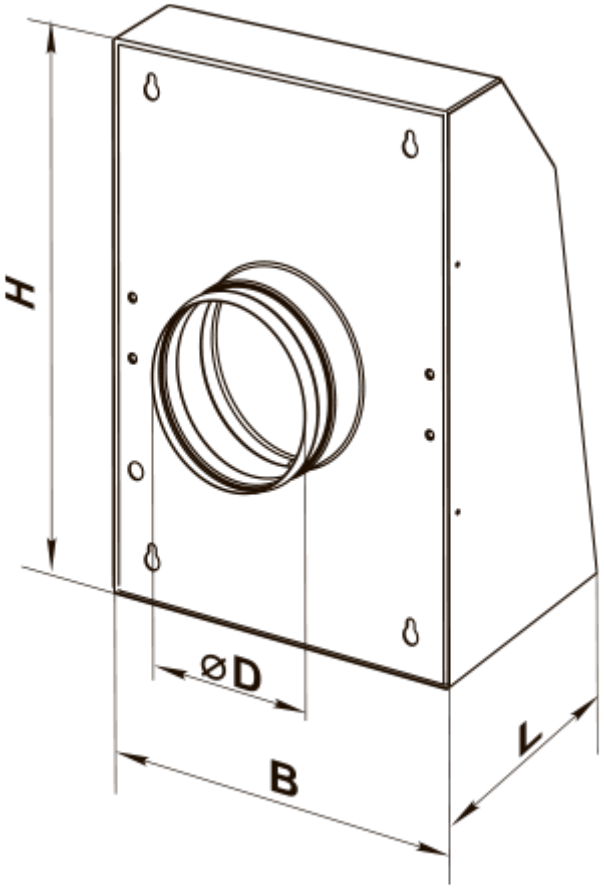
H
ØD
B
L