

VCUN 240x114-3,0-2 **R90**



Einseitig saugende Radialventilatoren im Spiralgehäuse

Max. Förderleistung: 4350
Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 78
Motortyp: AC

• Laufradtyp: Centrifugal forward curved blades


• Gehäusematerial: Coated steel

	Maßeinheit	VCUN 240x114-3,0-2 R90
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	3000
Stromaufnahme	А	6.1
Max. Förderleistung	m³/h	4350
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	78
Gewicht	kg	31.4
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Schutzart	-	IP54
Motorschutzart	-	IP54

Abmessungen

ØD	Ød	Ød1	В	н	H1	H2	Н3	L	L1	L2	Р	М	ı	G	K	S
240	10	12	414	568	186	161	282	461	186	156	195	275	362	27	330	125



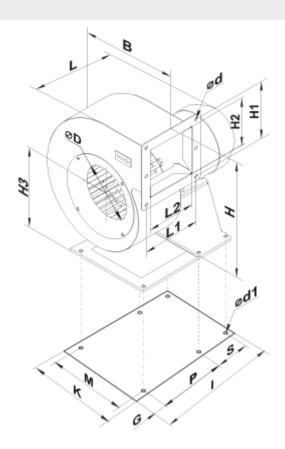

Zubehör

Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5D-8,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler
RSA5D-11,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler
RSA5D-12,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler