


VCUN 400x183-5,5-4 R90

Einseitig saugende Radialventilatoren im
Spiralgehäuse


- Max. Förderleistung: 10175
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 80
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal forward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel

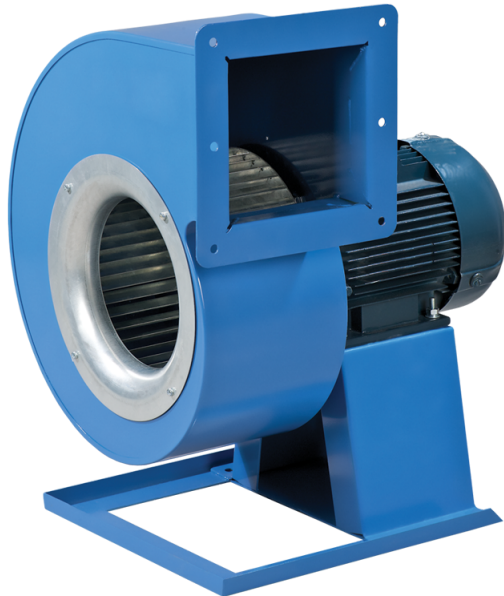

	Maßeinheit	VCUN 400x183-5,5-4 R90
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	5500
Stromaufnahme	A	11
Max. Förderleistung	m³/h	10175
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	80
Gewicht	kg	69.5
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Schutzart	-	IP54
Motorschutzart	-	IP54

Abmessungen

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
400	10	15	689	882	310	272	414	662	330	289	341	400	525	27	455	140

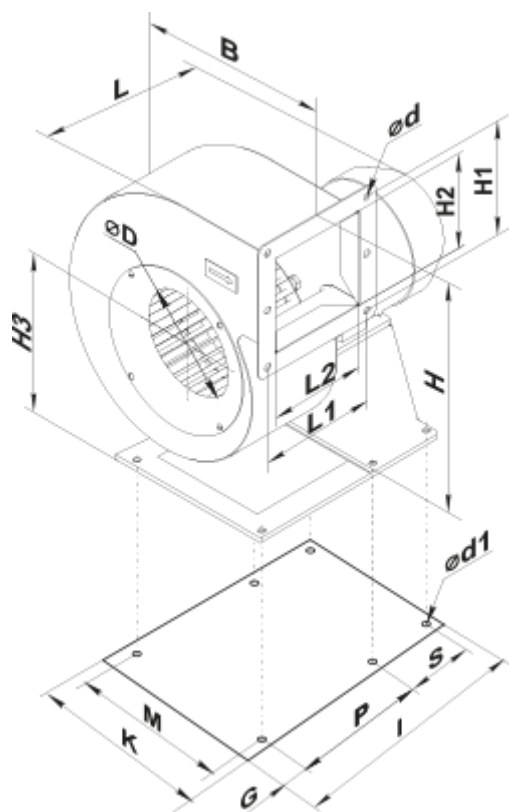

Zubehör

Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5D-12,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler