


VK 100 U




Radiale Rohrventilatoren im Kunststoffgehäuse

- Max. Förderleistung: 250
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Plastic
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor

	Maßeinheit	VK 100 U
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	80
Stromaufnahme	A	0.34
Max. Förderleistung	m ³ /h	250
Gewicht	kg	2.01
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4

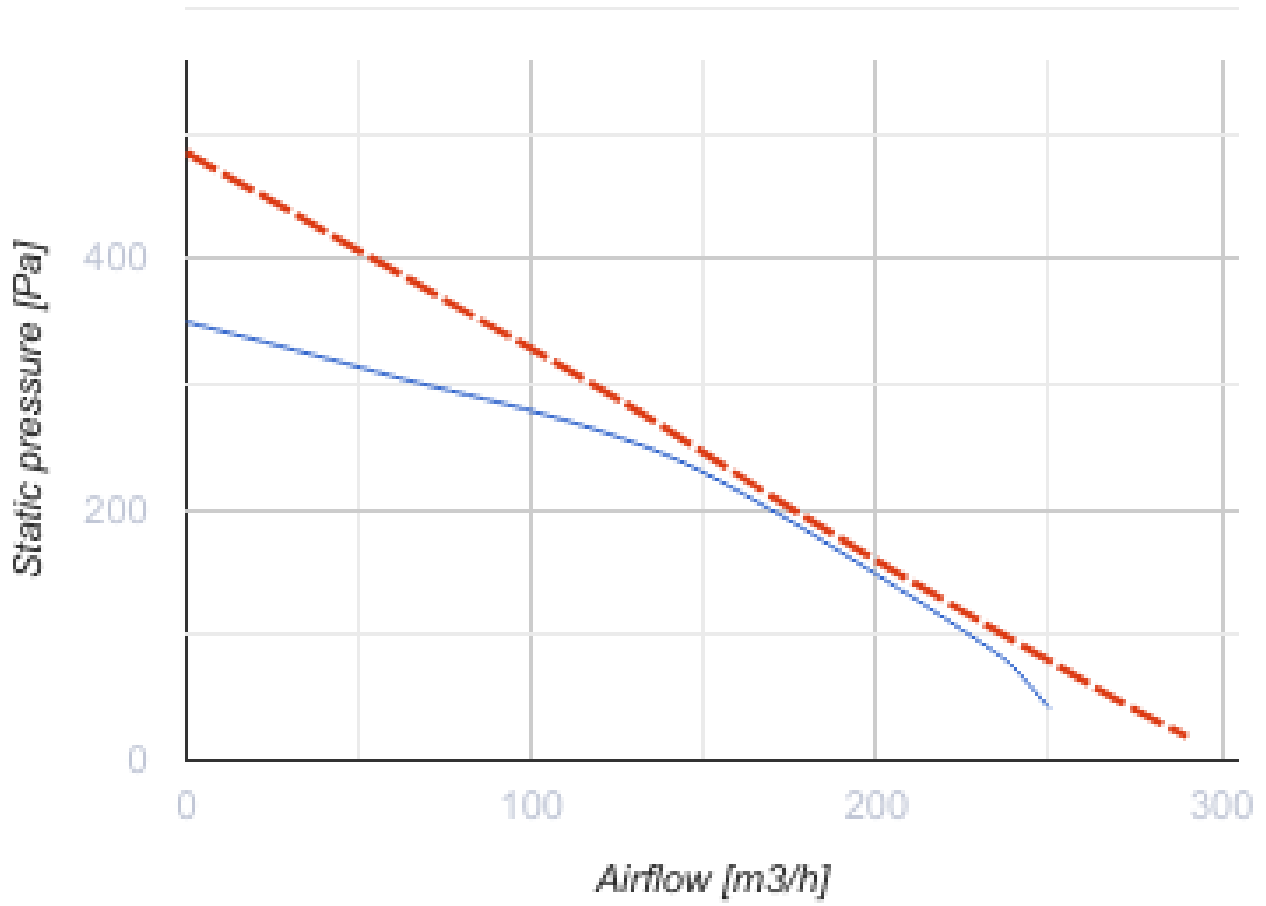

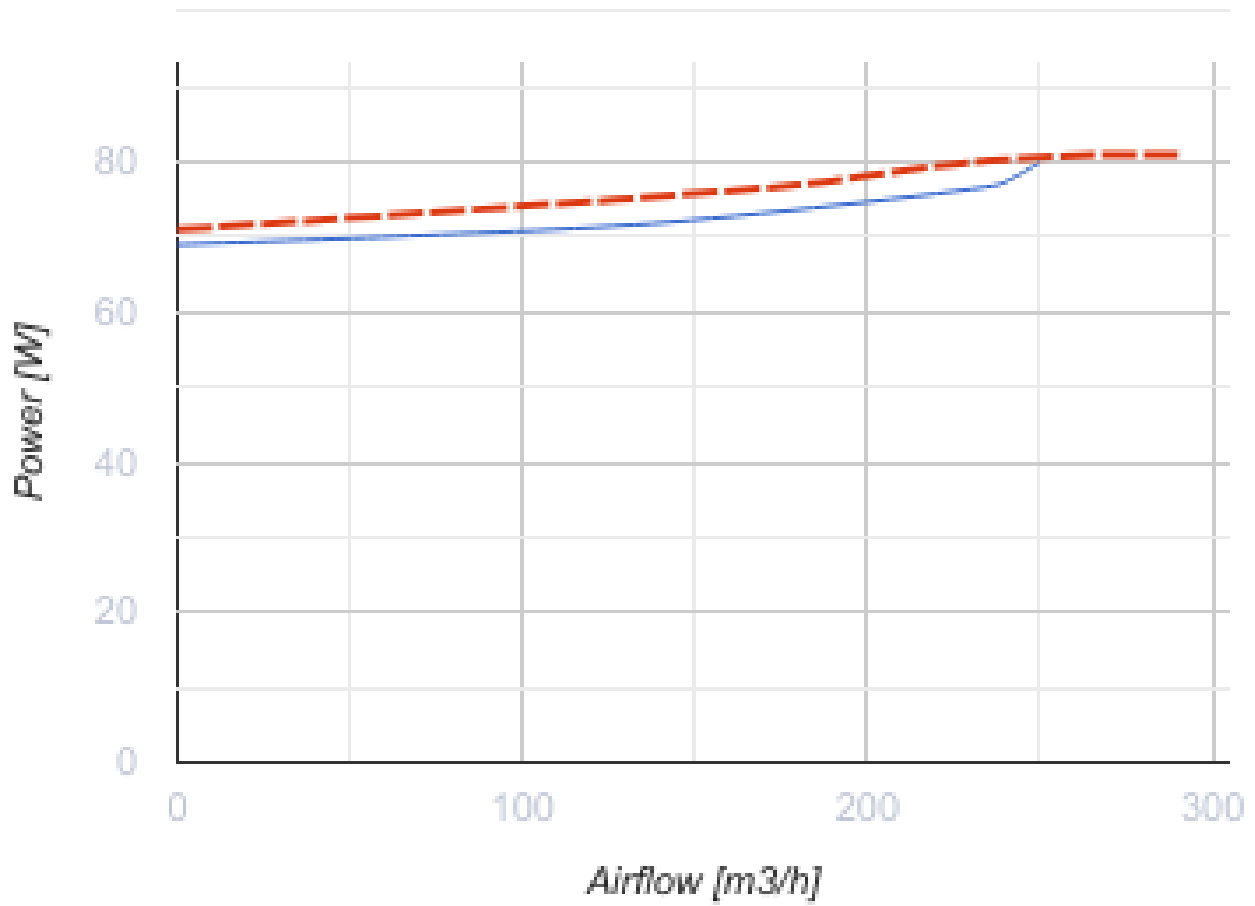


Abmessungen

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
100	250	270	230	30	27	30



Ecodesign

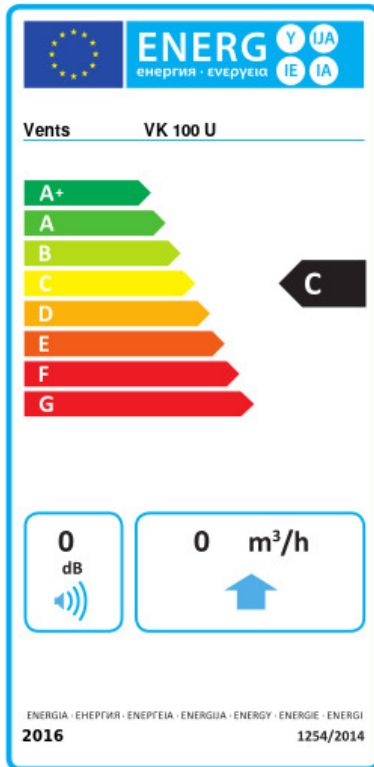

Warenzeichen	Vents			
Modell	VK 100 U			
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m ² /a))	Kalt	Durchschnittlich	Warm	
	0 A+	0 C	0 E	
Typ des Lüftungsgeräts	Eine Richtung			
Antriebsart	Drehzahlregelung			
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines			
Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	0			
Elektrische Eingangsleistung (W)	0			
Bezugs-Luftvolumenstrom (m ³ /s)	0			
Reference pressure difference (Pa)	0			
Specific power input (SPI) (W/(m ³ /h))	0			
Control typology	Local demand control			
Maximum external leakage rates (%)	0			
Sound power level (dB(A))	0			
Angabe des Typs	RVU UVU			
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich	Warm	
	0	0	0	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich	Warm	
	0	0	0	