


VK 125 Duo

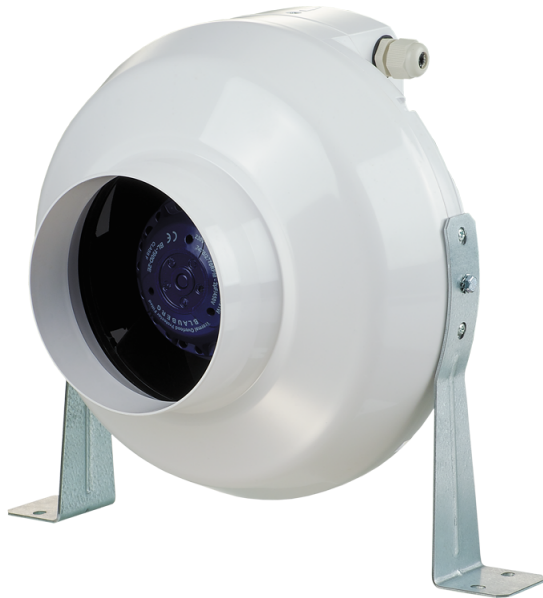


Radiale Rohrventilatoren im Kunststoffgehäuse

- Max. Förderleistung: 329
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 39
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal impeller with backward curved blades
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In jeder Position


	Maßeinheit	VK 125 Duo	
Luftkanalgröße	mm	125	
Speed	-	2	
Phasen	-	1	
Versorgungsspannung min	V	230	
Versorgungsspannung max	V	230	
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50	
Leistung	W	45	58
Stromaufnahme	A	0.21	0.26
Max. Förderleistung	m ³ /h	191	329
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	30	39
Gewicht	kg	2.2	
Fördermitteltemperatur max	°C	55	
Fördermitteltemperatur min	°C	-25	
Schutzart	-	IPX4	

Abmessungen

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
125	250	270	220	30	27	30

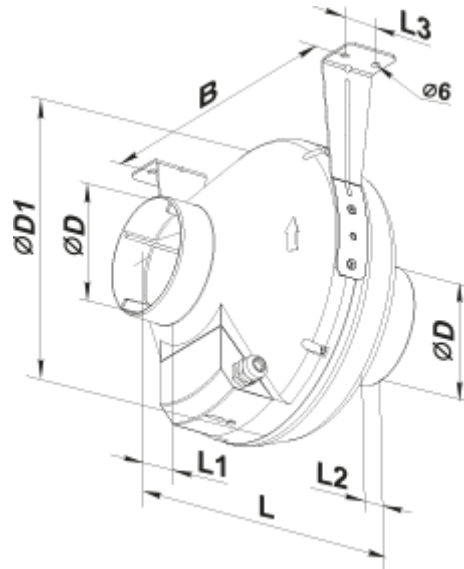

Ecodesign

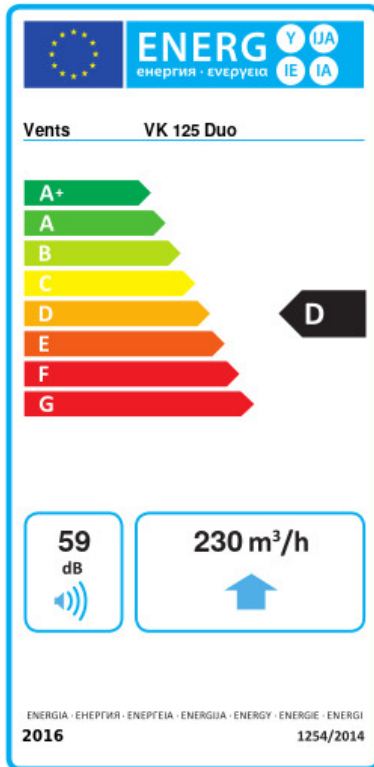

Warenzeichen	Vents					
Modell	VK 125 Duo					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m ² /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-50	A+	-23	D	-7.5	F
Typ des Lüftungsgeräts	Eine Richtung					
Antriebsart	2-speed					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	230					
Elektrische Eingangsleistung (W)	56.3					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m ³ /s)	0.045					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m ³ /h))	0.284					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	59					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	213	213		213		
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	5536	2830		1280		