


## VK 150 EC Un



### Radiale Rohrventilatoren im Kunststoffgehäuse

- Max. Förderleistung: 630
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 45
- Motortyp: EC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Plastic
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor

	Maßeinheit	VK 150 EC Un
Luftkanalgröße	mm	150/160
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	82
Stromaufnahme	A	0.63
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	630
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	45
Gewicht	kg	2.5
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP55

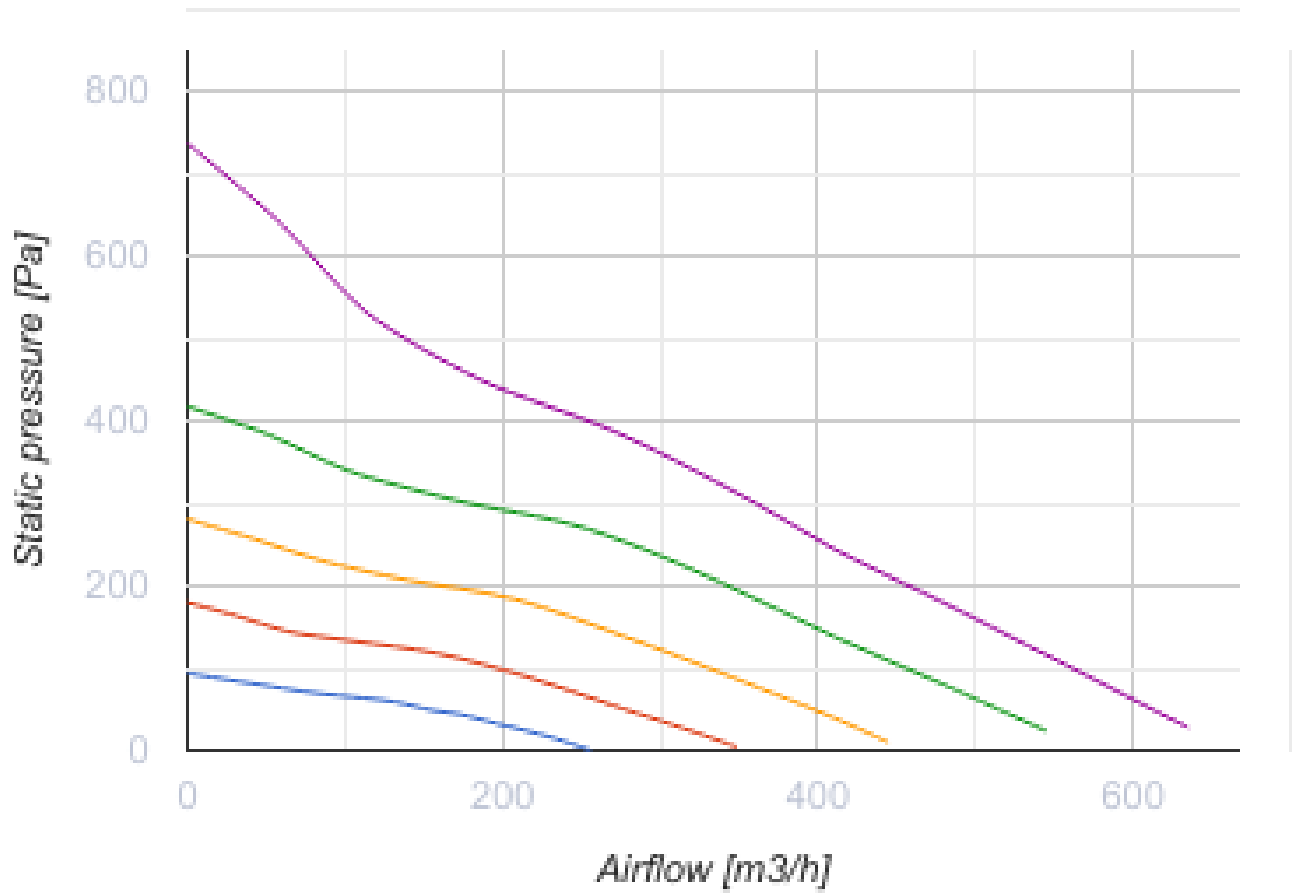

## Abmessungen

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
150	300	310	286	30	30	30

