



# VKF 4D 250



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 850
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 38
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKF 4D 250
Luftkanalgröße	mm	250
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	60
Stromaufnahme	A	0.17
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	850
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	38
Gewicht	kg	4
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IPX4

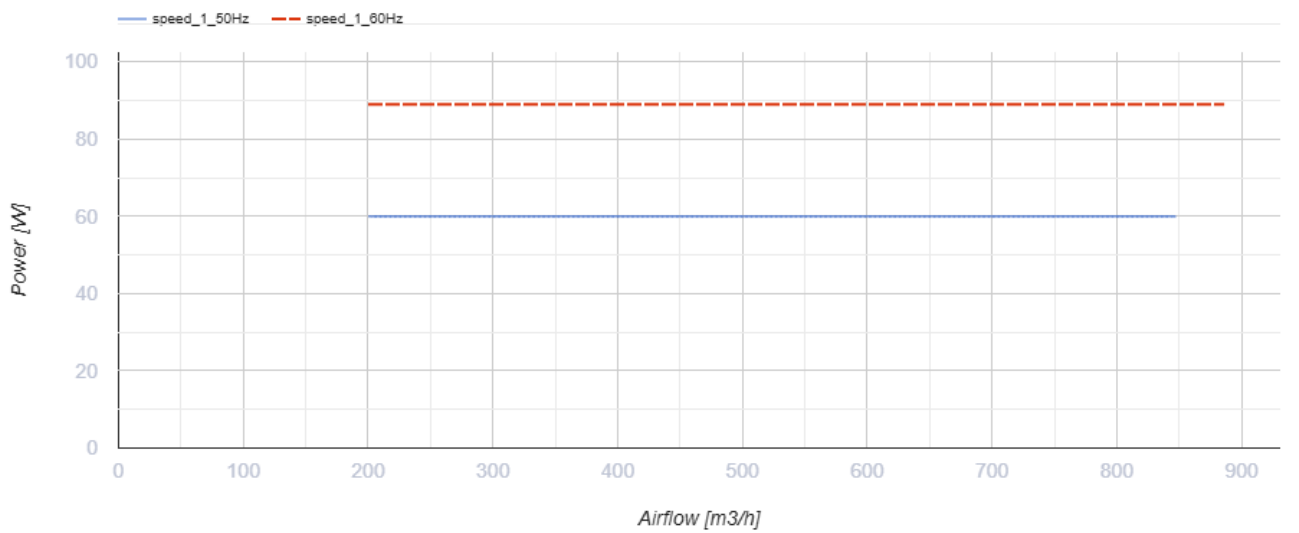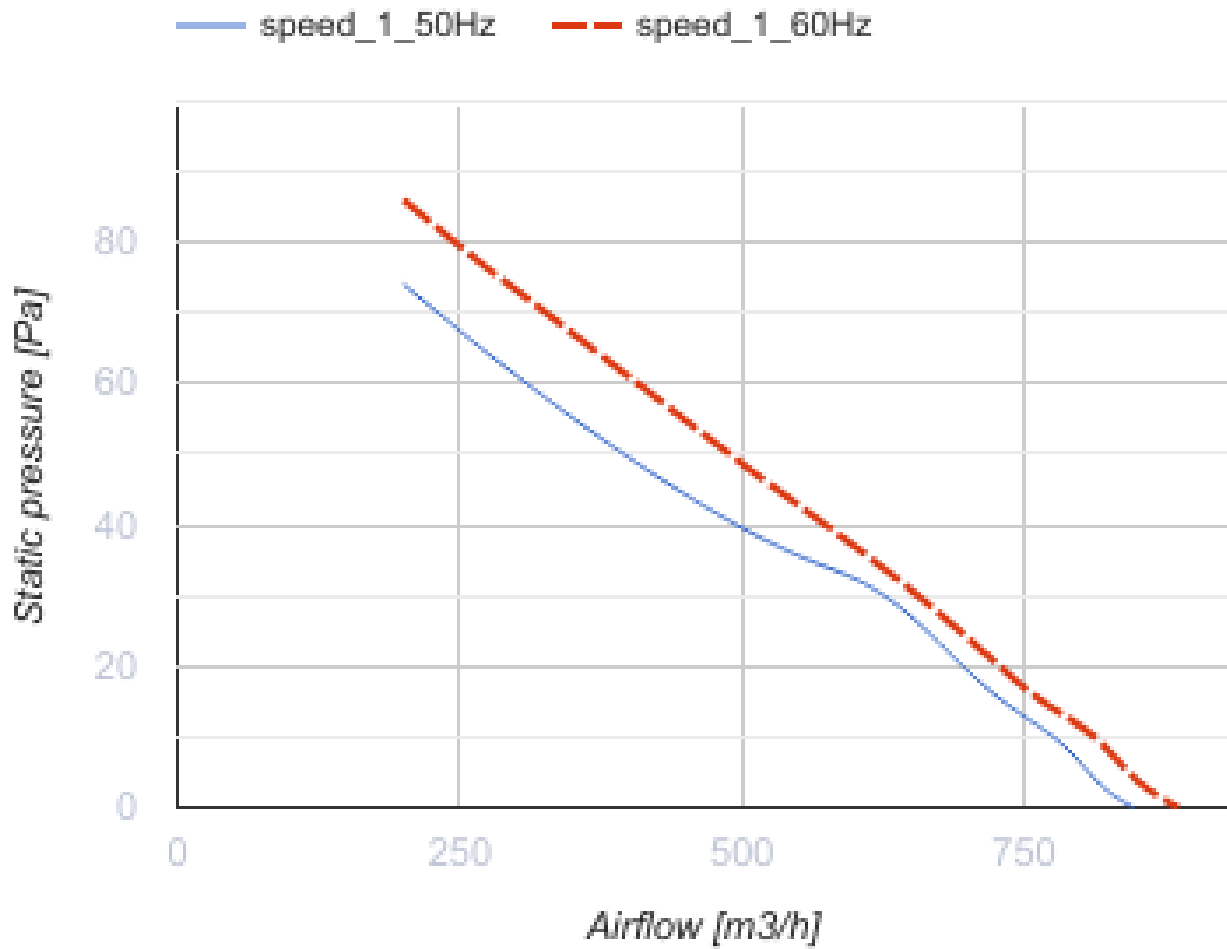

## Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d$	<b>B</b>	<b>L</b>
260	286	306	7	340	150

