
VKF 4D 450 (220V/60Hz)

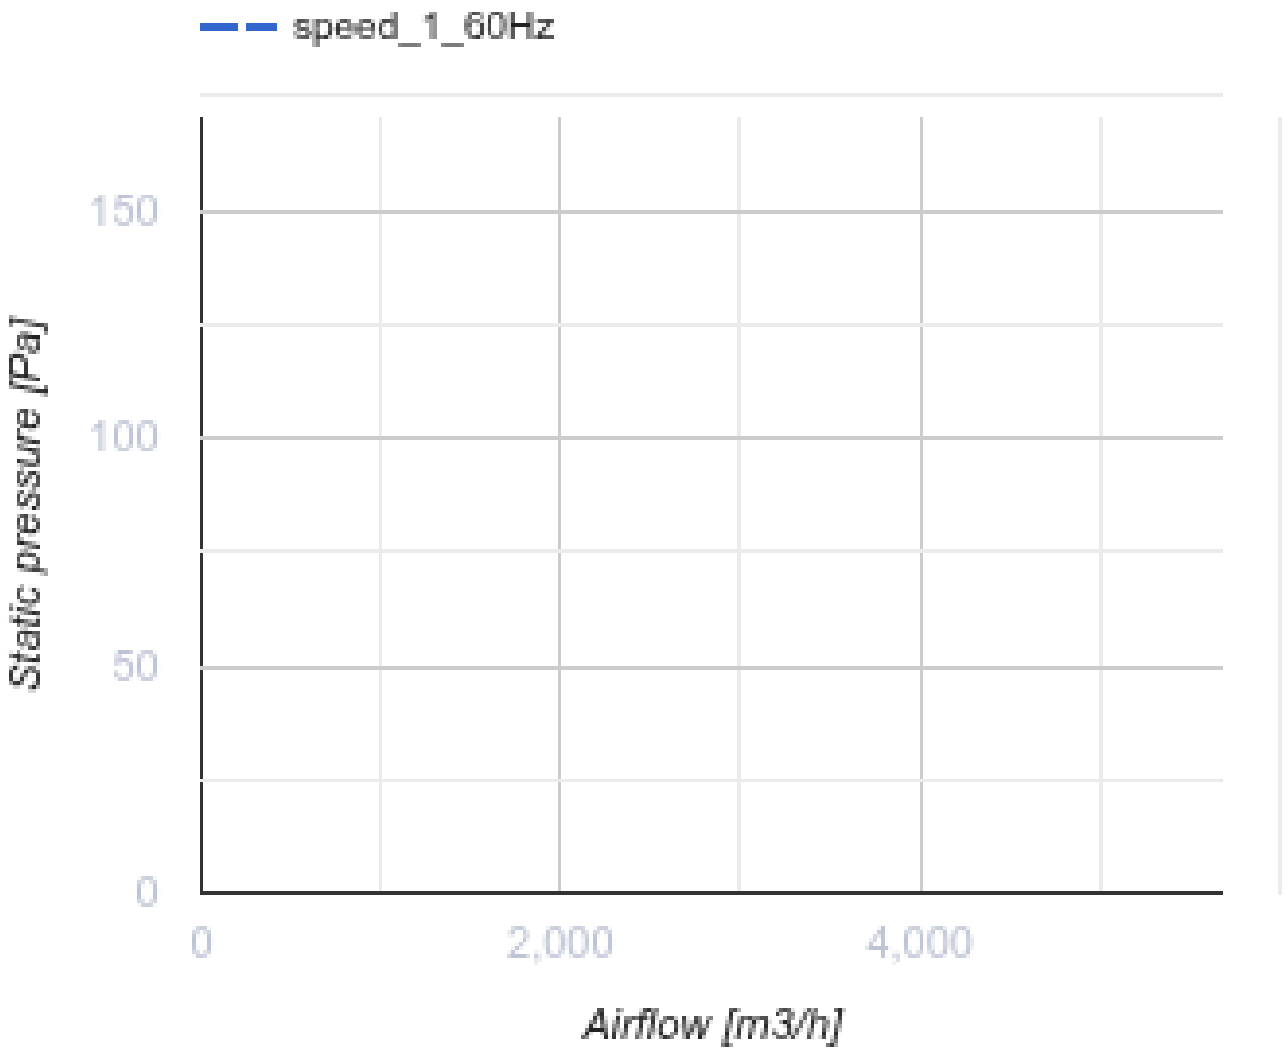



Axial-Rohrventilatoren

- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	VKF 4D 450 (220V/60Hz)
Phasen	-	3
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	60
Gewicht	kg	9.1
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Beschichteter Stahl



speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

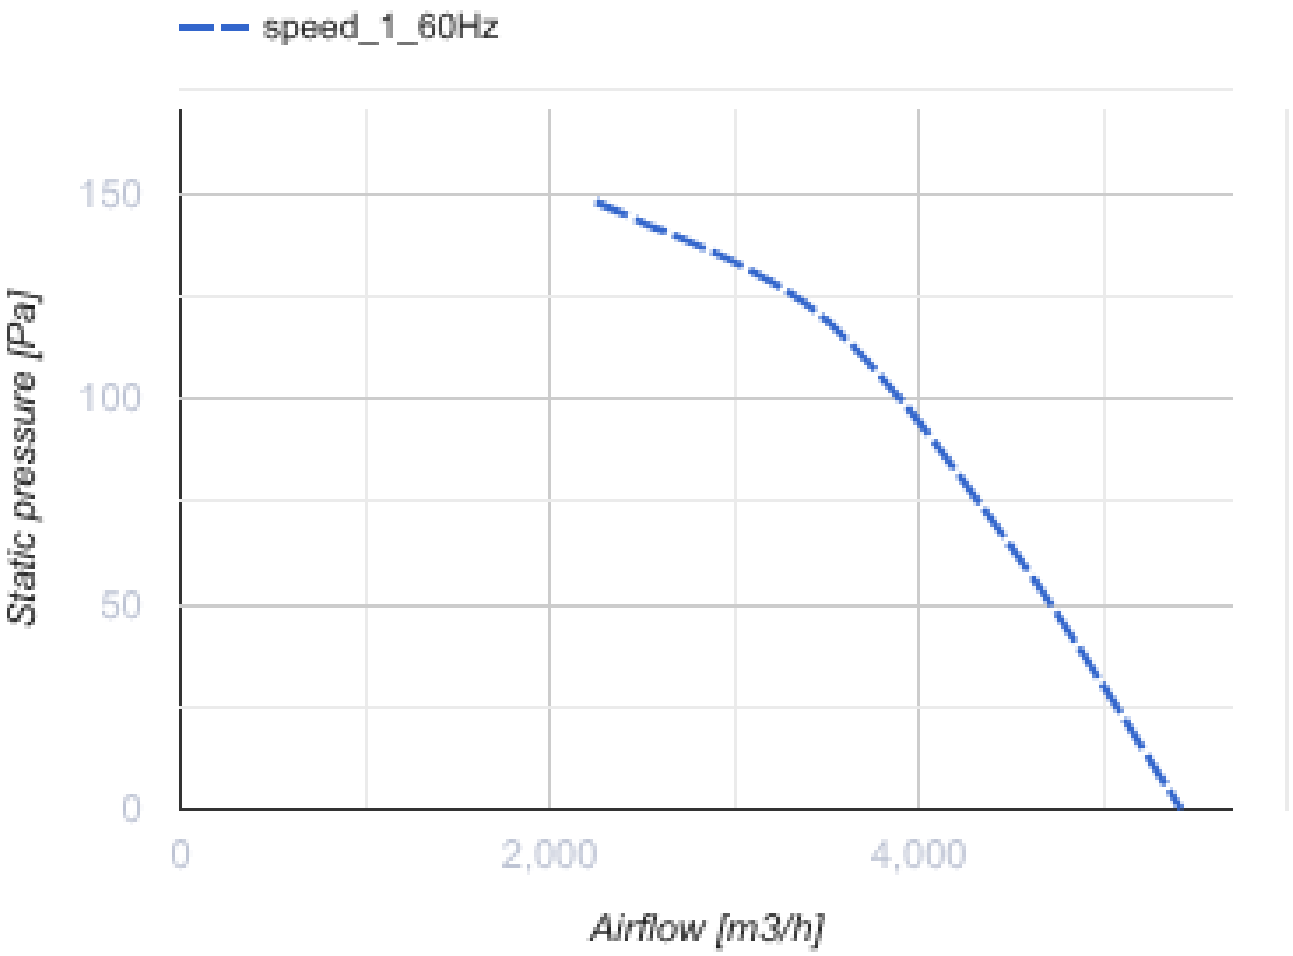
speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

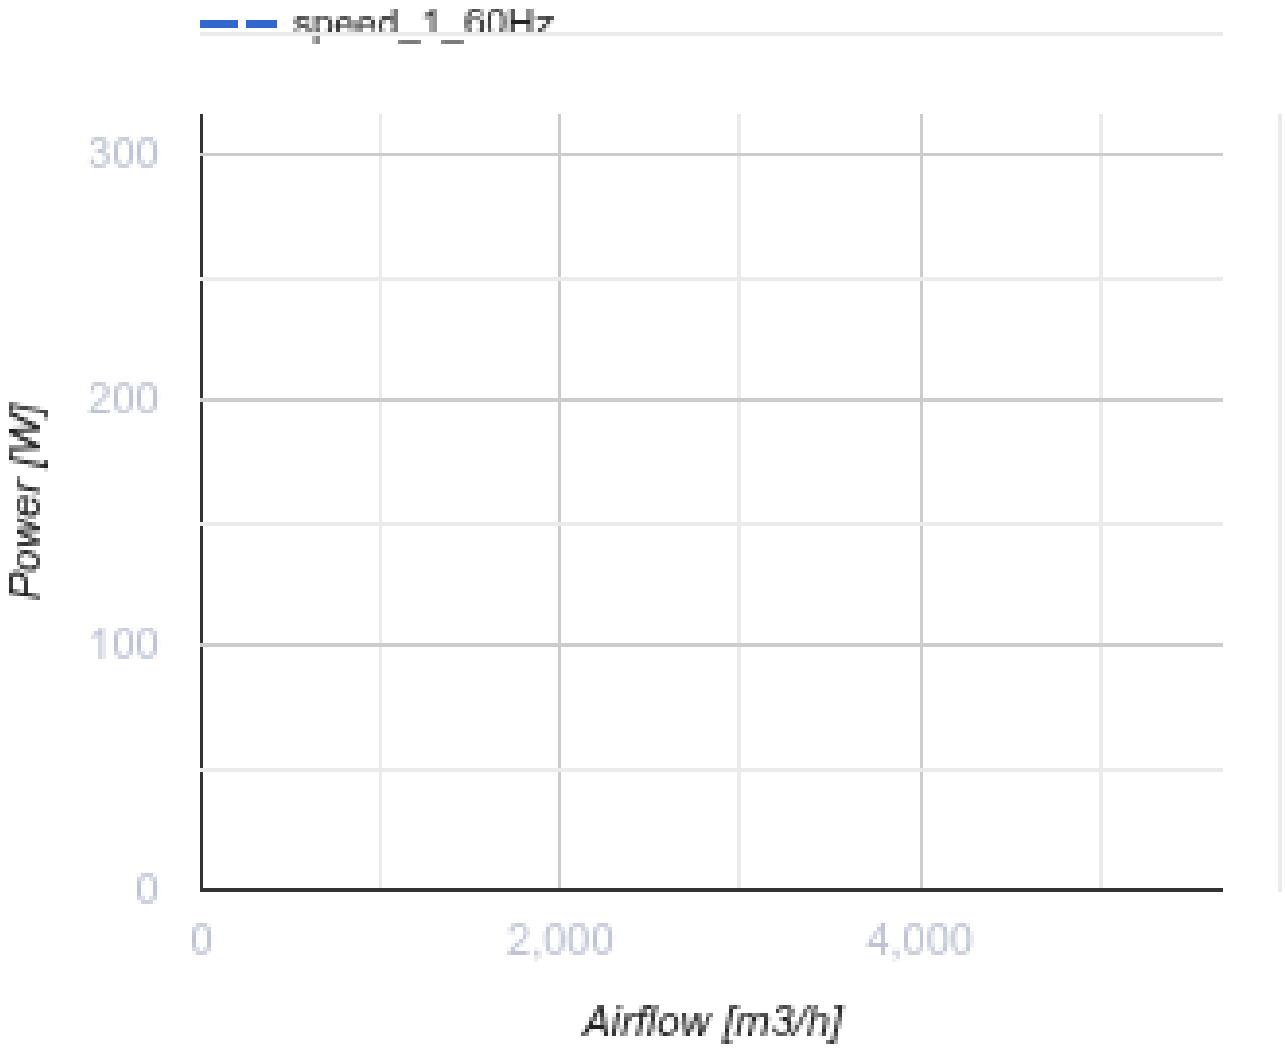

Abmessungen

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
462	487	515	9,5	550	200

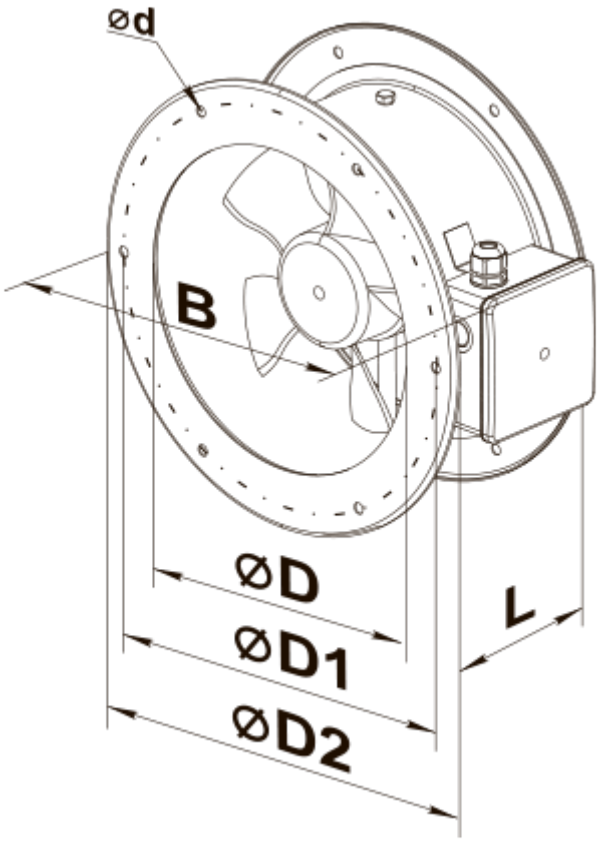
ød
B
ØD
ØD1
ØD2
L

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKF 4D 450 (220V/60Hz)
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	100
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	35
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.296
Schallleistungspegel (dB(A))	85