



VKF 4D 500



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 6570
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 60
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKF 4D 500
Luftkanalgröße	mm	500
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	450
Stromaufnahme	A	0.9
Max. Förderleistung	m ³ /h	6570
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	60
Gewicht	kg	11
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IPX4

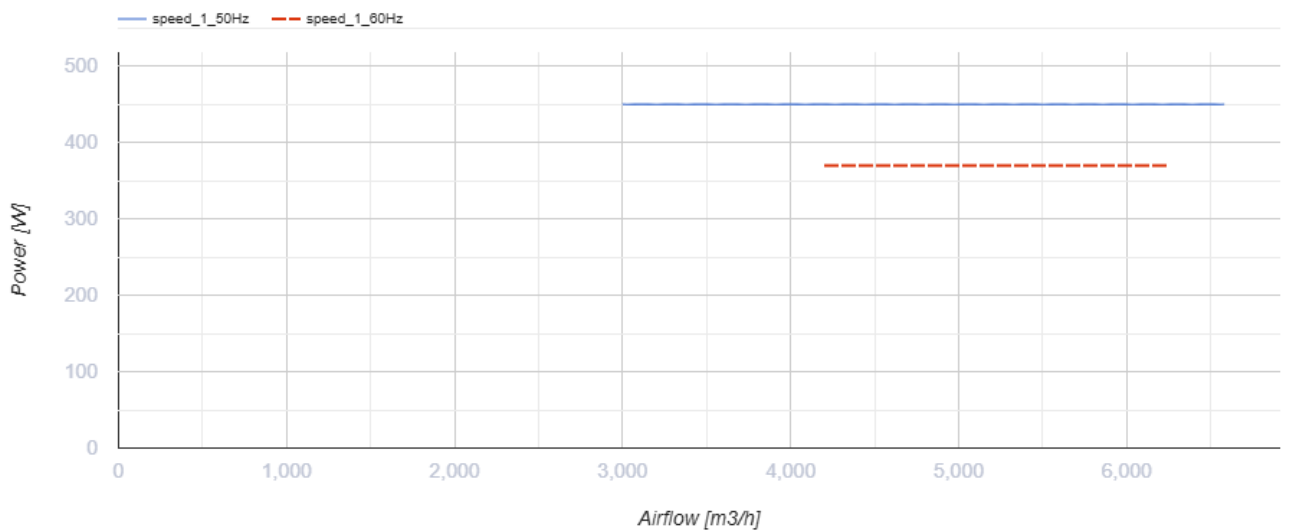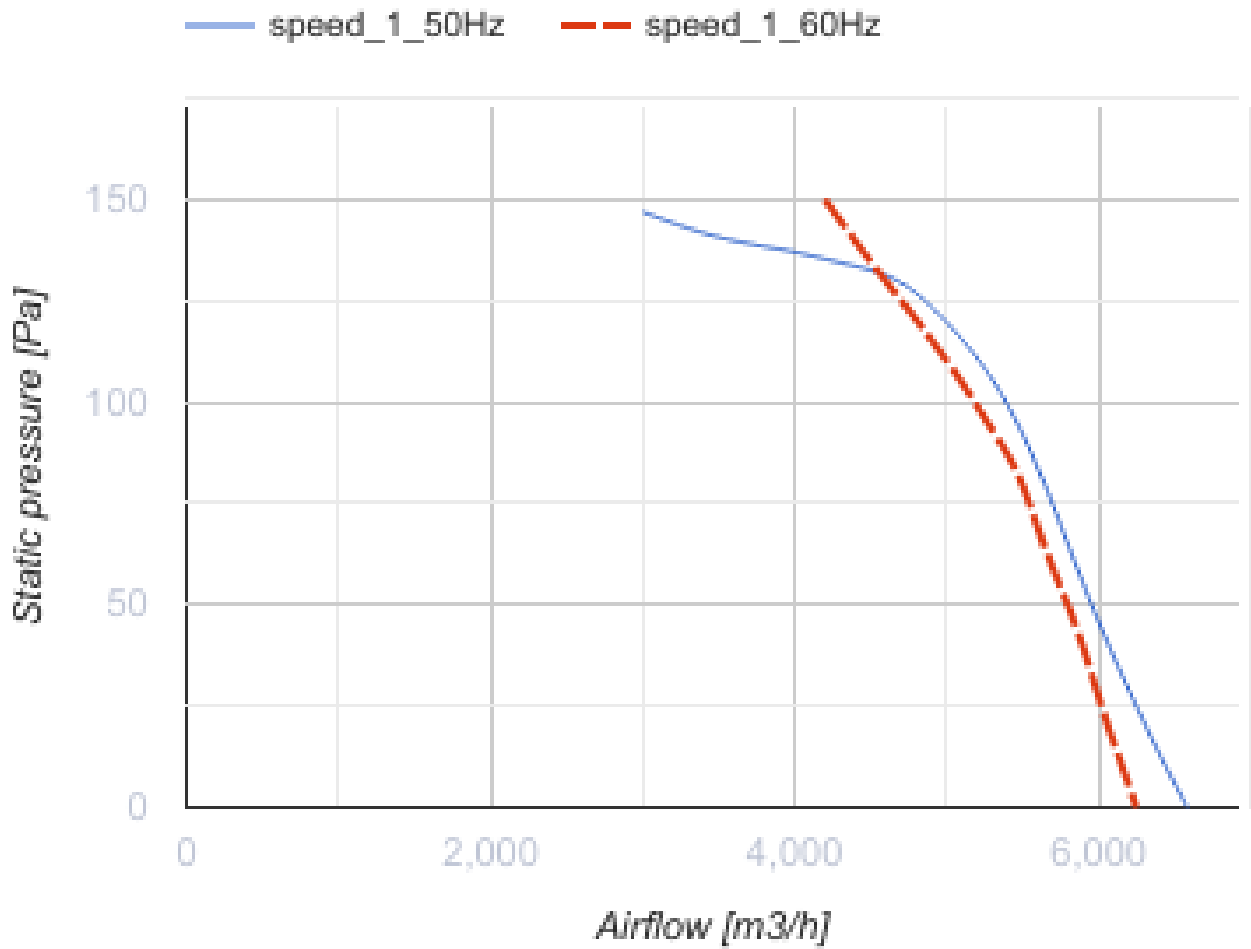

Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d$	B	L
515	541	570	9.5	600	220

