



# VKF 4D 550



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 9700
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 64
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKF 4D 550
Luftkanalgröße	mm	550
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	750
Stromaufnahme	A	1.5
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	9700
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	64
Gewicht	kg	13.9
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IPX4

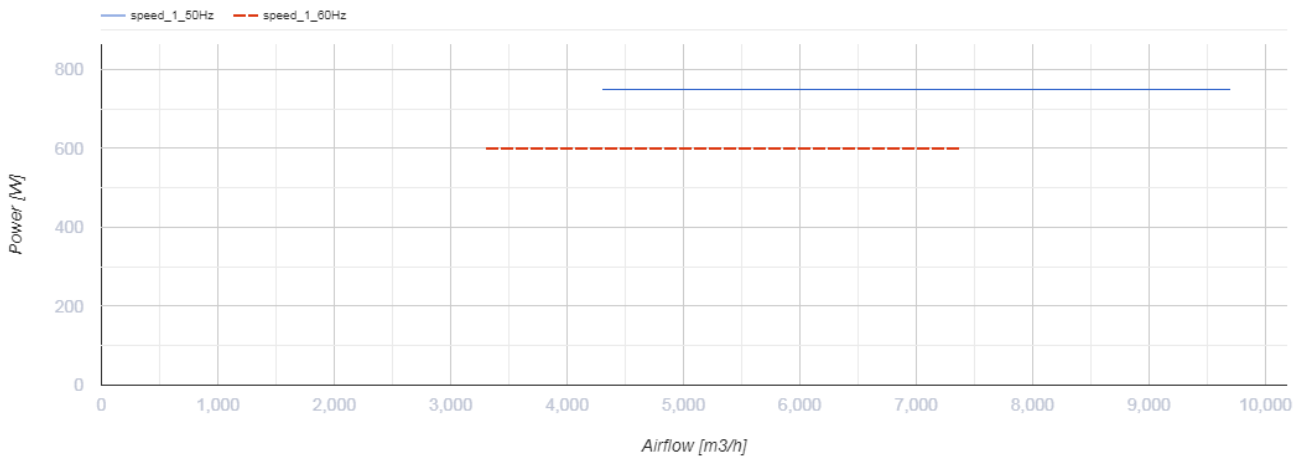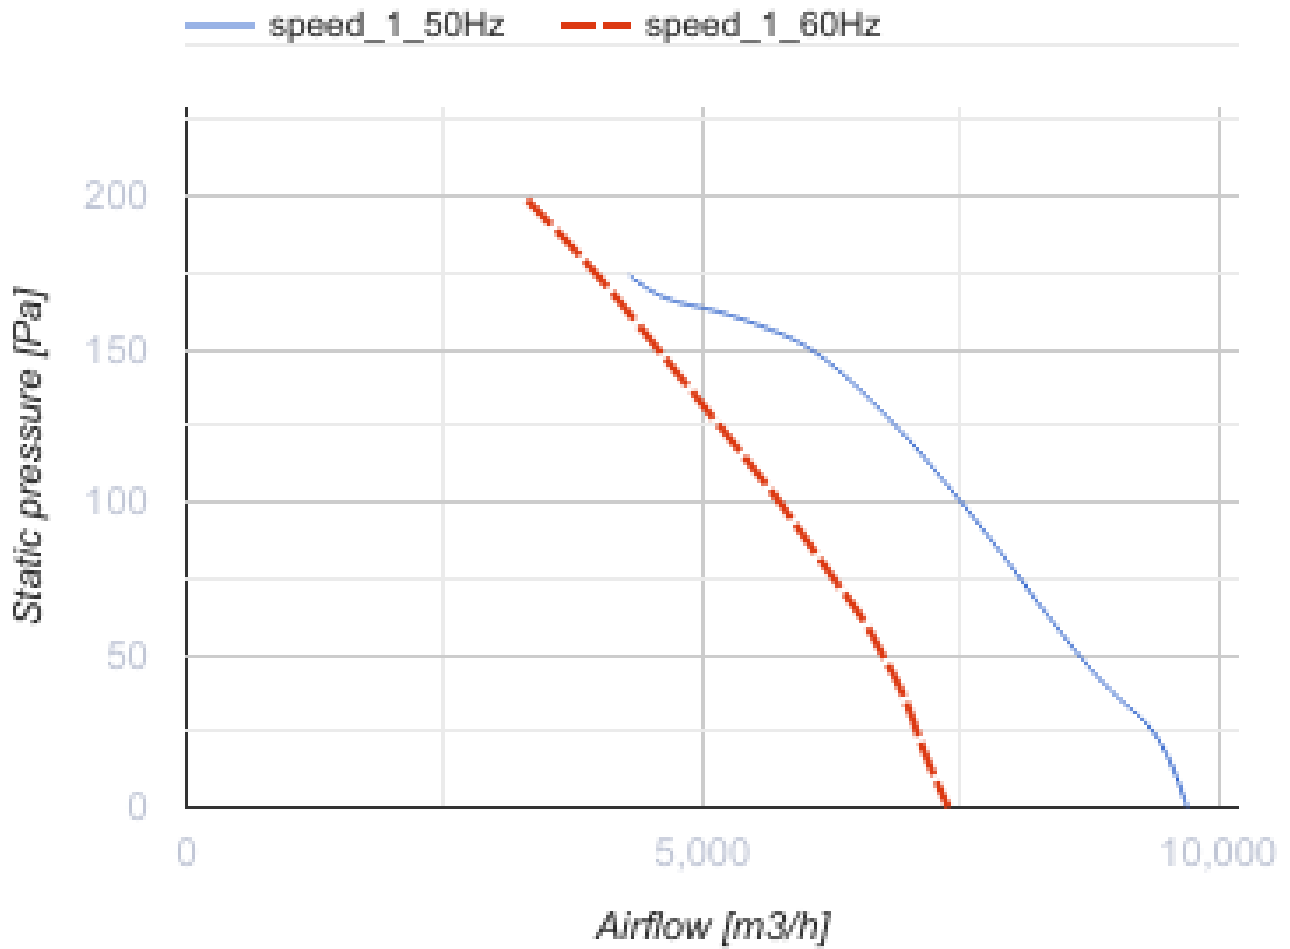

## Abmessungen

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
565	605	636	11.5	660	230

