



# VKF 4D 550



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 9700
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 64
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- In jeder Position

|                             | Maßeinheit        | VKF 4D 550 |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 550        |
| Speed                       | -                 | 1          |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 400        |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 400        |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60      |
| Leistung                    | W                 | 750        |
| Stromaufnahme               | A                 | 1.5        |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 9700       |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 64         |
| Gewicht                     | kg                | 13.9       |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 60         |
| Fördermitteltemperatur min  | °C                | -30        |
| Schutzart                   | -                 | IPX4       |

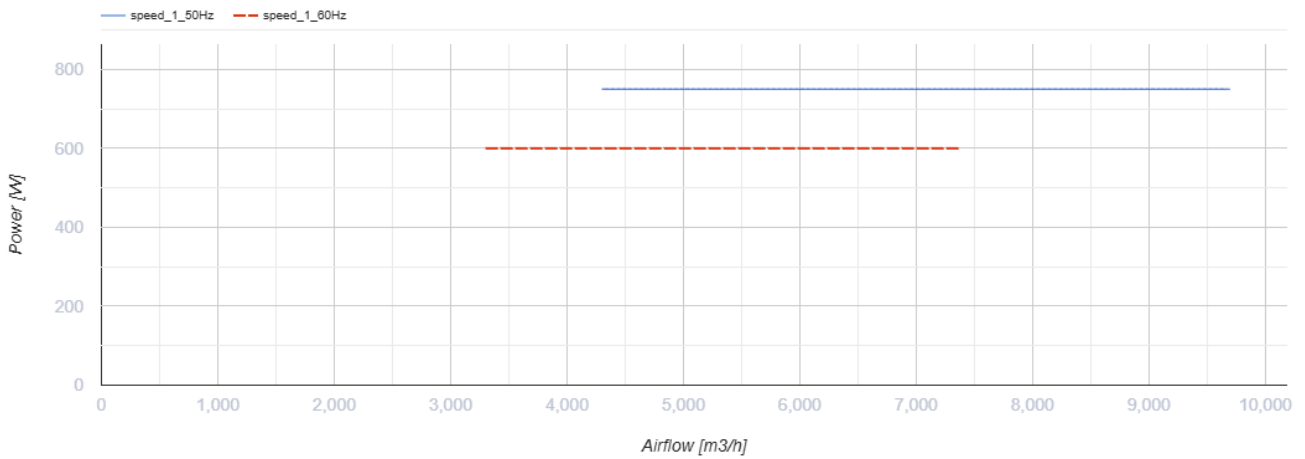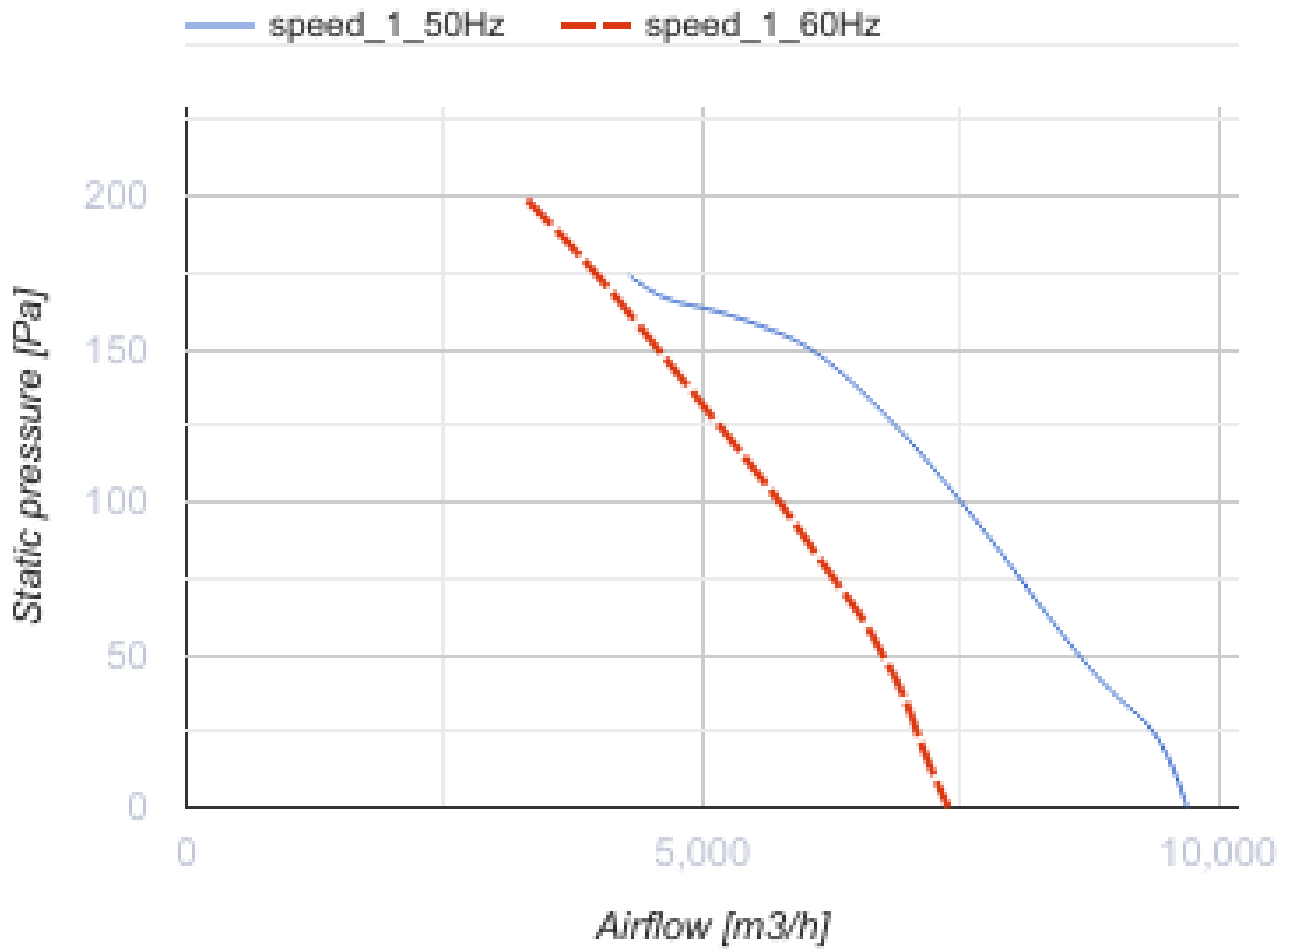

## Abmessungen

| ØD  | ØD1 | ØD2 | Ød   | B   | L   |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 565 | 605 | 636 | 11.5 | 660 | 230 |

