



# VKF 4D 630



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 12200
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 69
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKF 4D 630
Luftkanalgröße	mm	630
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	800
Stromaufnahme	A	1.6
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	12200
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	69
Gewicht	kg	16.4
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IPX4

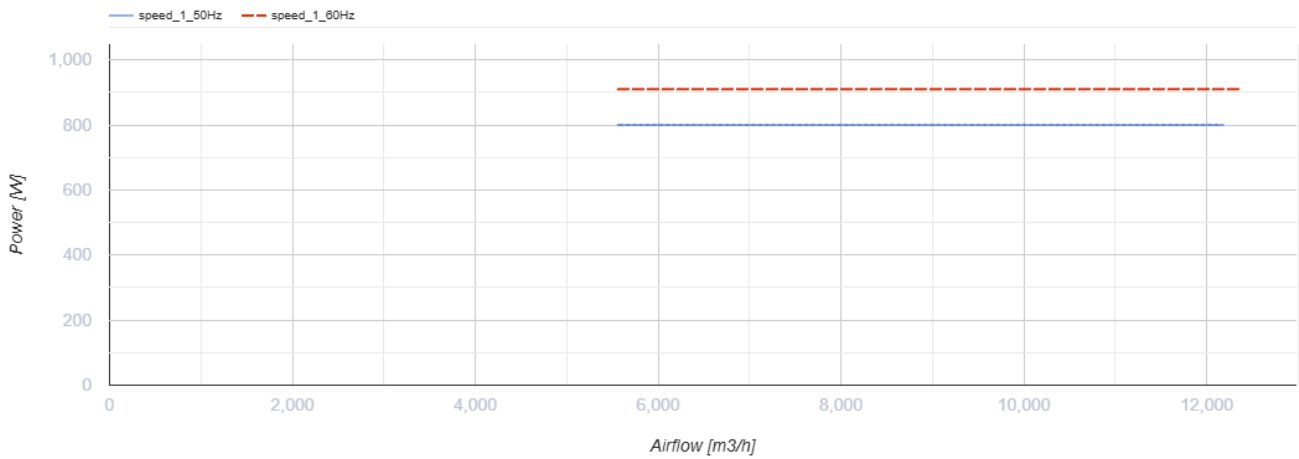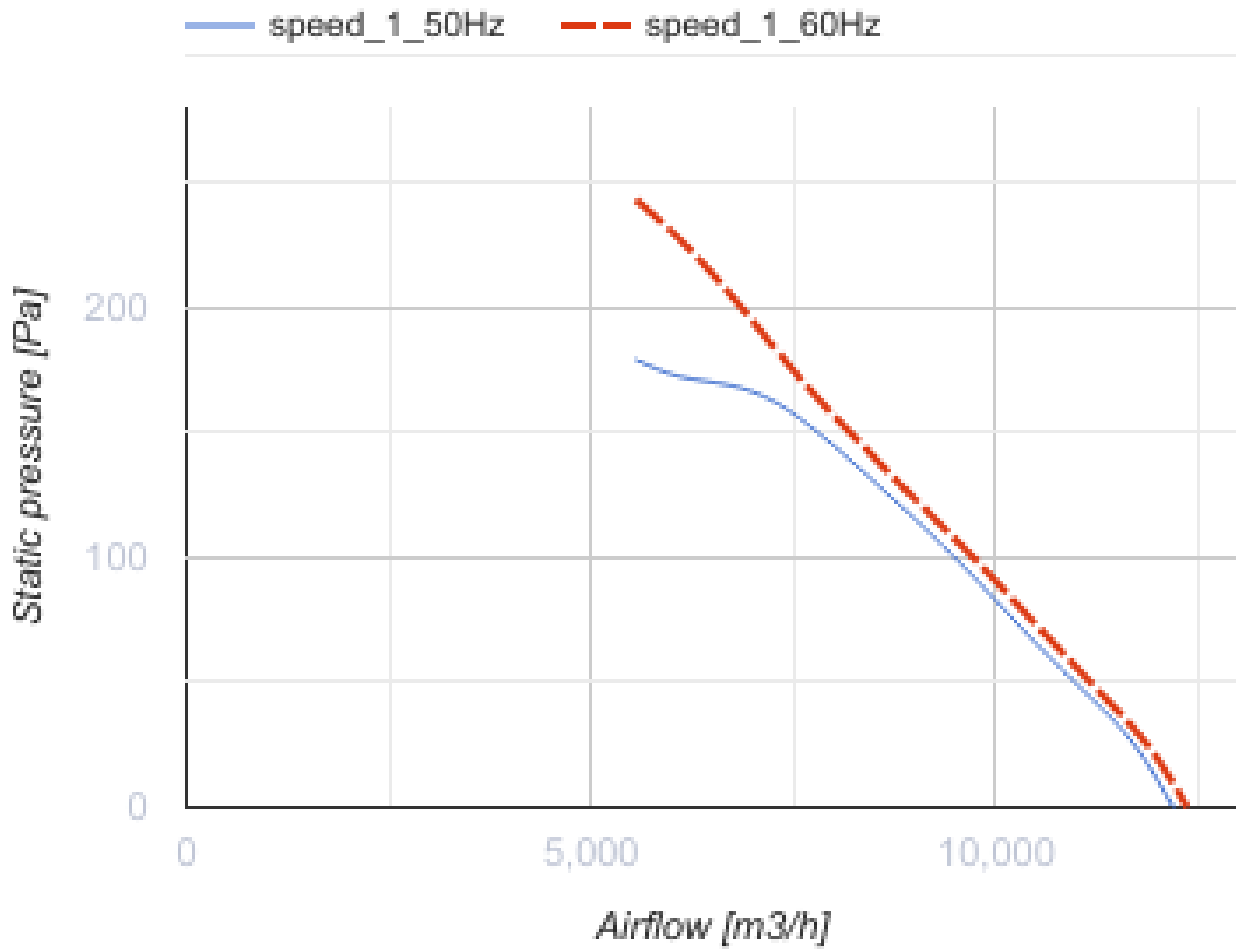

## Abmessungen

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
645	674	715	11.5	740	250

