VKF 4D 630 (220V/60Hz)



Axial-Rohrventilatoren

- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	VKF 4D 630 (220V/60Hz)
Phasen	-	3
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	60
Gewicht	kg	16.4
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Beschichteter Stahl

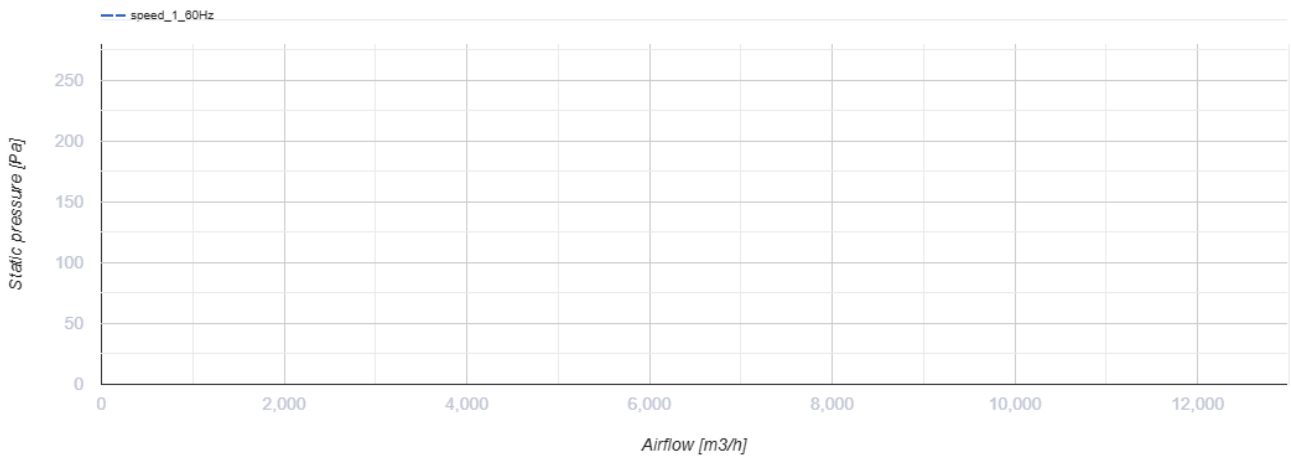
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
250
200
150
100
50
0
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Airflow [m3/h]

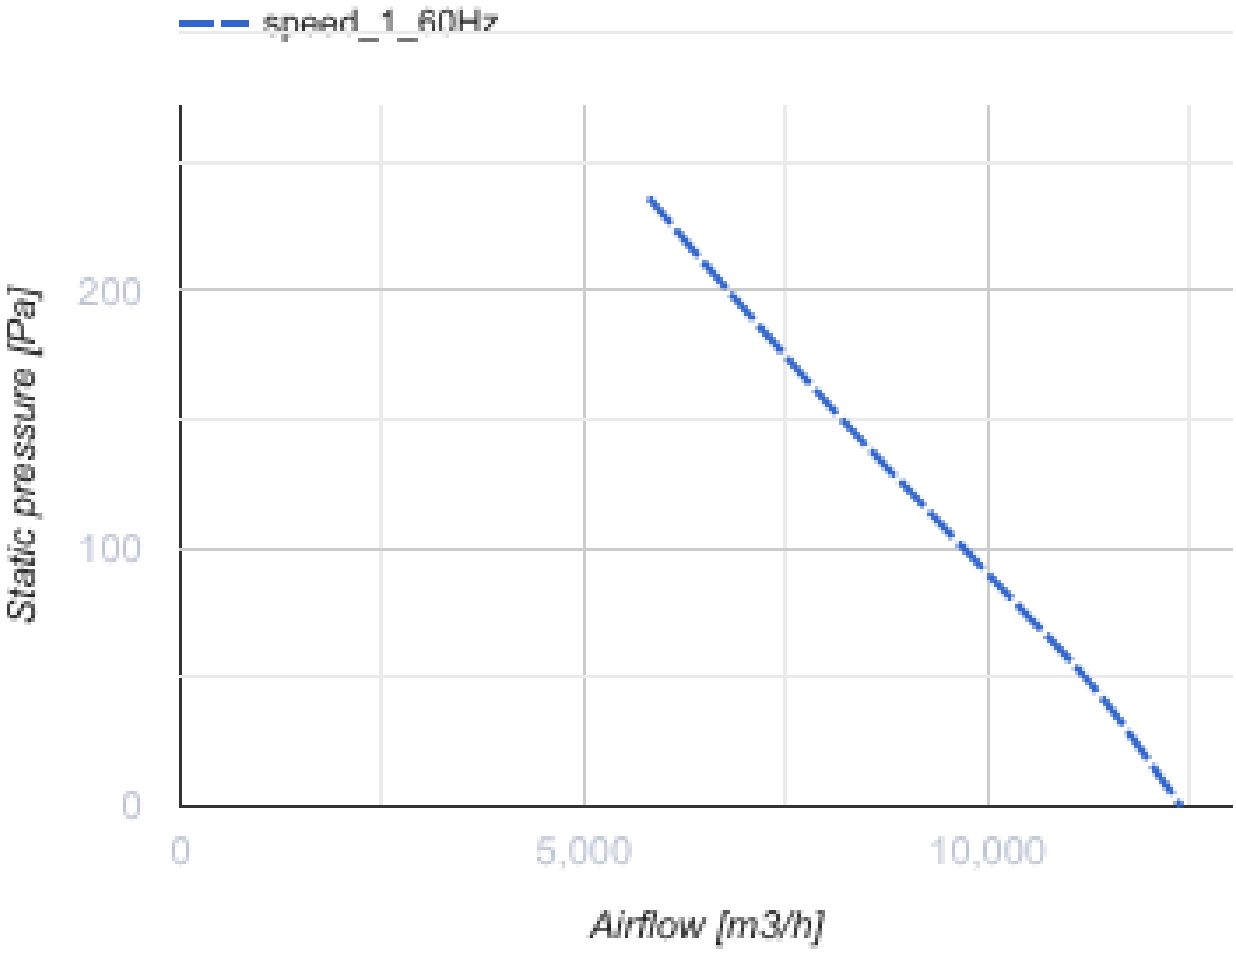
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
200
100
0
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

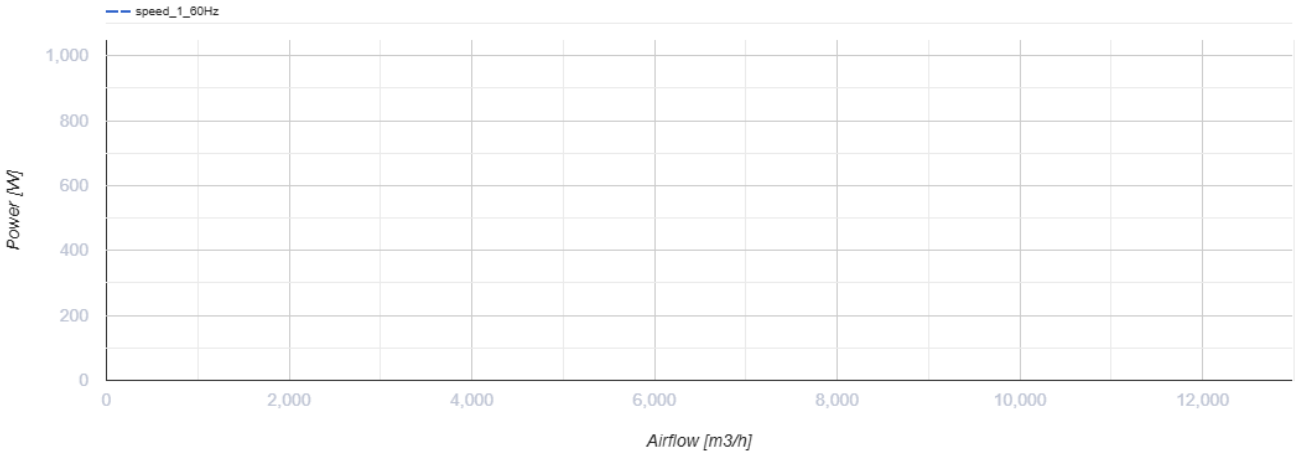

Abmessungen

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
645	674	715	11,5	740	250

