



# VKF 6D 710



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 15440
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 63
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKF 6D 710
Luftkanalgröße	mm	710
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	1150
Stromaufnahme	A	2
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	15440
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	63
Gewicht	kg	30
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IPX4

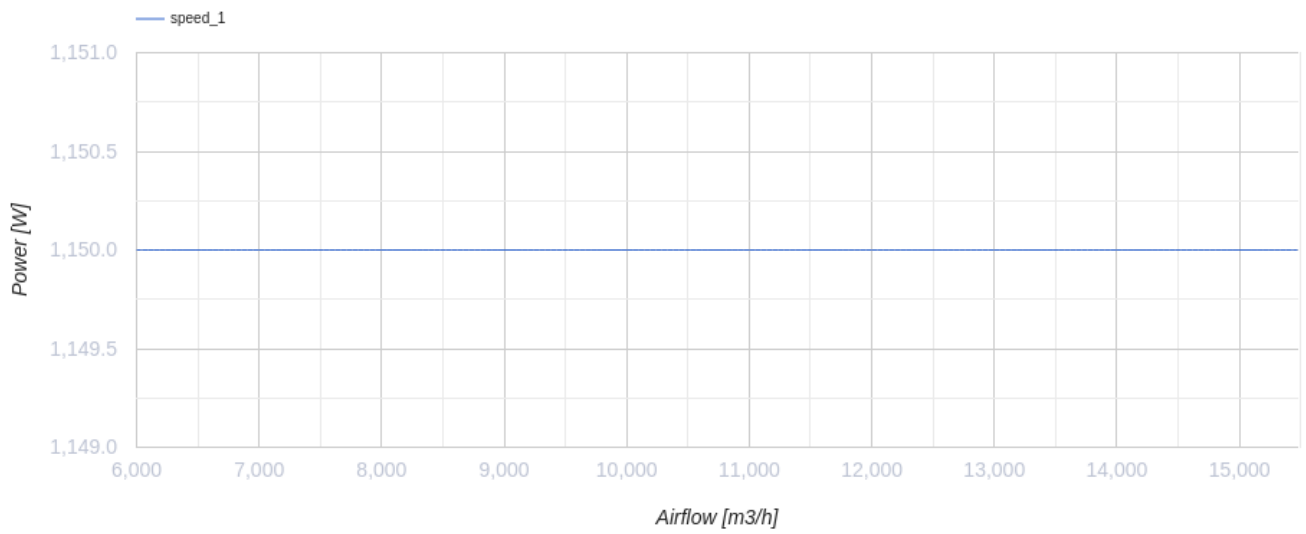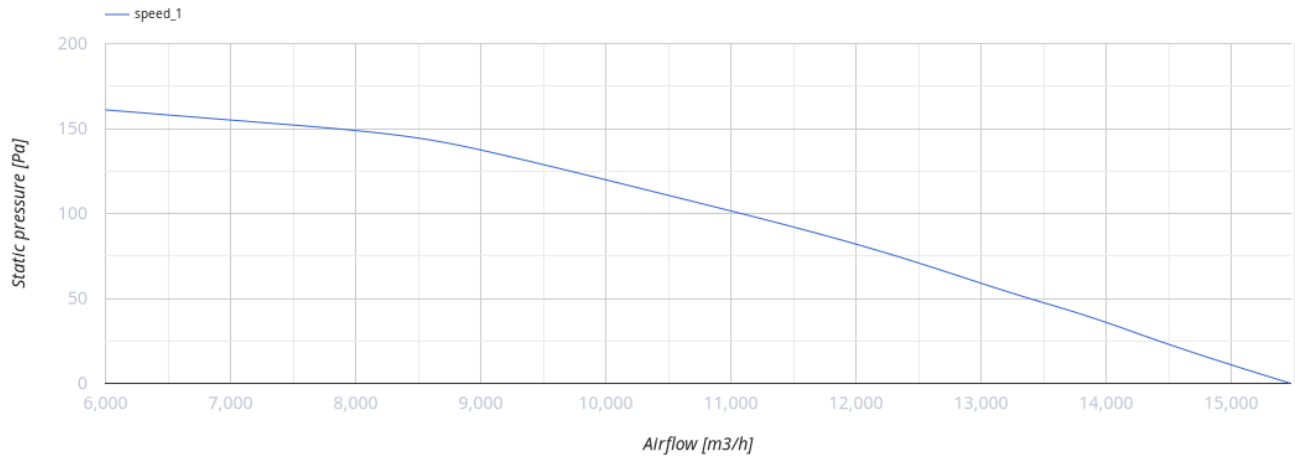

## Abmessungen

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
725	767	805	11.5	835	250

