
VKF 6D 710

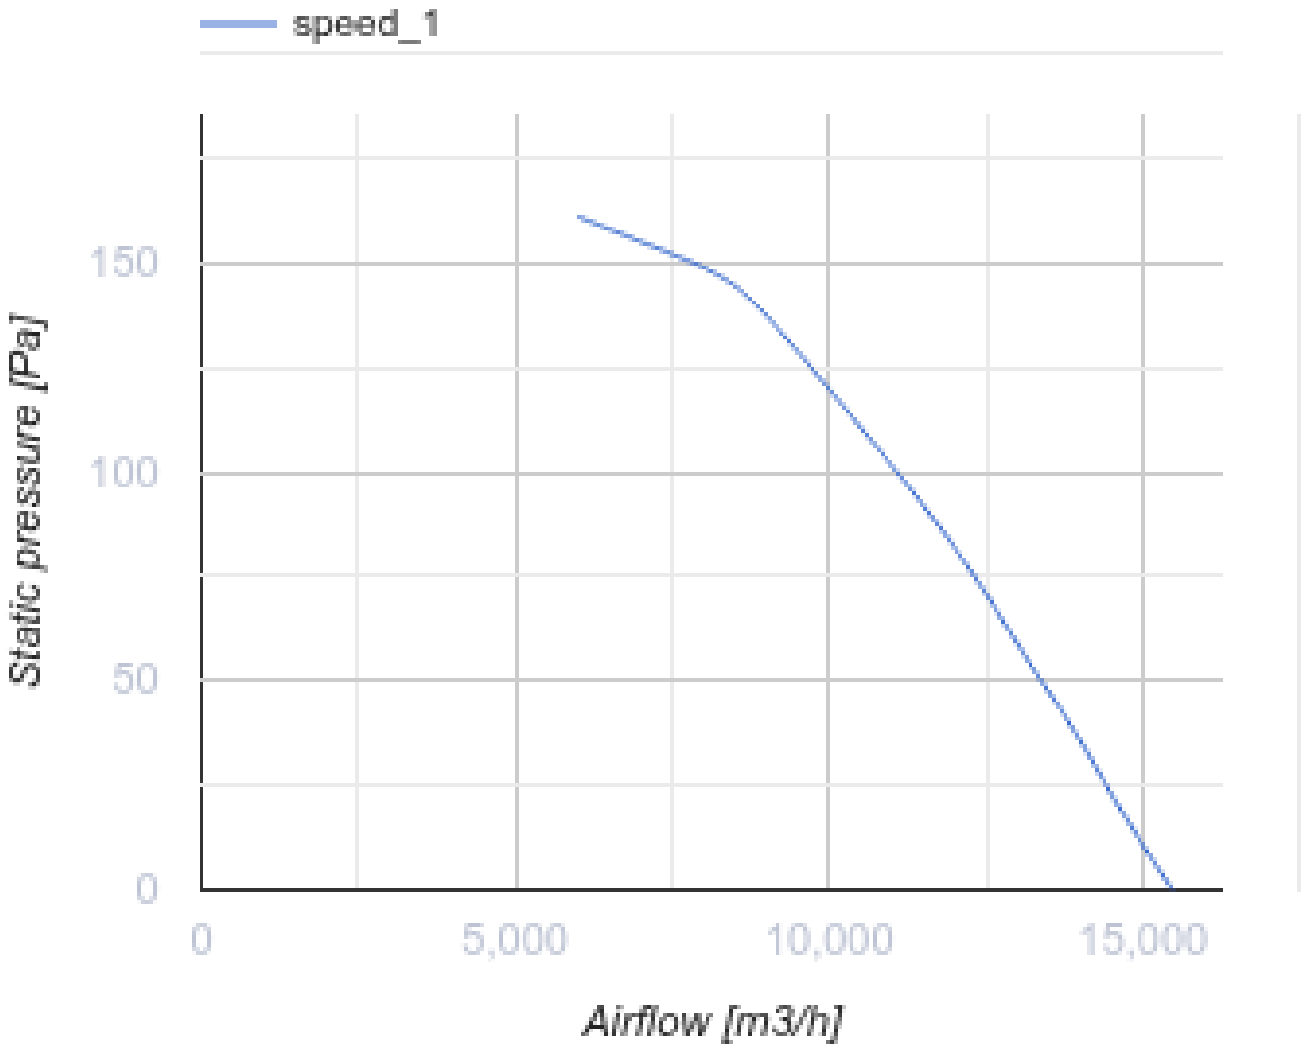


Axial-Rohrventilatoren

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 63
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In beliebiger Position


	Maßeinheit	VKF 6D 710
Stutzengröße	mm	710
Phasen	-	3
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	1150
Stromaufnahme	A	2
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	15440
Drehzahl bei 50 Hz	-	830
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	63
Gewicht	kg	30
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Beschichteter Stahl


speed_1
Static pressure [Pa]
150
100
50
0
0
5,000
10,000
15,000
Airflow [m3/h]

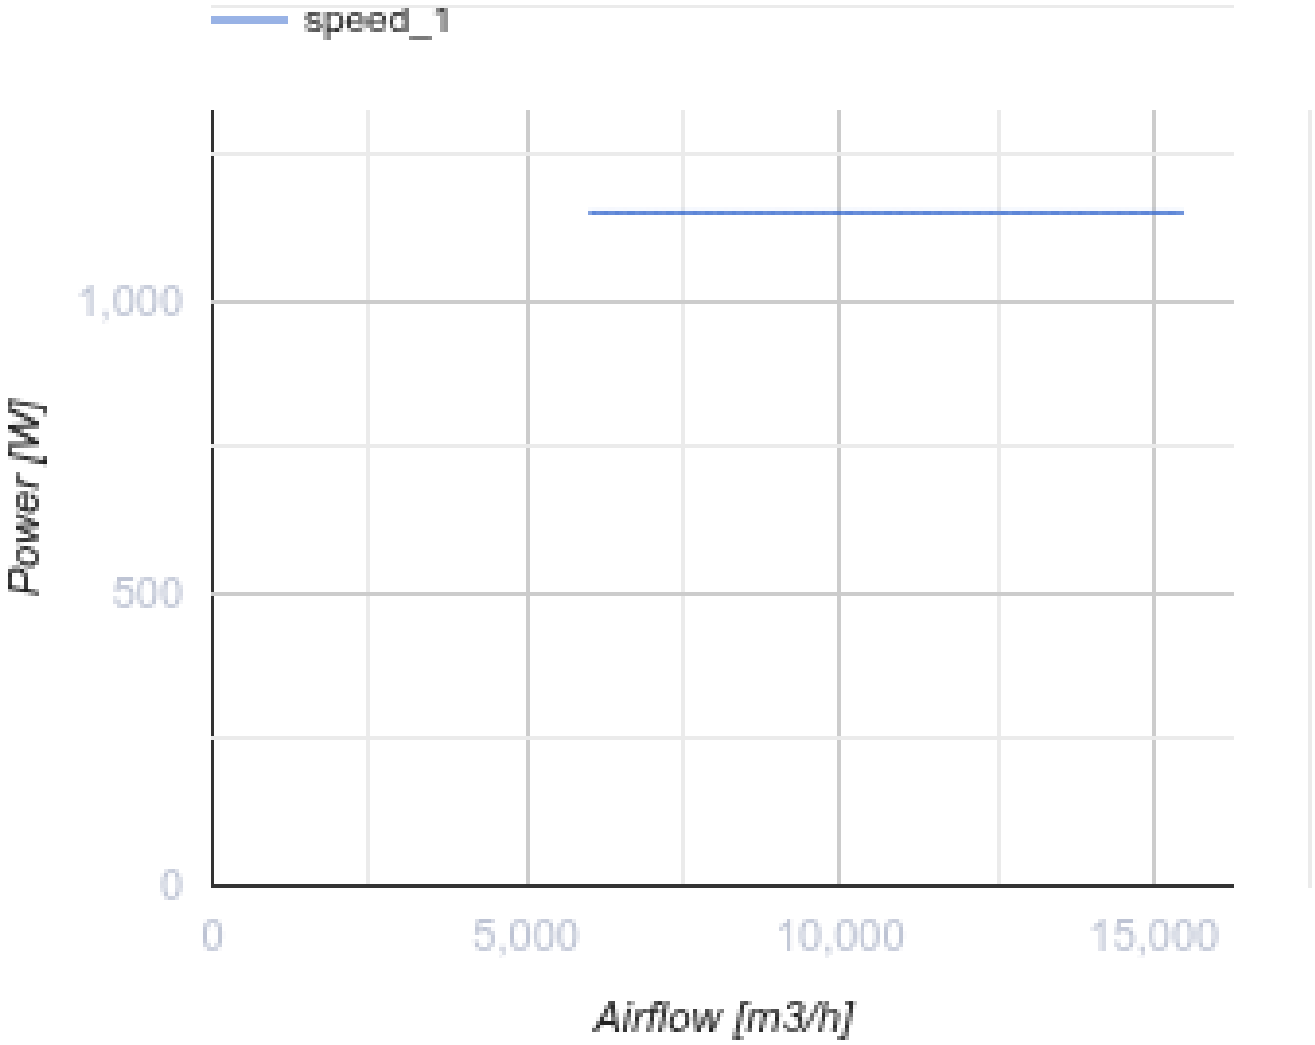

Abmessungen

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
725	767	805	11.5	835	250

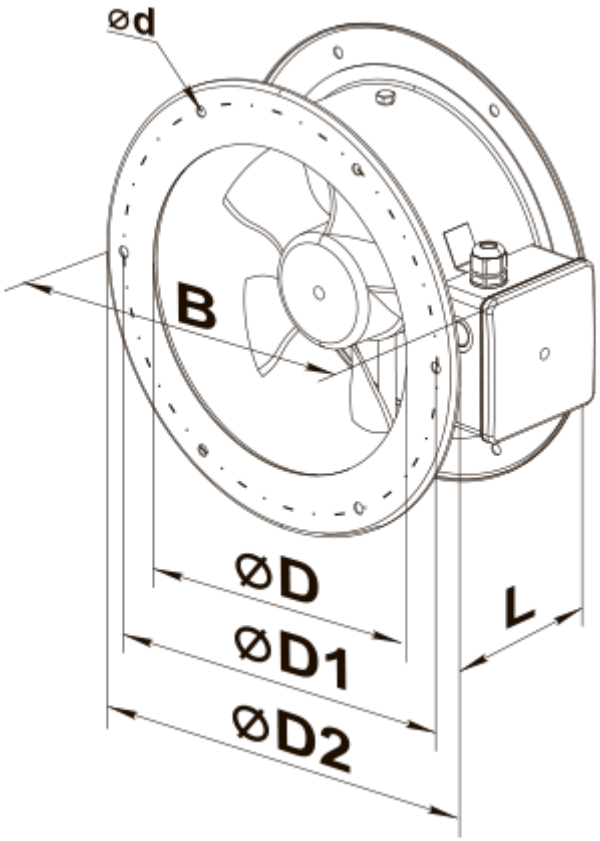
ød
B
ØD
ØD1
ØD2
L