


VKH 2E 190




Horizontal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 610
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 48
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel

	Maßeinheit	VKH 2E 190
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	69
Stromaufnahme	A	0.3
Max. Förderleistung	m ³ /h	610
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	48
Gewicht	kg	8.2
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44

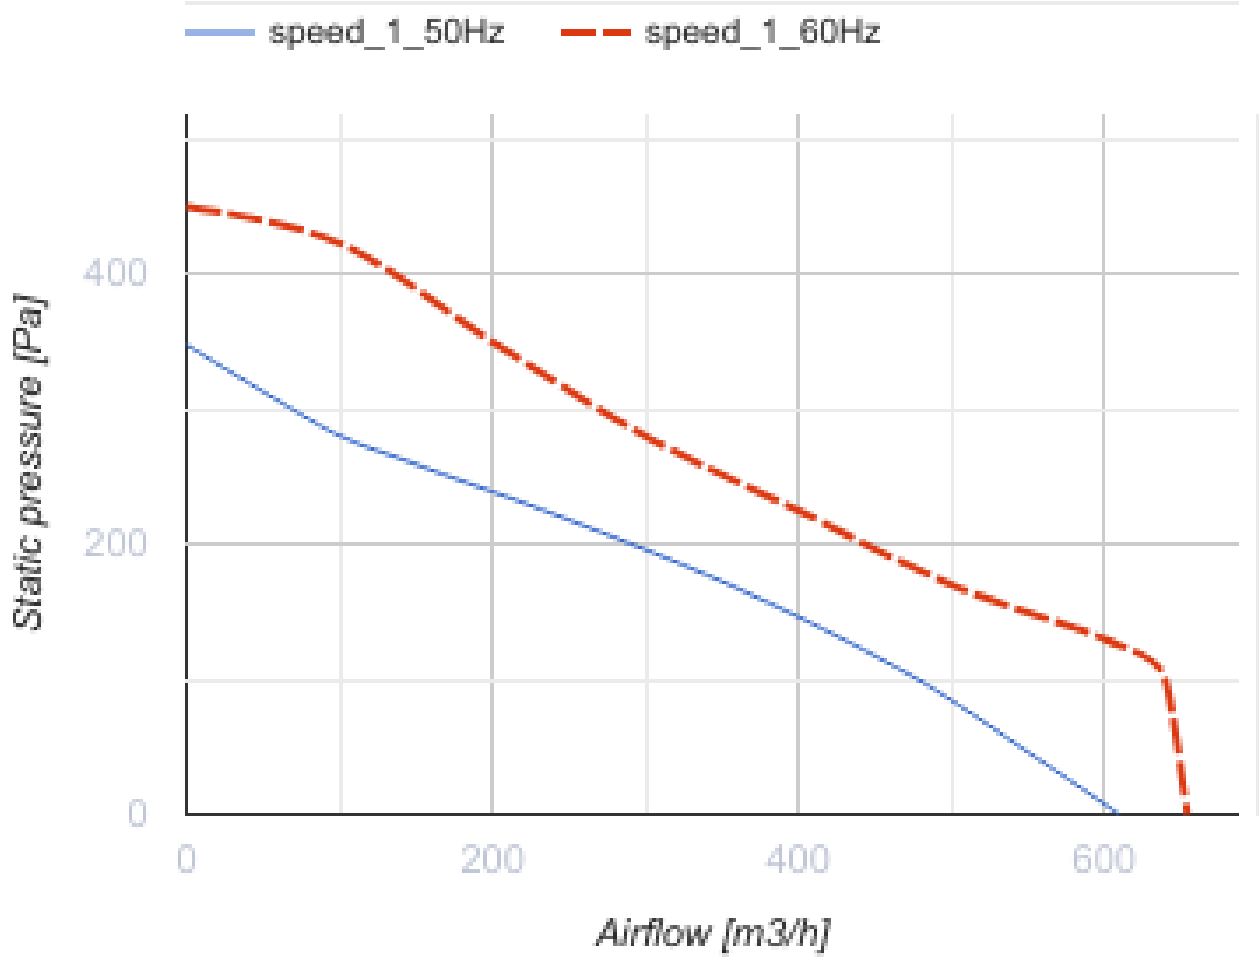

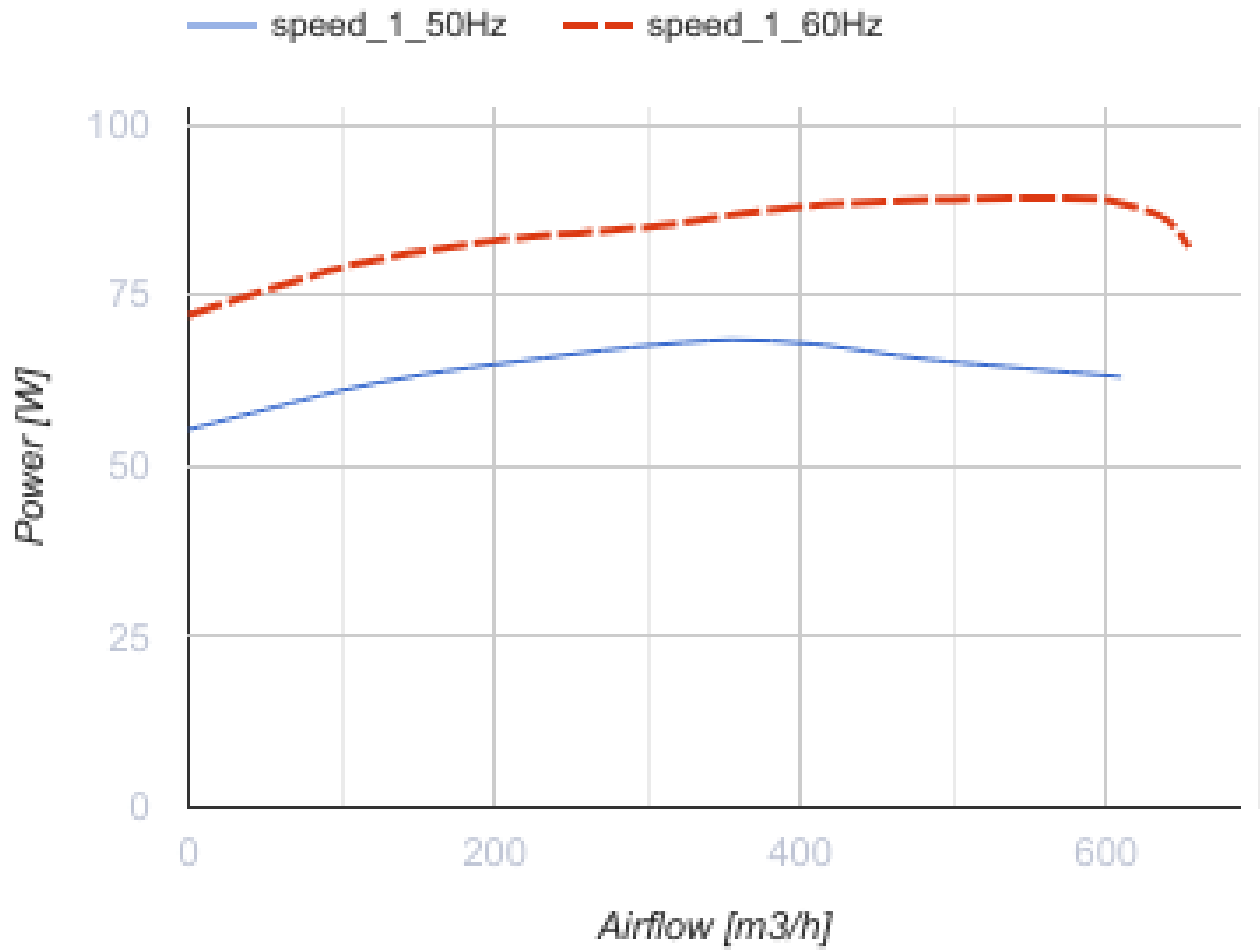

Abmessungen

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
189	195	351	350	245	11	213

