VKH 2E 250

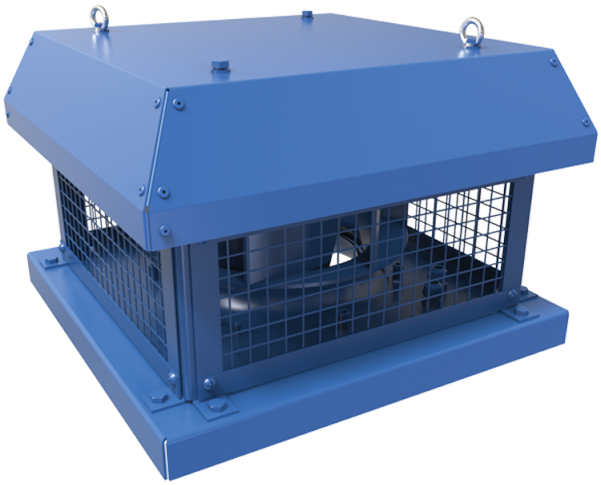

Horizontal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 1450
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 54
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel

	Maßeinheit	VKH 2E 250
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	184
Stromaufnahme	A	0.81
Max. Förderleistung	m^3/h	1450
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	54
Gewicht	kg	12.7
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4

Abmessungen

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
237	244	451	450	330	11	285

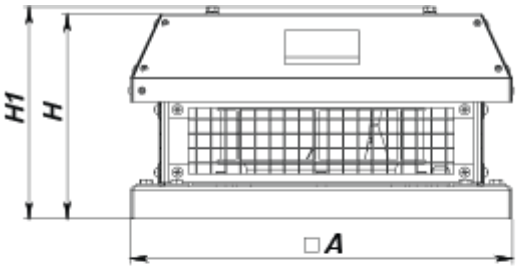
H1
H
□A

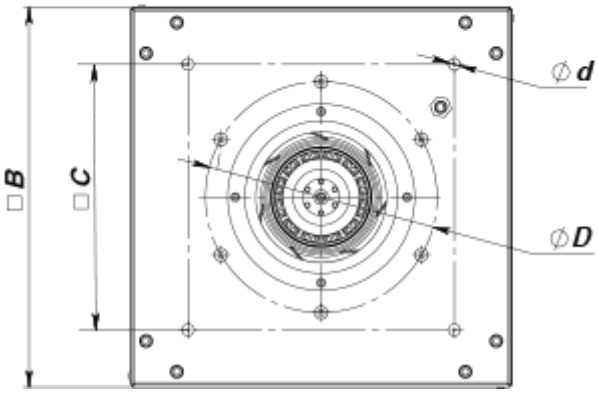
□B
□C
∅d
∅D