


# VKH 400 EC




Radialdachventilator mit dem horizontalen Luftauswurf

- Max. Förderleistung: 5380
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 58
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades


	Maßeinheit	VKH 400 EC
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	526
Stromaufnahme	A	3.9
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	5380
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	58
Gewicht	kg	27
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54

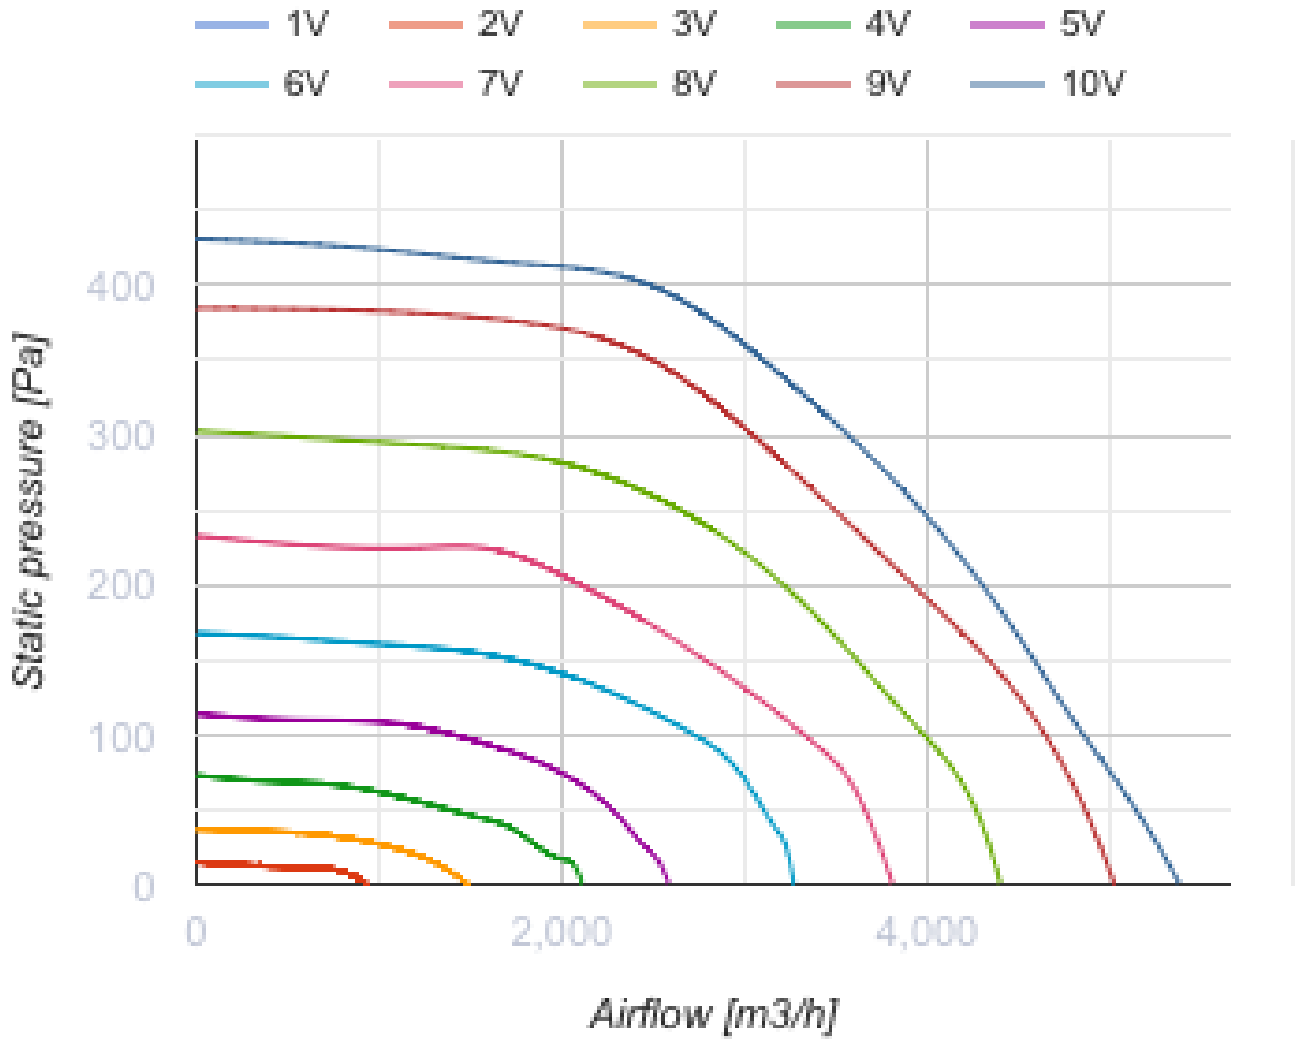

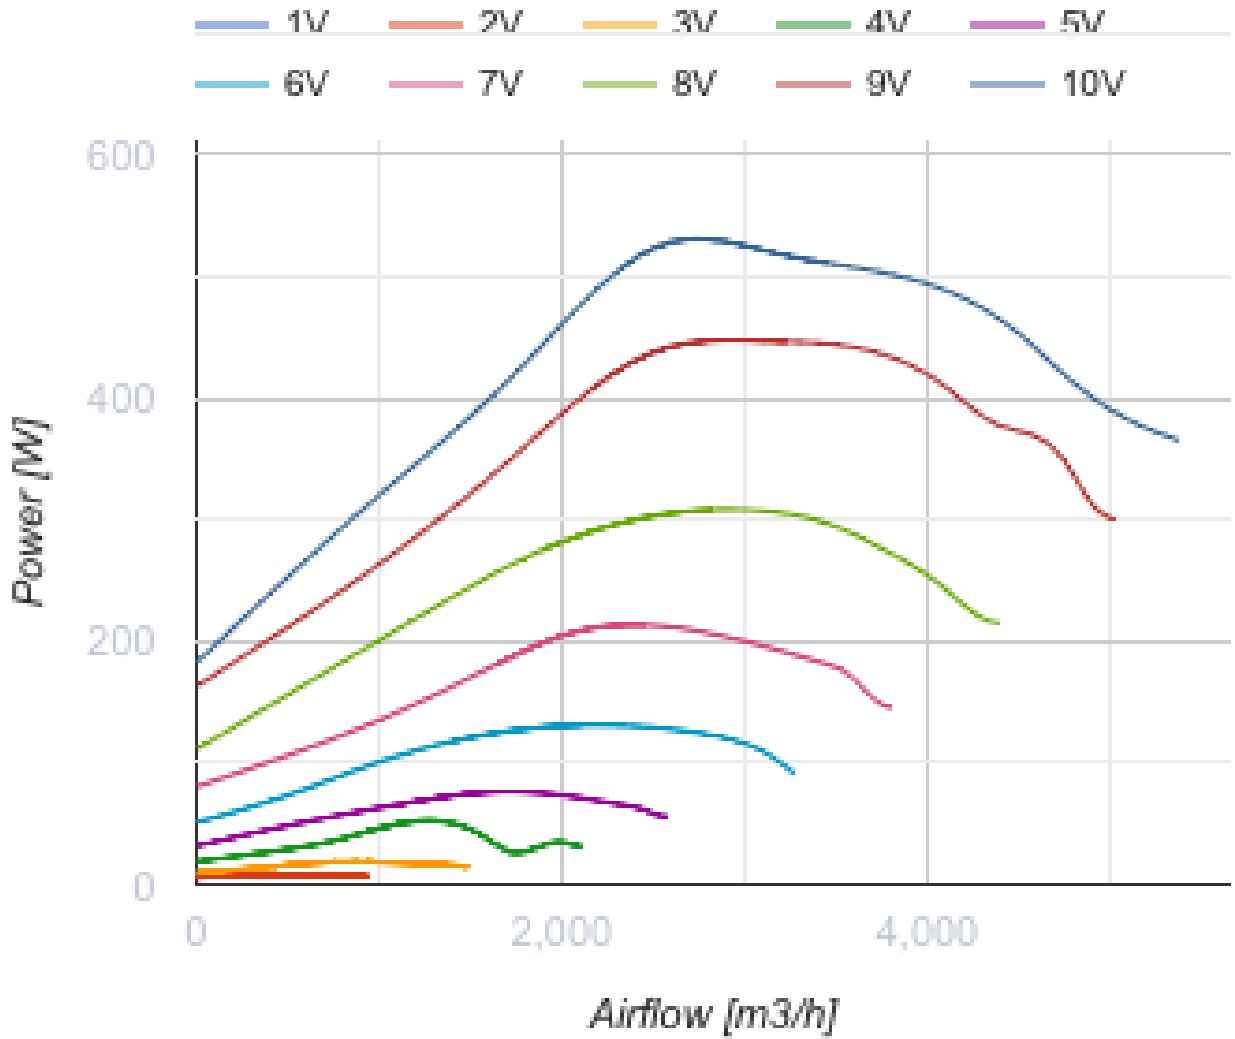

## Abmessungen

ØD	Ød	H	L	L1	L2
438	11	384	625	450	620

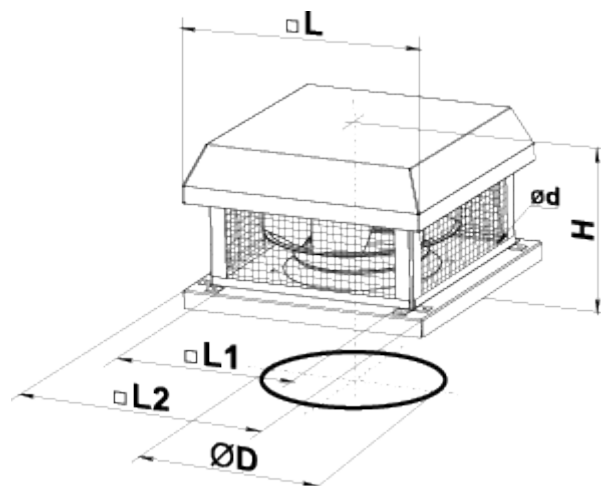

## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKH 400 EC
Antriebsart	Integrated VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.874
Nominal external pressure (Pa)	420
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	53.3
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.77
Sound power level (dB(A))	73