

VKH 4D 355

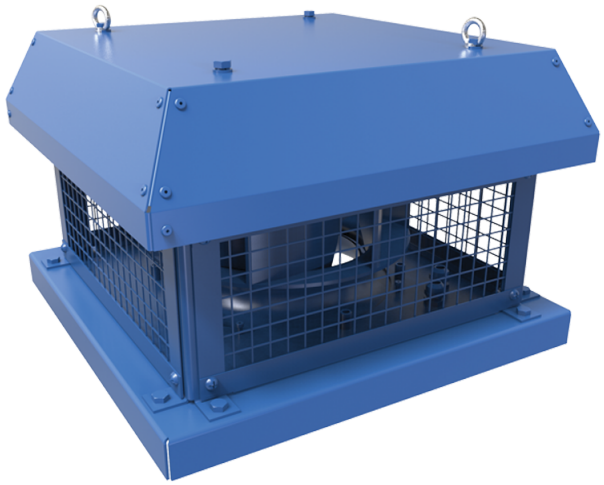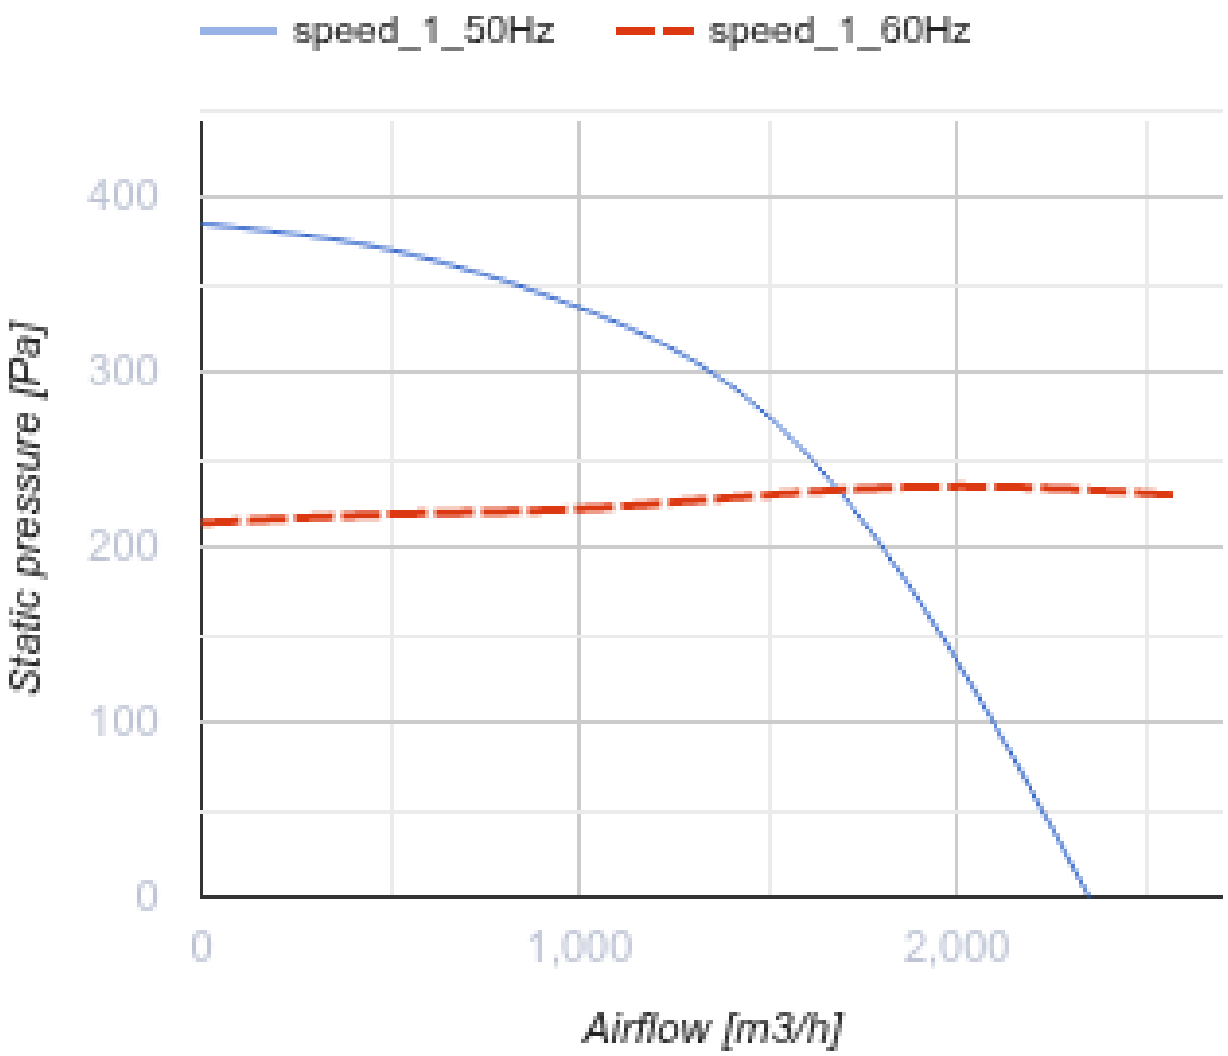


Dach-Radialventilatoren mit horizontalem Luftaustritt

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 52
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl


	Maßeinheit	VKH 4D 355
Phasen	-	3
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	264
Stromaufnahme	A	0.58
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	3290
Drehzahl bei 50 Hz	-	1430
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	52
Gewicht	kg	30.3
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	355


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

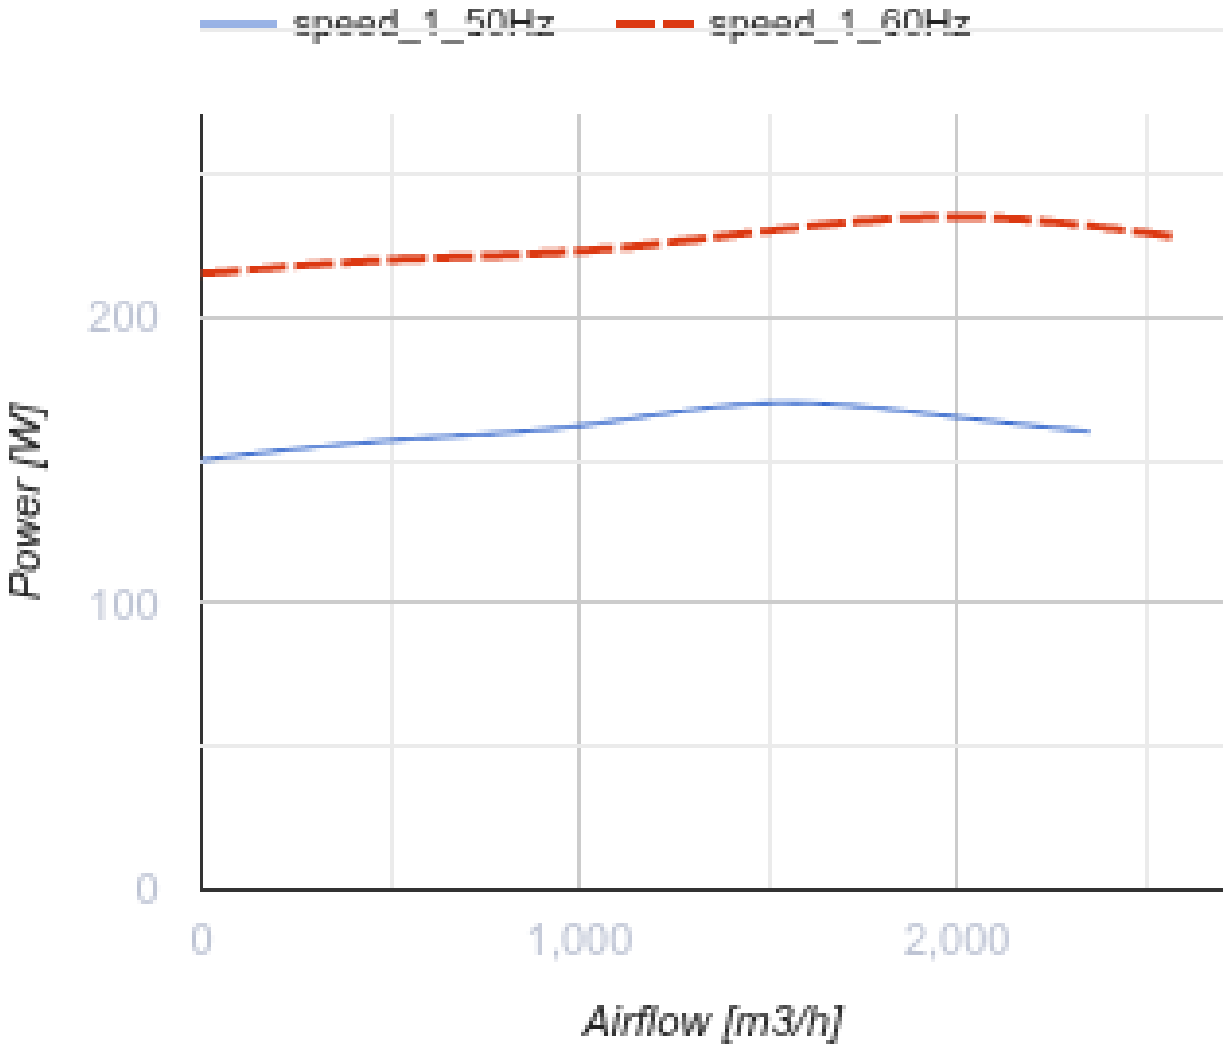

Abmessungen

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
347	386	625	620	450	11	438

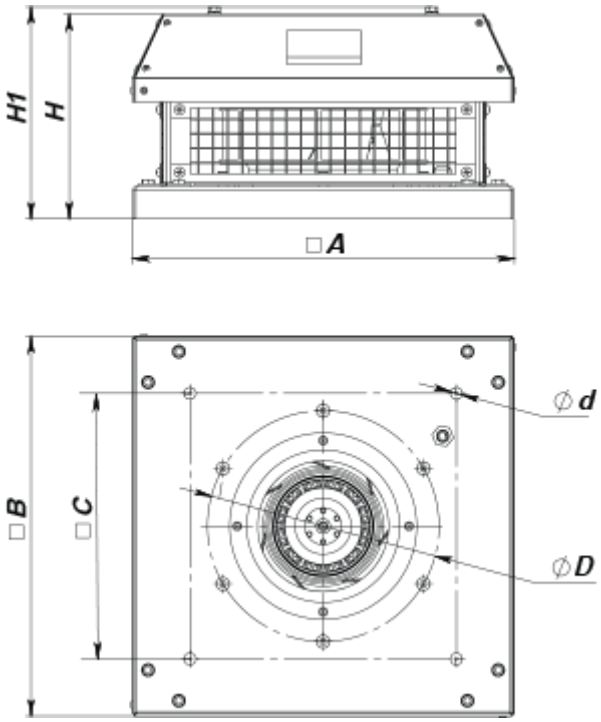

Zubehör

Trafo-Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5D-1,5-M		Dreiphasen-Drehzahlregler

Zubehör für Dachventilatoren

Produktname	Foto	Beschreibung
RKV 355-400		Montagerahmen
RKVI 355-400		Montagerahmen mit einer 20 mm Mineralwolle-Dämmungsschicht wärme- und schallisoliert
FKV 355-500		Gegenflansch
GKV 355-500		Flexibler Antivibrationsverbinder
KKV 355-500		Rückschlagklappe

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKH 4D 355
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	220
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	47.1
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.228
Schallleistungspegel (dB(A))	73
Anlagentyp	NRVU UVU