


VKH 4D 400

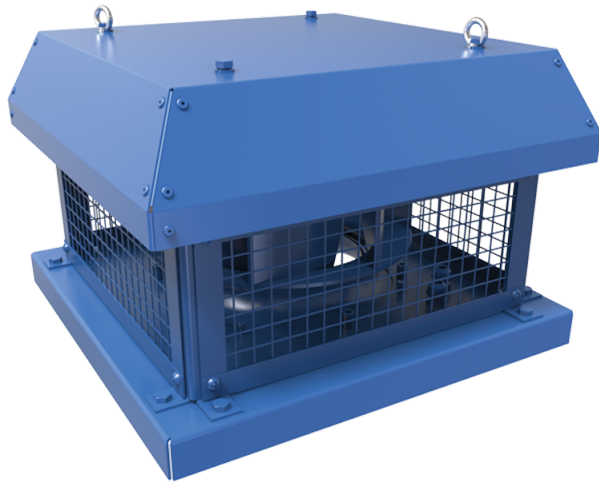

Horizontal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 3950
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 55
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel

	Maßeinheit	VKH 4D 400
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	420
Stromaufnahme	A	0.99
Max. Förderleistung	m ³ /h	3950
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	55
Gewicht	kg	35
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
ErP-Konformität	-	2016, 2018
Unit category	-	NRVU
Antriebsart	-	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Nennluftvolumenstrom	m ³ /s	0.559
Nominal external pressure	Pa	348
Maximum external leakage rates	%	2.7
Ventilatoreffizienz	%	51.5

Angabe des Typs	-	NRVU UVU
Sound power level	dB(A)	72
Elektrische Nenneingangsleistung	kW	0.385

Abmessungen

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
376	415	625	620	450	11	438

