



VKH 4D 400

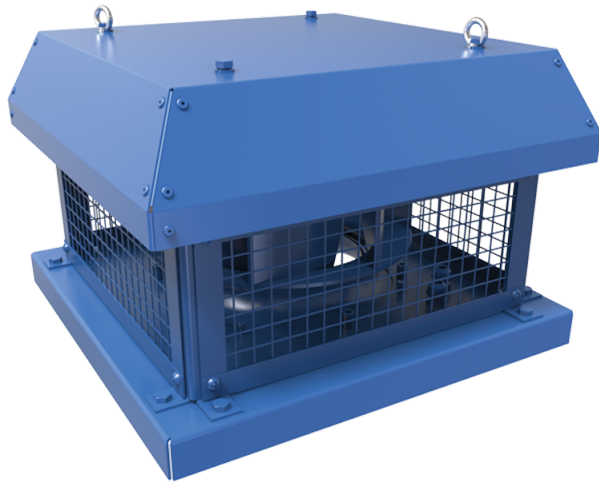


Horizontal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 3950
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 55
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel

| | Maßeinheit | VKH 4D 400 |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 400 |
| Versorgungsspannung max | V | 400 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 420 |
| Stromaufnahme | A | 0.99 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 3950 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 55 |
| Gewicht | kg | 35 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 60 |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -30 |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Motorschutzart | - | IP54 |

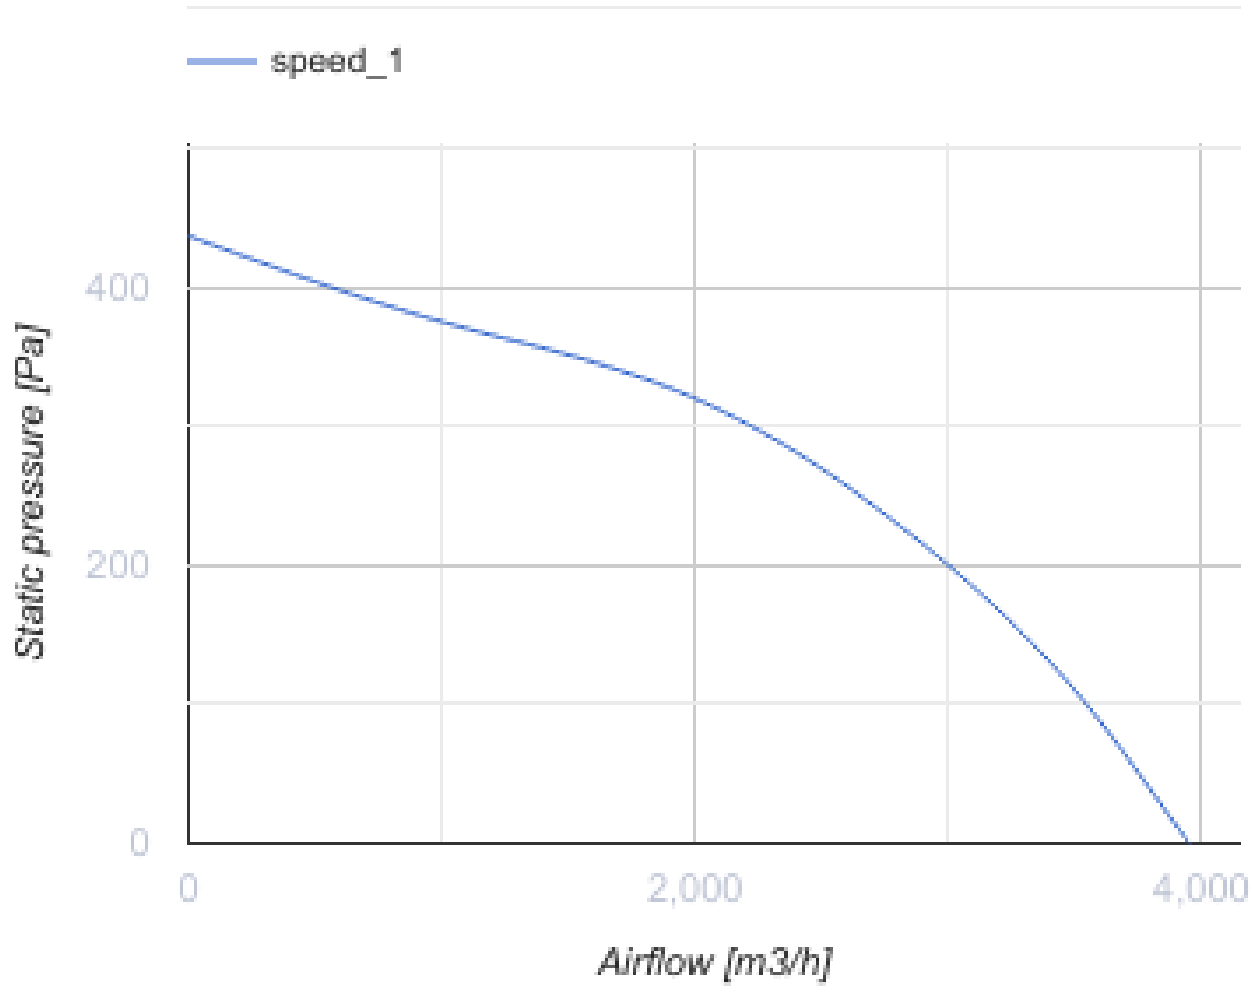

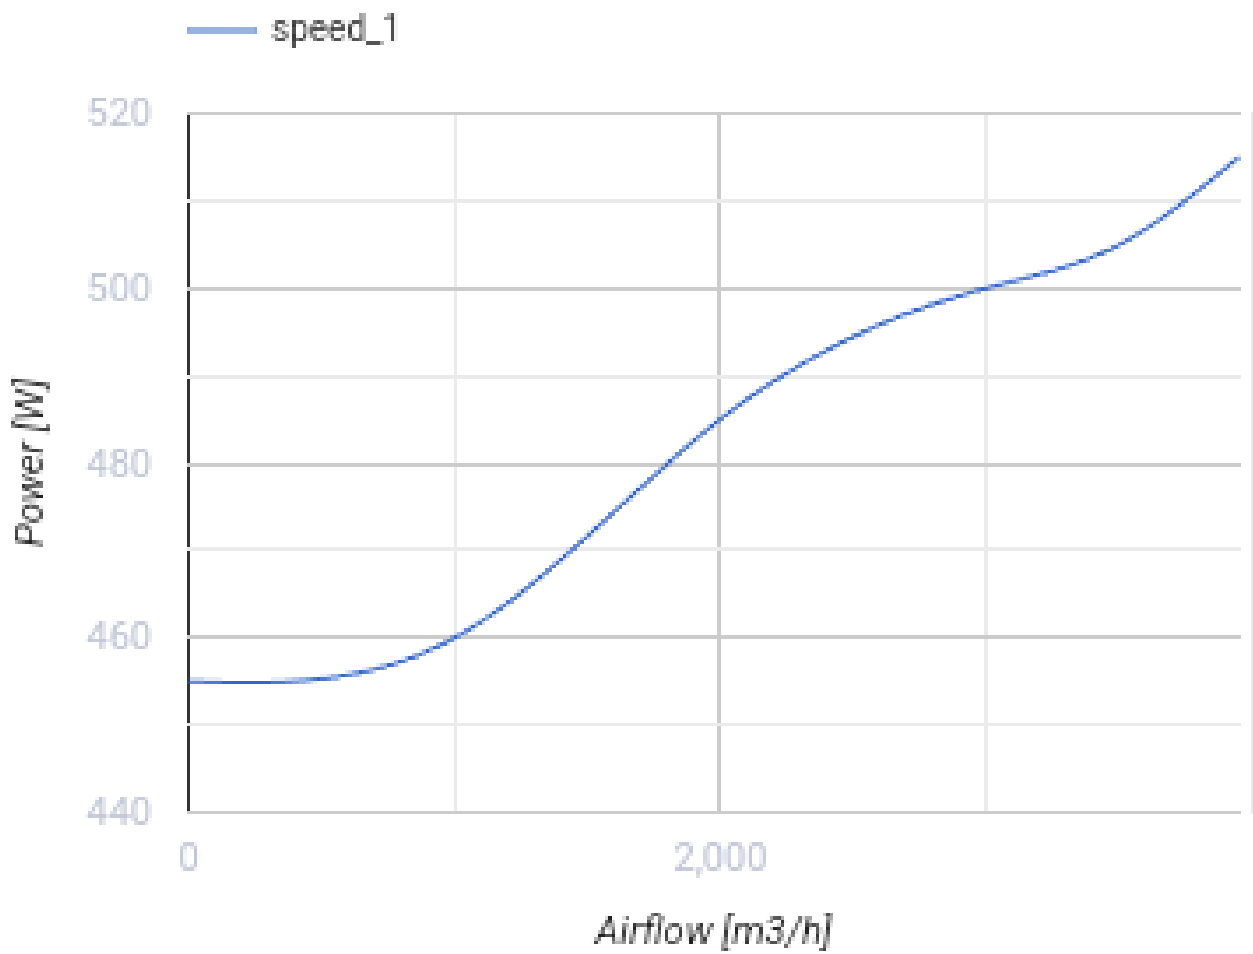

Abmessungen

| H | H1 | A | B | C | Ød | ØD |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 376 | 415 | 625 | 620 | 450 | 11 | 438 |



Ecodesign

| Warenzeichen | Vents |
|--|---------------------|
| Modell | VKH 4D 400 |
| Antriebsart | External MSD or VSD |
| Art des Wärmerückgewinnungssystems | Keines |
| Nennluftvolumenstrom (m ³ /s) | 0.559 |
| Nominal external pressure (Pa) | 348 |
| Maximum external leakage rates (%) | 2.7 |
| Ventilatoreffizienz (%) | 51.5 |
| Angabe des Typs | NRVU UVU |
| Sound power level (dB(A)) | 72 |
| Elektrische Nenneingangsleistung (kW) | 0.385 |