

VKH 4E 280

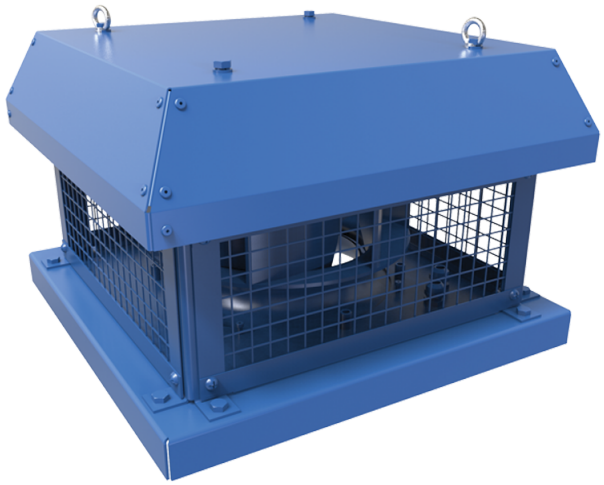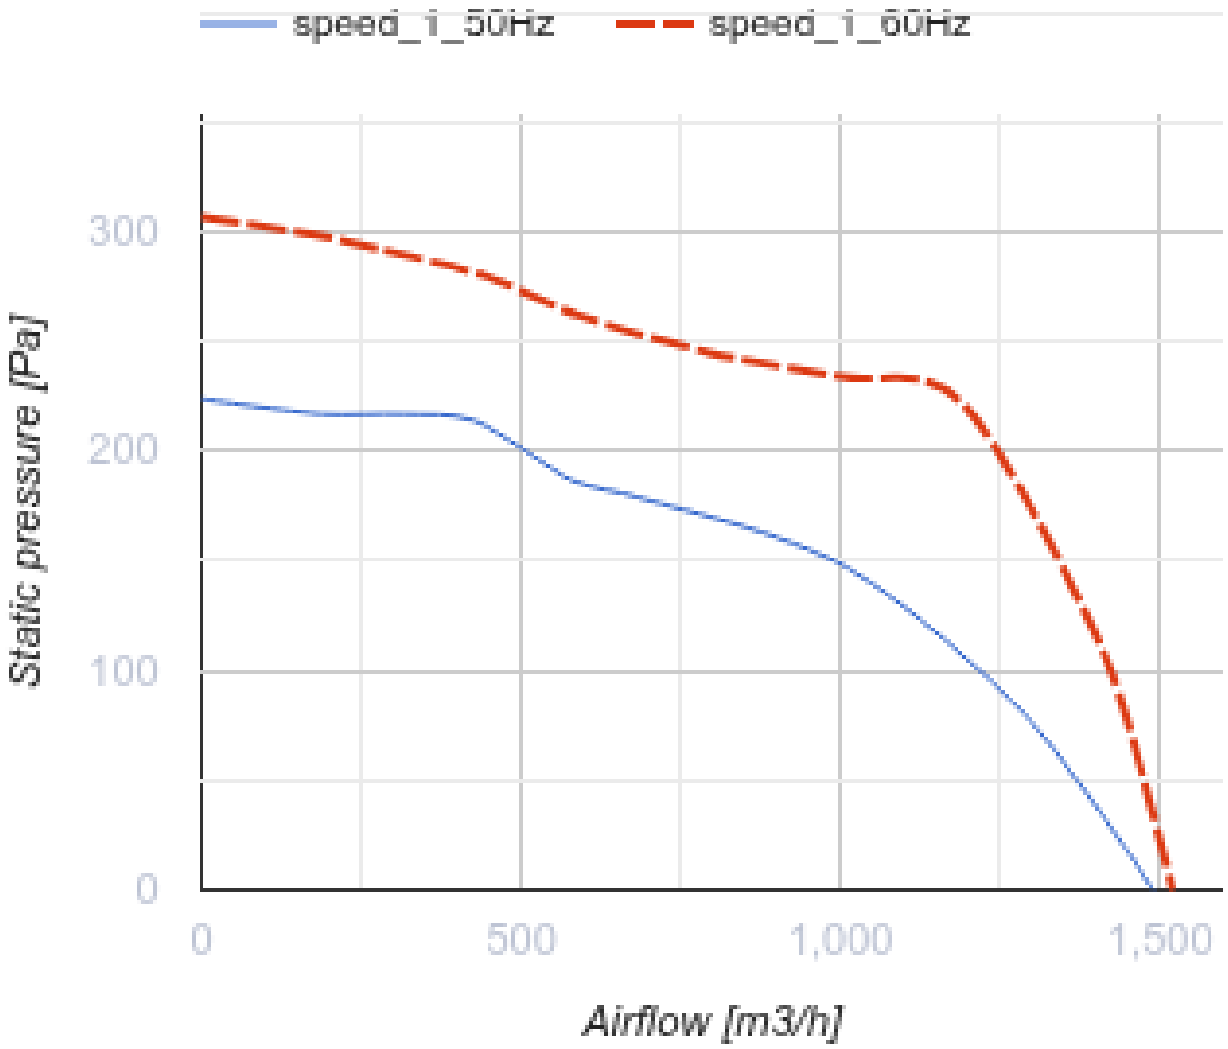


Dach-Radialventilatoren mit horizontalem Luftaustritt

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 46
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl


	Maßeinheit	VKH 4E 280
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	125
Stromaufnahme	A	0.61
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	1490
Drehzahl bei 50 Hz	-	1446
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	46
Gewicht	kg	13.5
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Verzinkter Stahl
Größe	mm	280


speed_i_50Hz
speed_i_60Hz
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

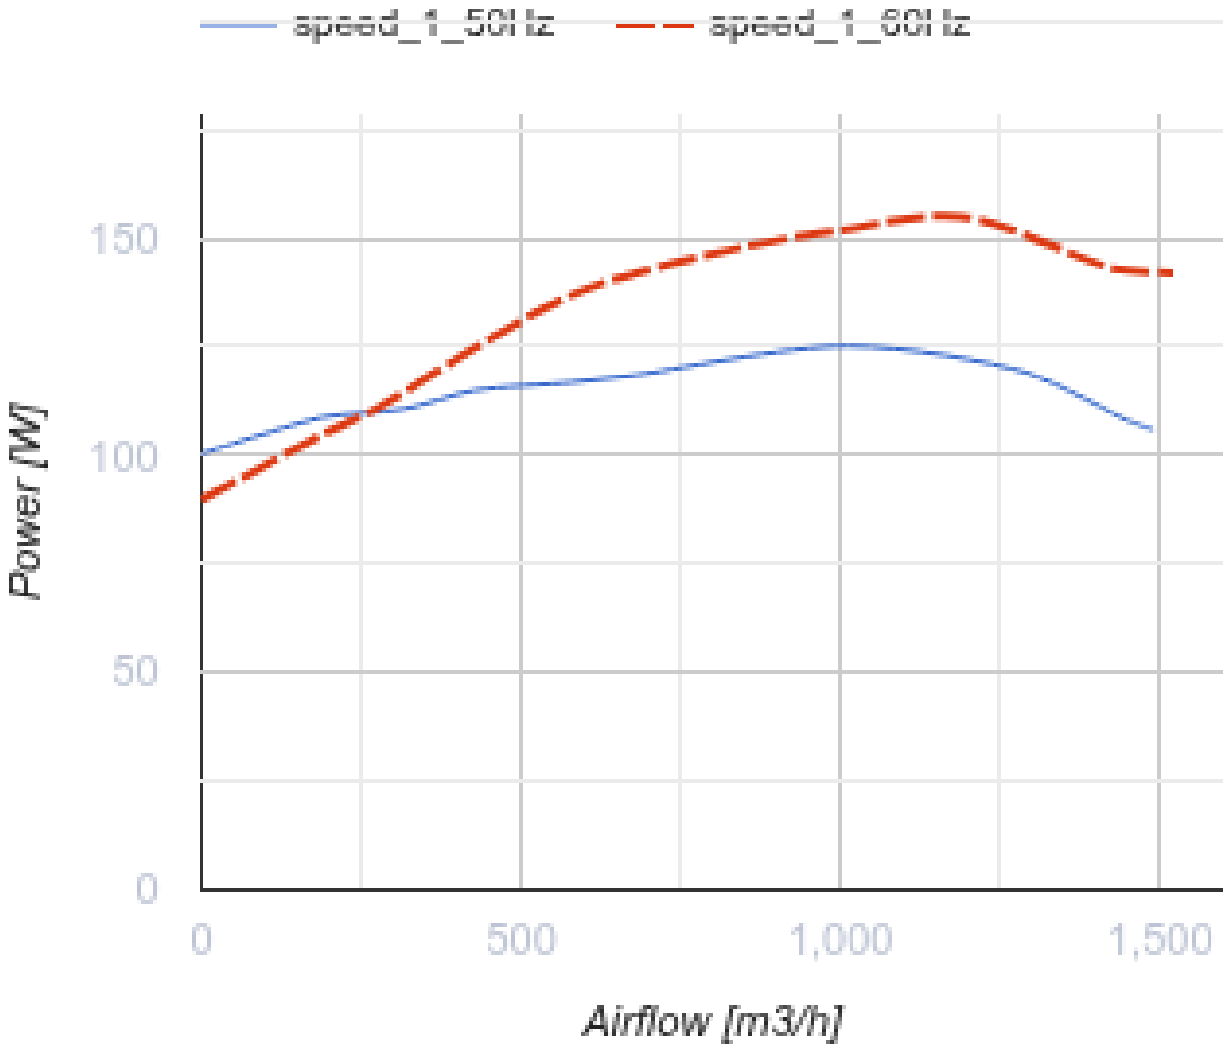

Abmessungen

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
265	272	451	450	330	11	291

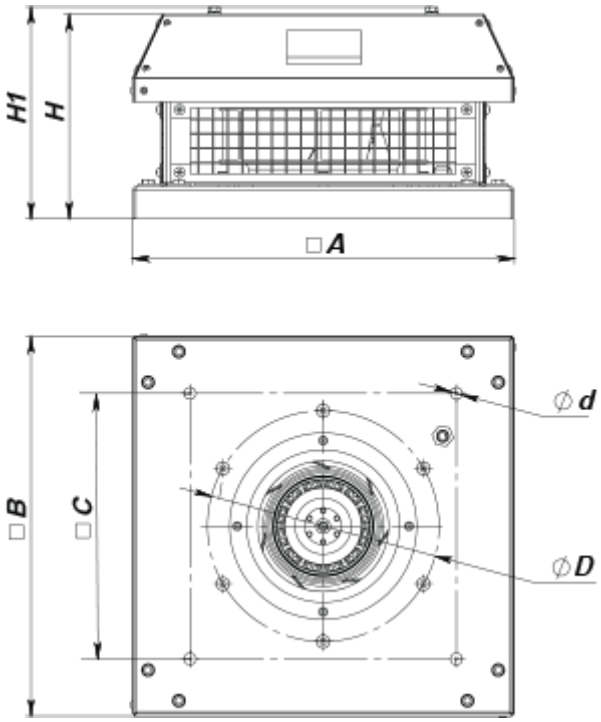

Zubehör

Zubehör für Dachventilatoren

Produktname	Foto	Beschreibung
RKV 250-315		Montagerahmen
RKVI 250-315		Montagerahmen mit einer 20 mm Mineralwolle-Dämmungsschicht wärme- und schallisoliert
FKV 250-315		Gegenflansch
GKV 250-315		Flexibler Antivibrationsverbinder
KKV 250-315		Rückschlagklappe