


# VKH 4E 310




Horizontal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 2265
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 47
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel


	Maßeinheit	VKH 4E 310
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	141
Stromaufnahme	A	0.64
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	2265
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	47
Gewicht	kg	14.2
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54

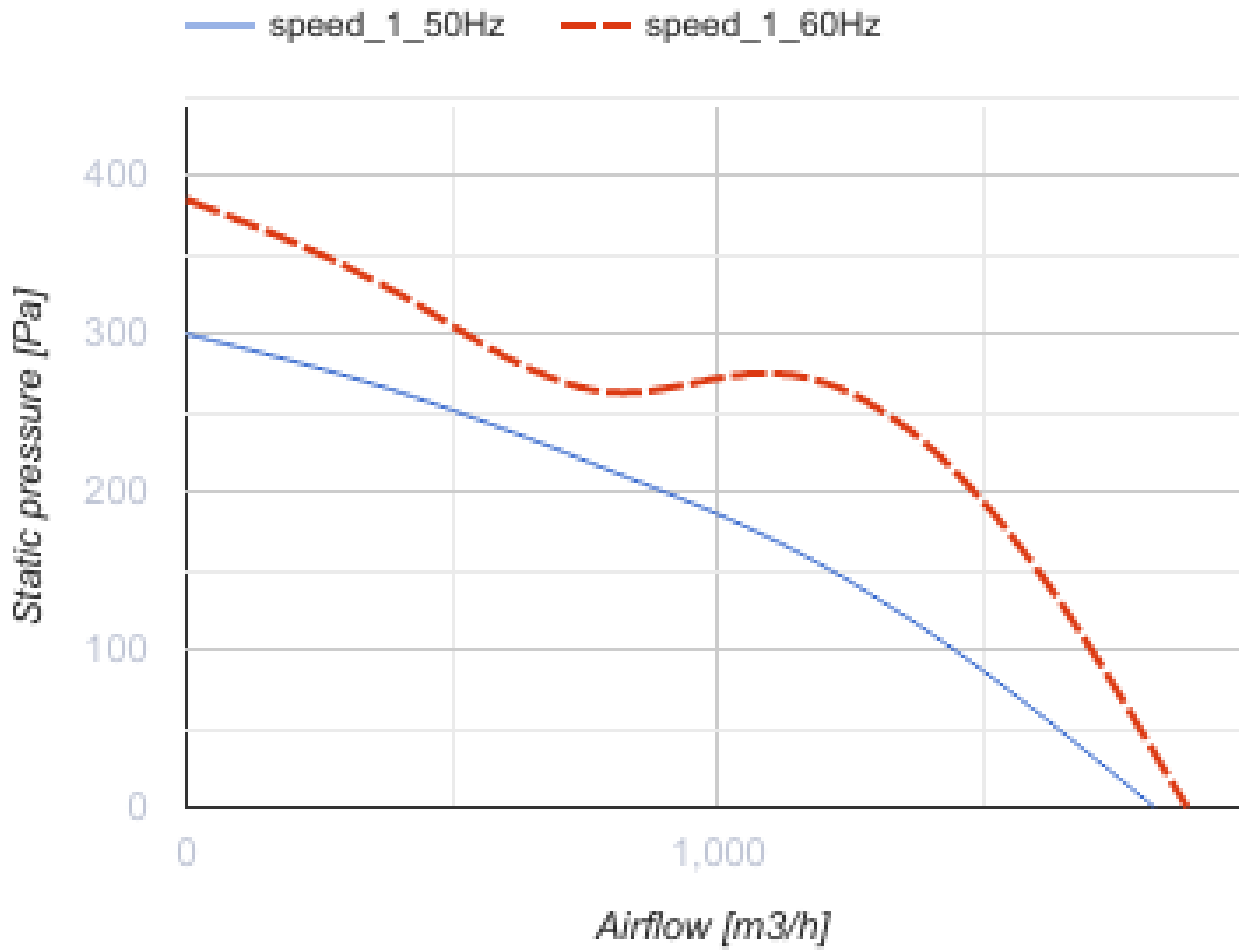

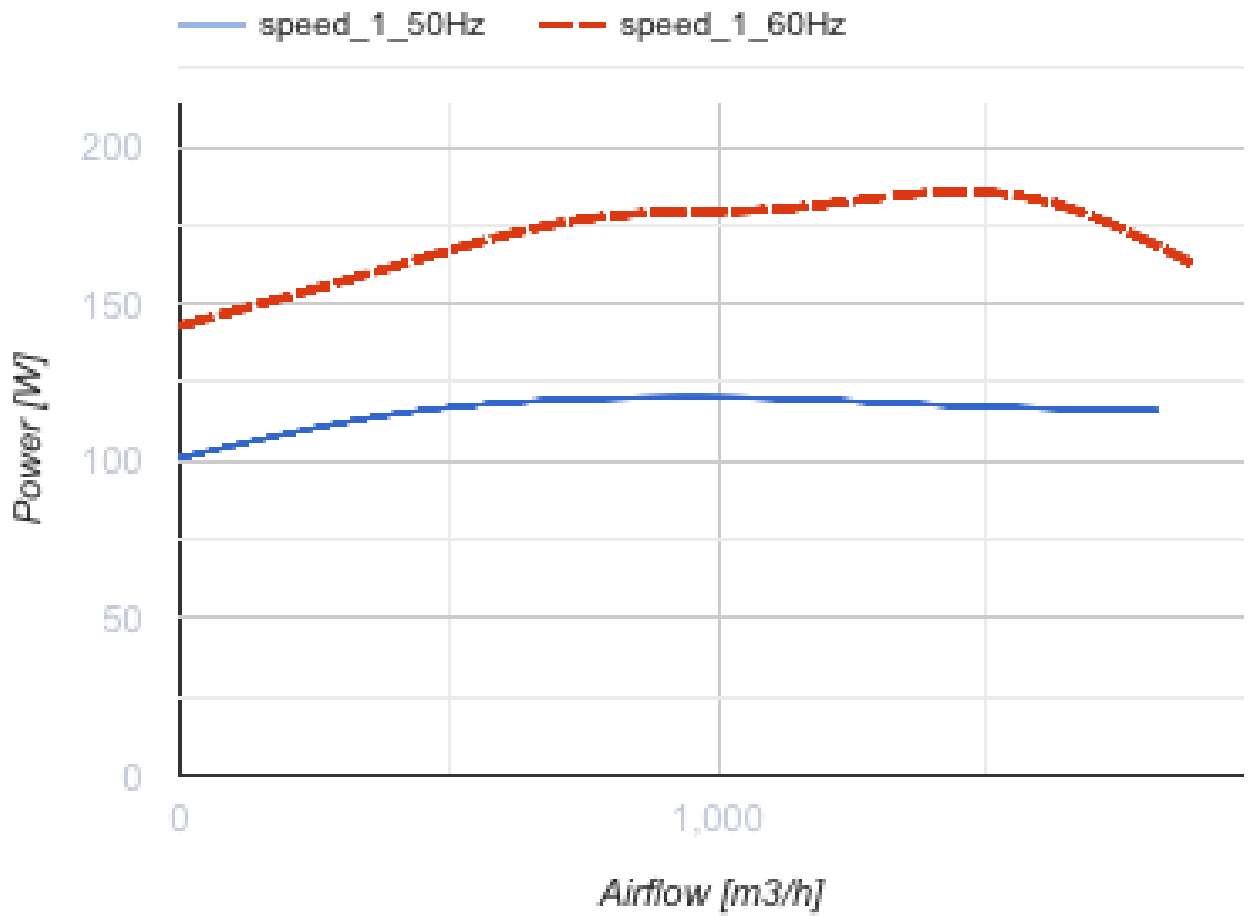

### Abmessungen

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
287	294	451	450	330	11	285

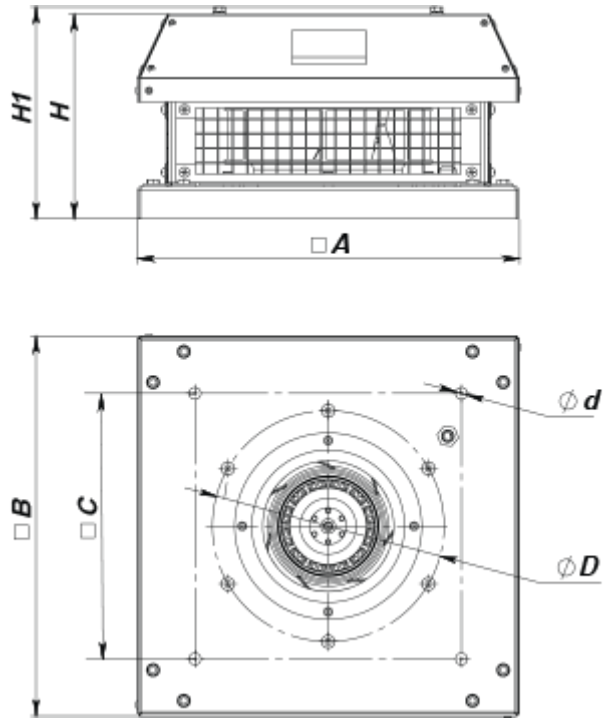

## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKH 4E 310
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.293
Nominal external pressure (Pa)	175
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	40.6
Angabe des Typs	NRVU UVU
Sound power level (dB(A))	65
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.129