

VKH 6E 400

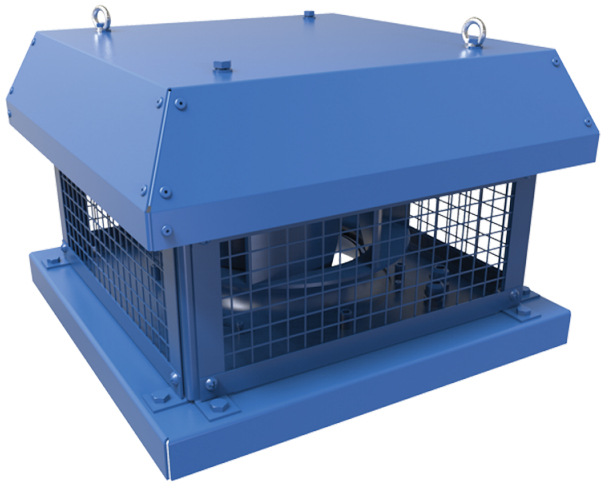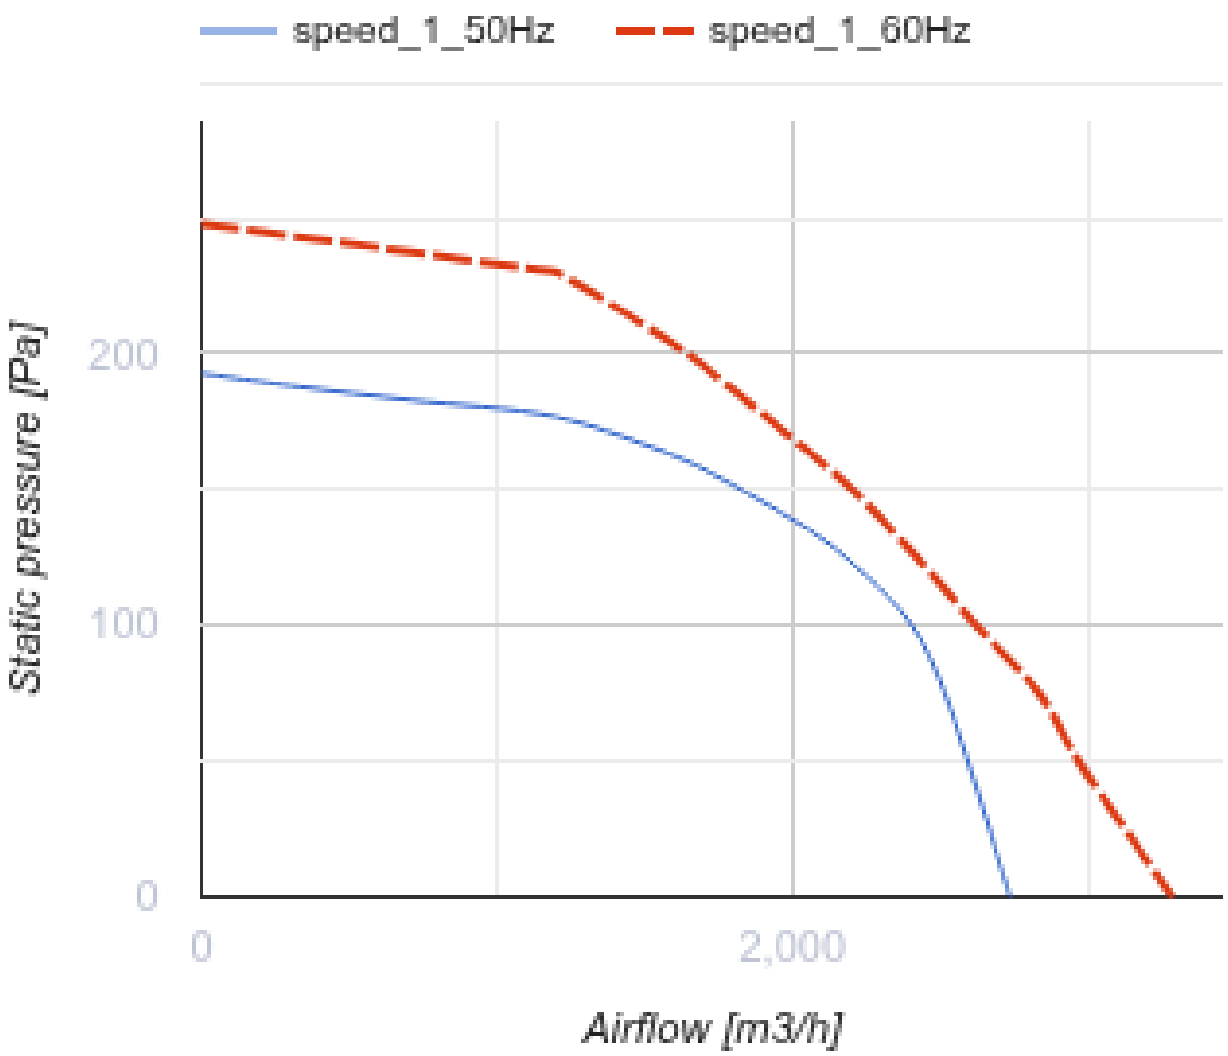


Dach-Radialventilatoren mit horizontalem Luftaustritt

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 47
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl


	Maßeinheit	VKH 6E 400
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	184
Stromaufnahme	A	0.89
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	2740
Drehzahl bei 50 Hz	-	945
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	47
Gewicht	kg	32.7
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	400


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
200
100
0
0
2,000
Airflow [m3/h]

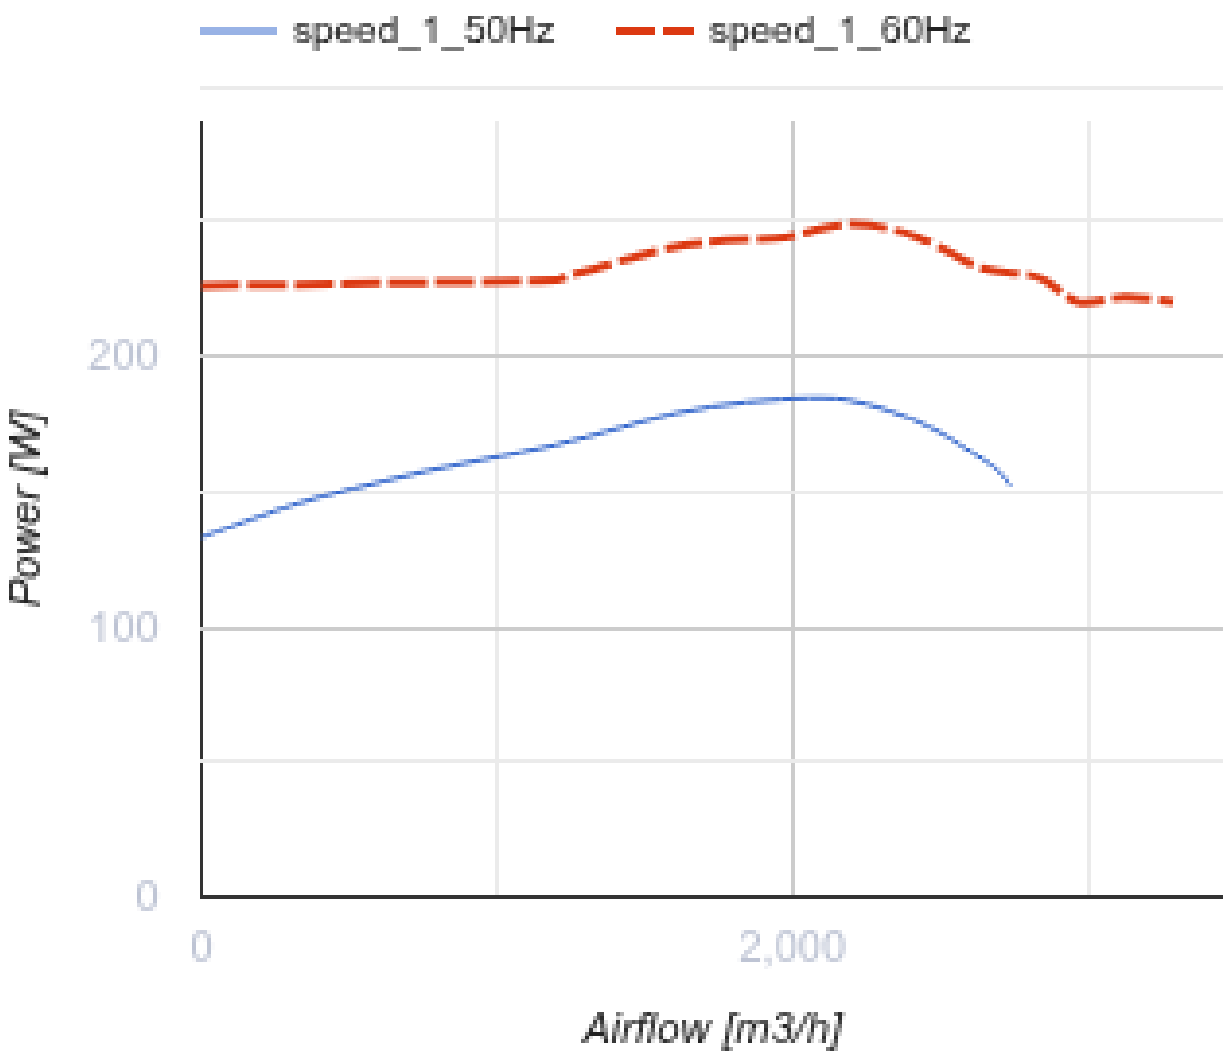

Abmessungen

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
376	415	625	620	450	11	438

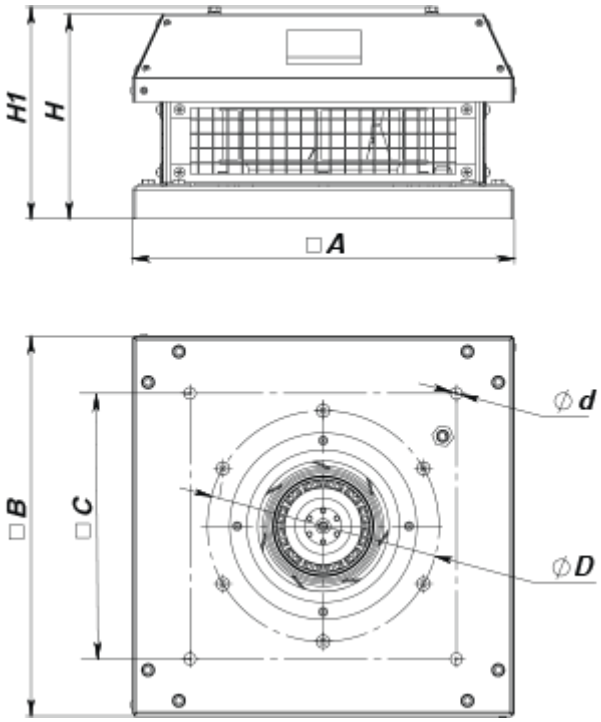

Zubehör

Zubehör für Dachventilatoren

Produktname	Foto	Beschreibung
RKV 355-400		Montagerahmen
RKVI 355-400		Montagerahmen mit einer 20 mm Mineralwolle-Dämmungsschicht wärme- und schallisoliert
FKV 355-500		Gegenflansch
GKV 355-500		Flexibler Antivibrationsverbinder
KKV 355-500		Rückschlagklappe