

VKHz 6D 560

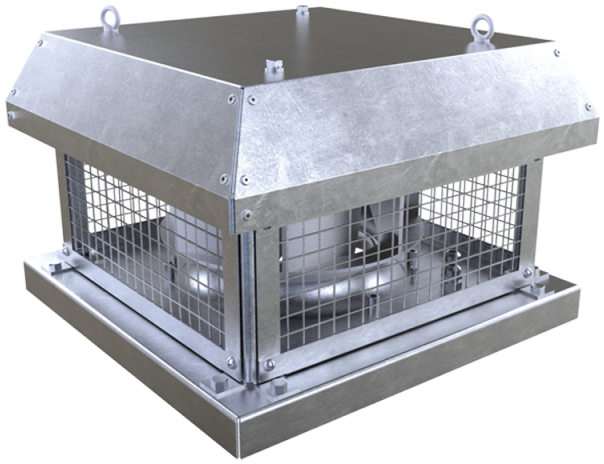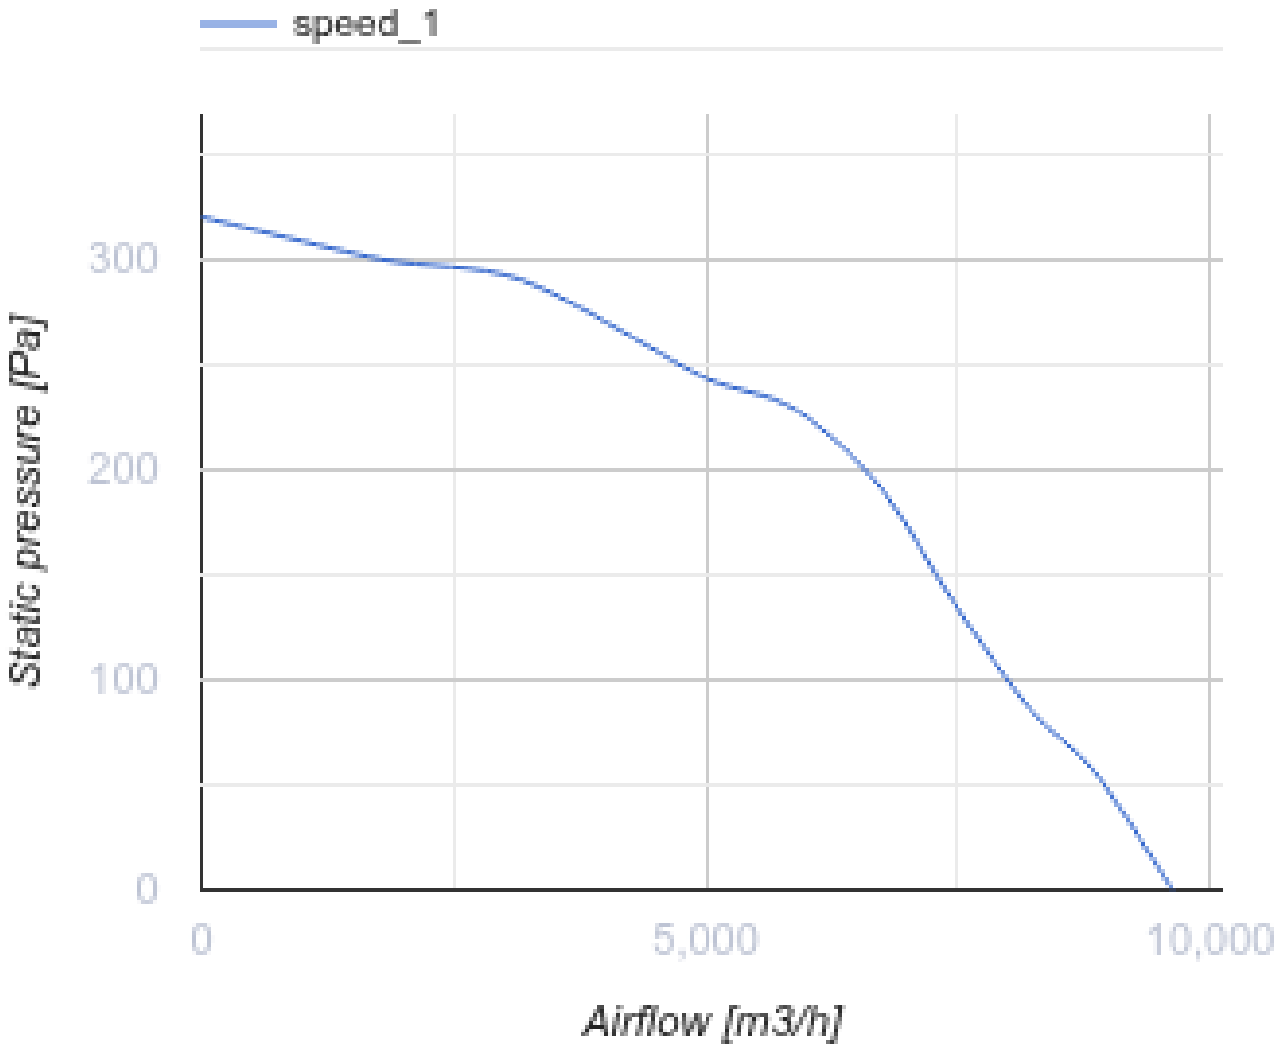


Dach-Radialventilatoren mit horizontalem Luftaustritt

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 58
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Verzinkter Stahl


	Maßeinheit	VKHz 6D 560
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	696
Stromaufnahme	A	1.44
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	9630
Drehzahl bei 50 Hz	-	970
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	58
Gewicht	kg	76.4
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	560


speed_1
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

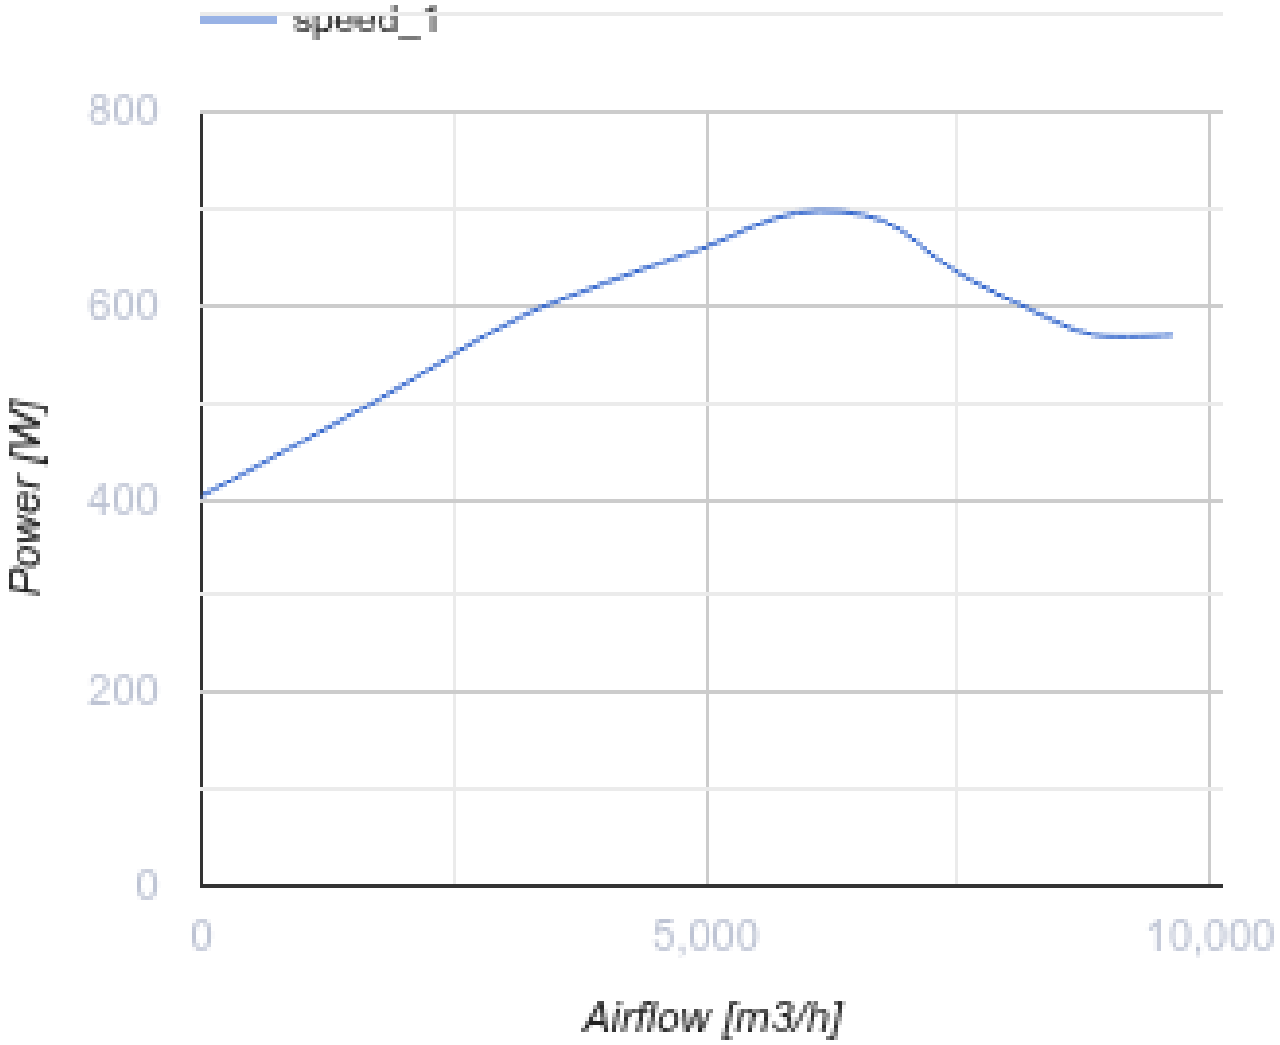

Abmessungen

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
489	528	900	895	750	11	605

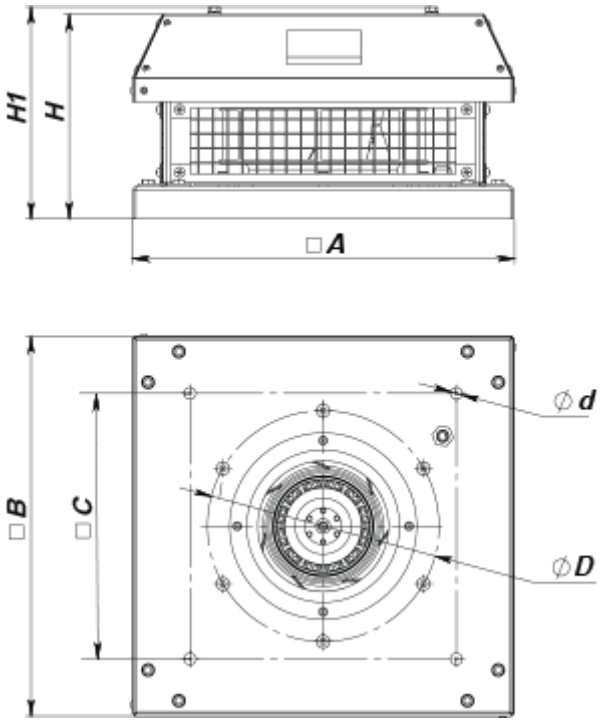

Zubehör

Trafo-Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5D-1,5-M		Dreiphasen-Drehzahlregler

Zubehör für Dachventilatoren

Produktname	Foto	Beschreibung
RKV 560		Montagerahmen
RKVI 560		Montagerahmen mit einer 20 mm Mineralwolle-Dämmungsschicht wärme- und schallisoliert
FKV 560		Gegenflansch
GKV 560		Flexibler Antivibrationsverbinder
KKV 560		Rückschlagklappe

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKHz 6D 560
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	228
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	54.8
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.696
Schallleistungspegel (dB(A))	78
Anlagentyp	NRVU UVU