

VKHz 6D 710

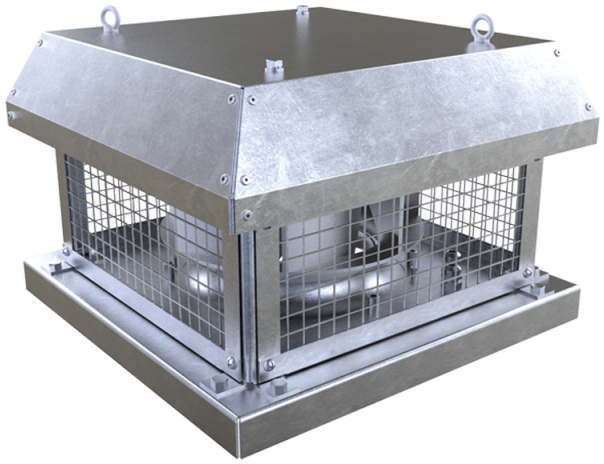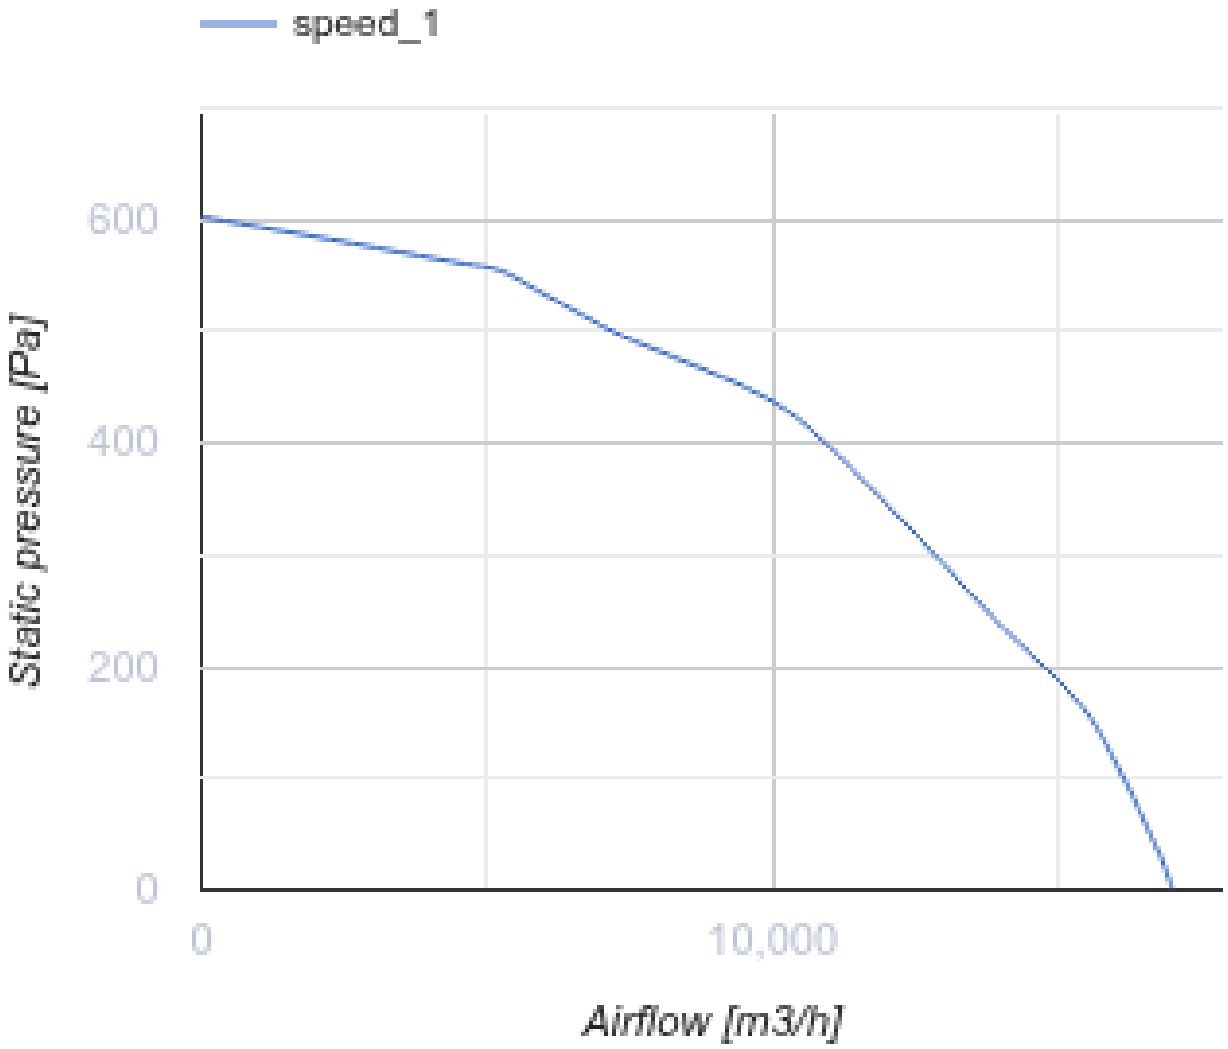


Dach-Radialventilatoren mit horizontalem Luftaustritt

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 67
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Verzinkter Stahl


	Maßeinheit	VKHz 6D 710
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	2583
Stromaufnahme	A	4.87
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	17010
Drehzahl bei 50 Hz	-	945
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	67
Gewicht	kg	134
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	70
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	710


speed_1
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
10,000
Airflow [m3/h]

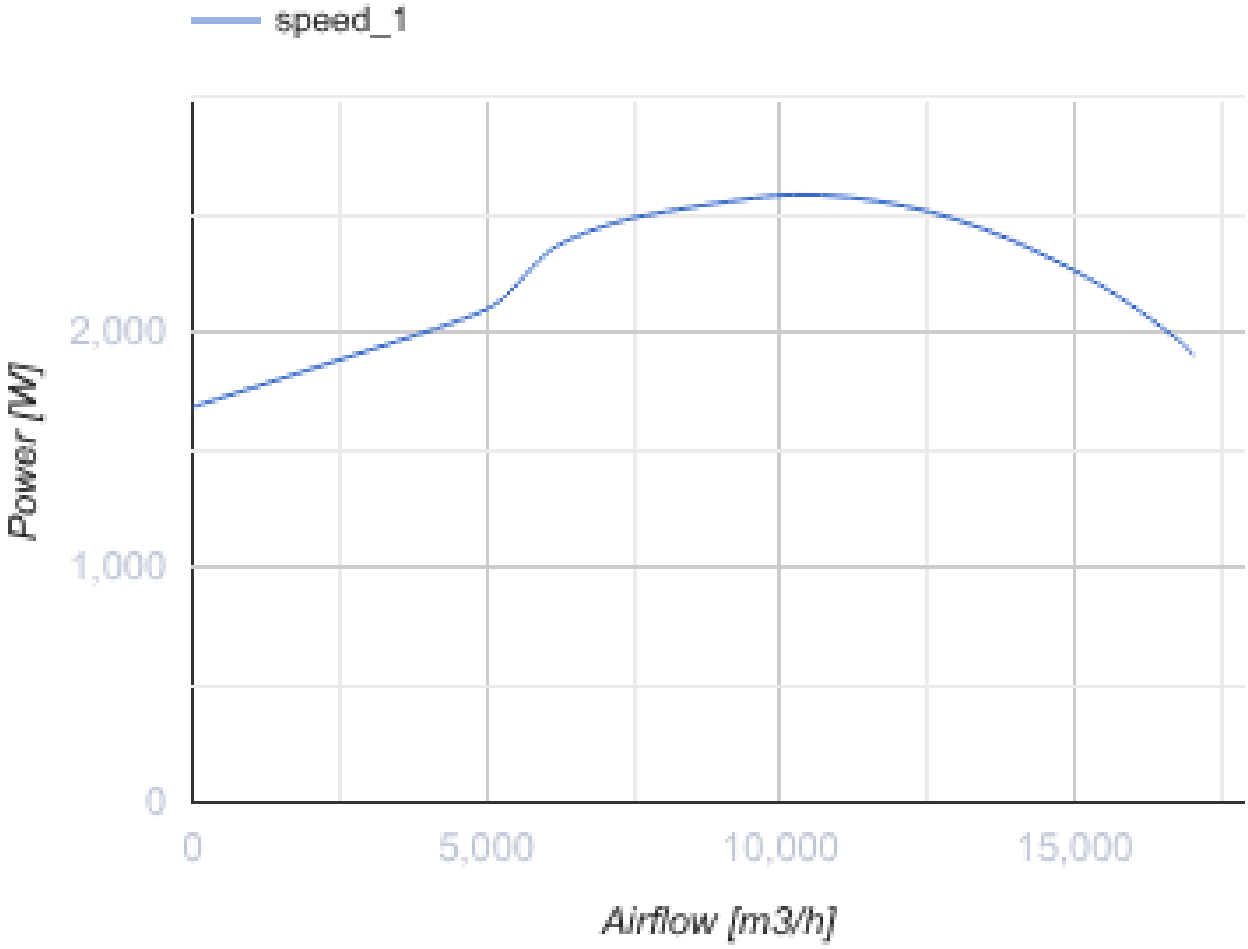

Abmessungen

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
570	619	1060	1050	840	20	674

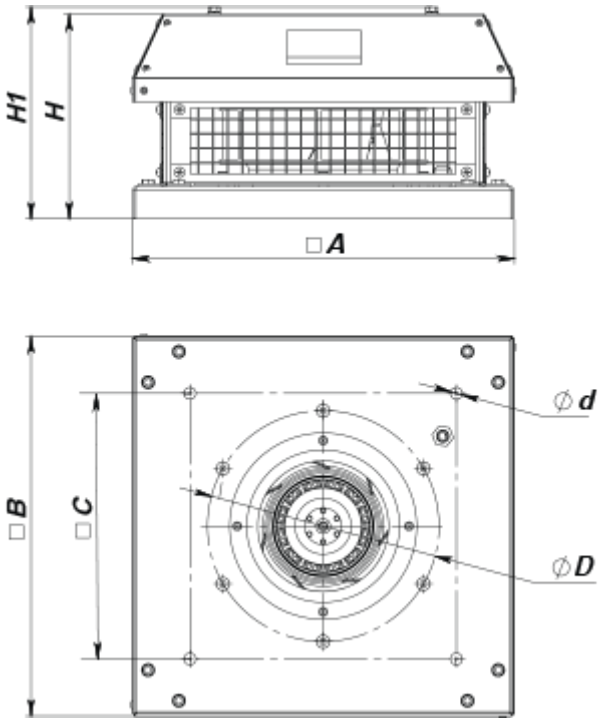

Zubehör

Trafo-Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5D-6,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler

Zubehör für Dachventilatoren

Produktname	Foto	Beschreibung
RKV 710, 800		Montagerahmen
RKVI 710, 800		Montagerahmen mit einer 20 mm Mineralwolle-Dämmungsschicht wärme- und schallisoliert
FKV 710		Gegenflansch
GKV 710		Flexibler Antivibrationsverbinder
KKV 710		Rückschlagklappe

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKHz 6D 710
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	431
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	48.2
Effektive Eingangsleistung (kW)	2.583
Schallleistungspegel (dB(A))	87
Anlagentyp	NRVU UVU