


# VKHz 6E 500




Horizontal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 5680
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 52
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Galvanized steel

	Maßeinheit	VKHz 6E 500
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	407
Stromaufnahme	A	1.81
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	5680
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	52
Gewicht	kg	52.8
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54

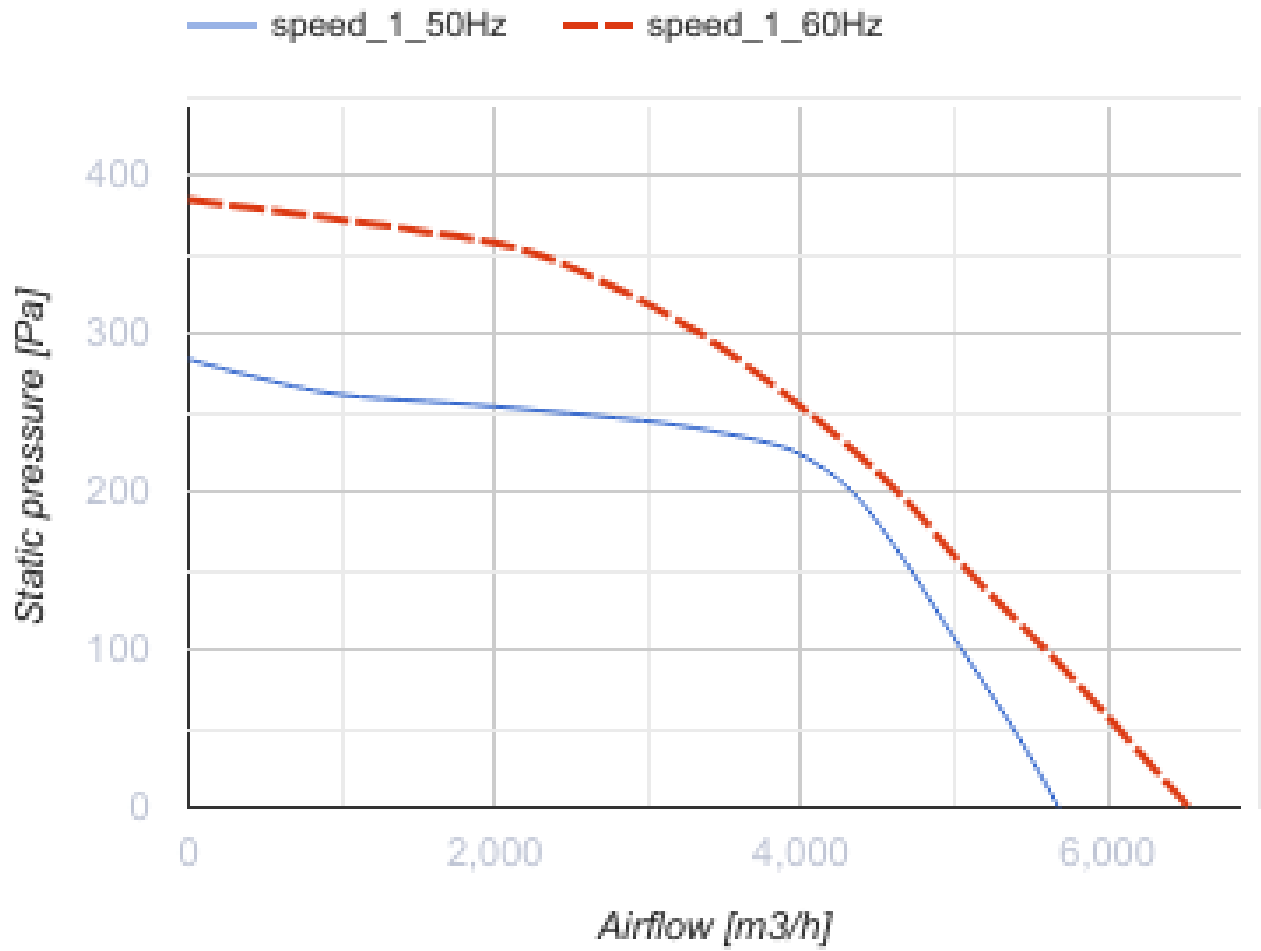

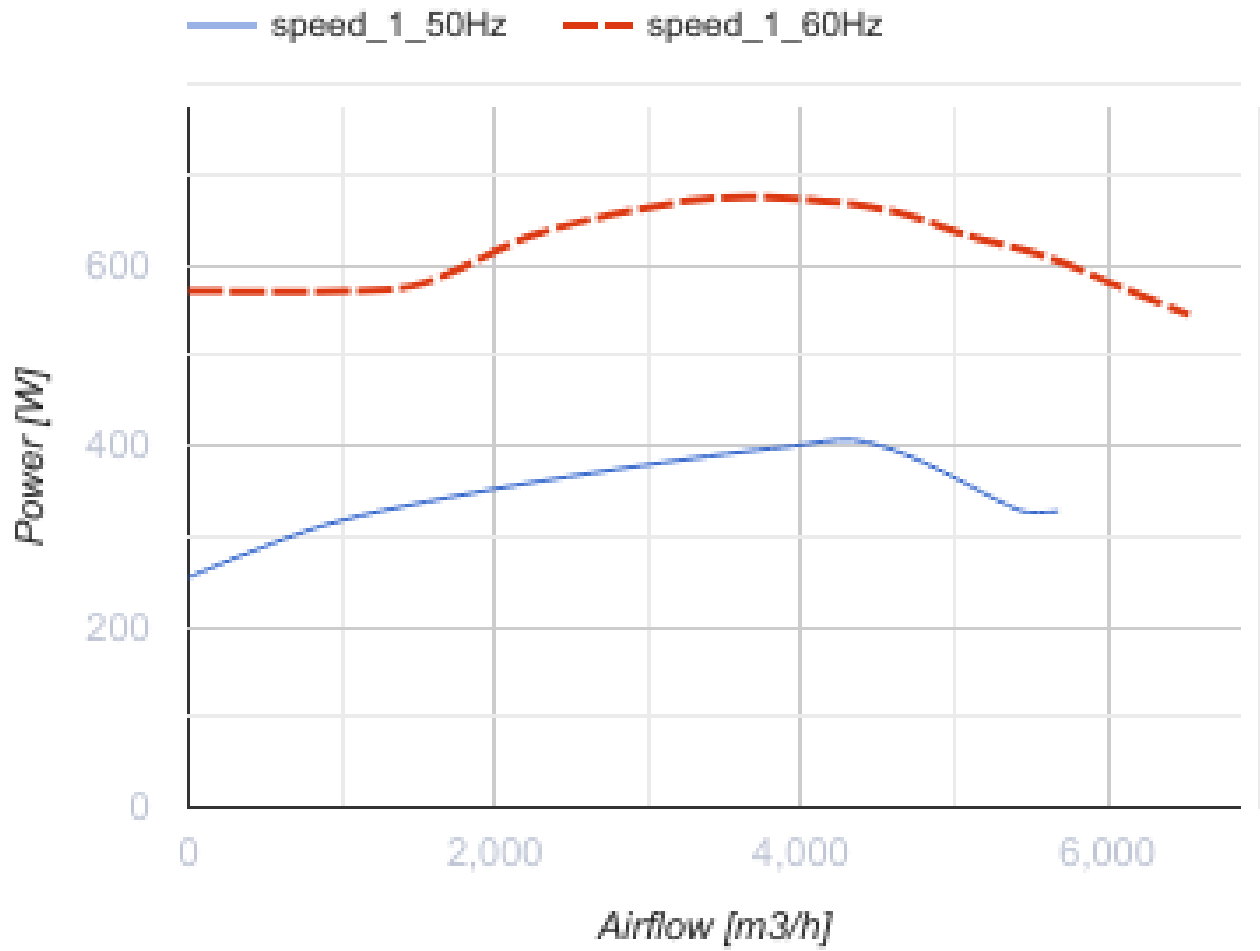

## Abmessungen

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
461	501	710	700	535	11	438



## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKHz 6E 500
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	1.095
Nominal external pressure (Pa)	226
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	63.1
Angabe des Typs	NRVU UVU
Sound power level (dB(A))	72
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.4