



VKM 160



Radiale Rohrventilatoren im Stahlgehäuse


- Max. Förderleistung: 567
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 45
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKM 160
Luftkanalgröße	mm	160
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	99
Stromaufnahme	A	0.44
Max. Förderleistung	m ³ /h	567
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	45
Gewicht	kg	5
Fördermitteltemperatur max	°C	45
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44

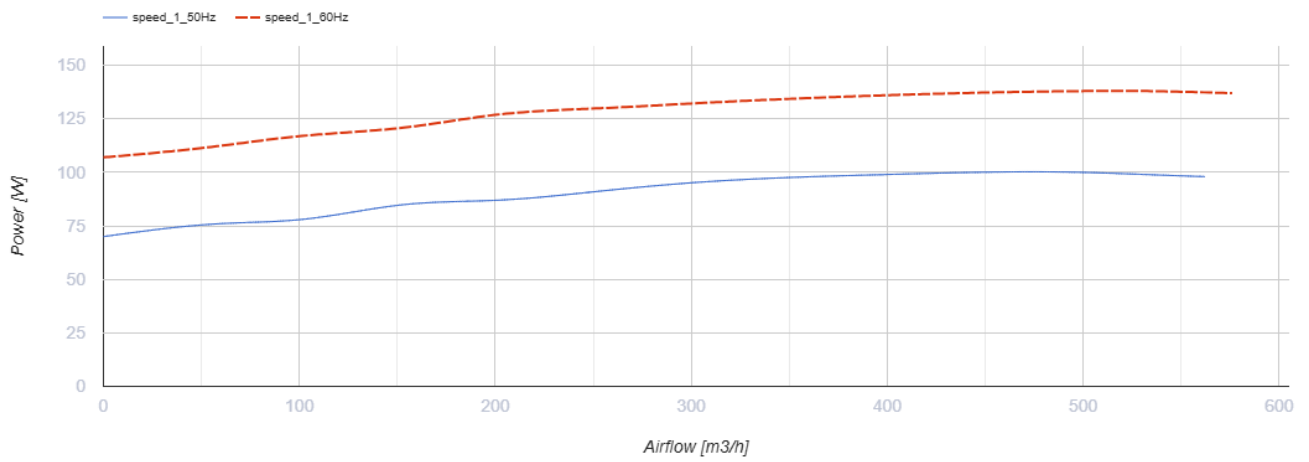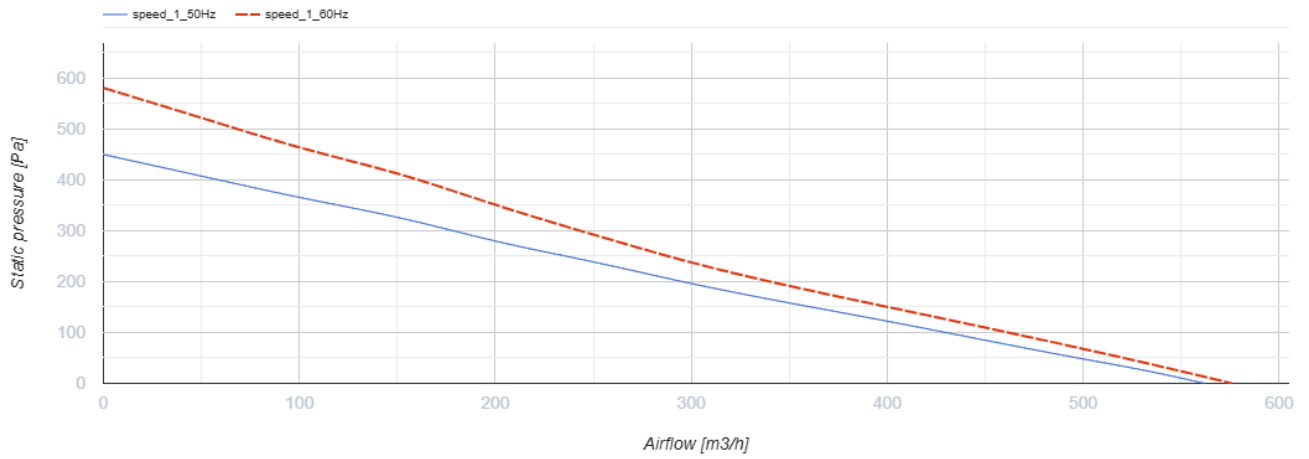


Abmessungen

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
159	305	360	320	220	25	25	30

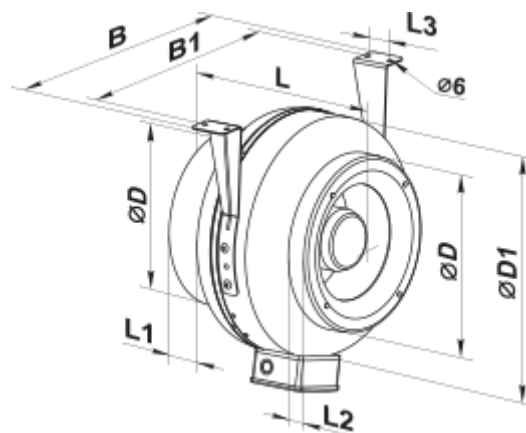

Ecodesign

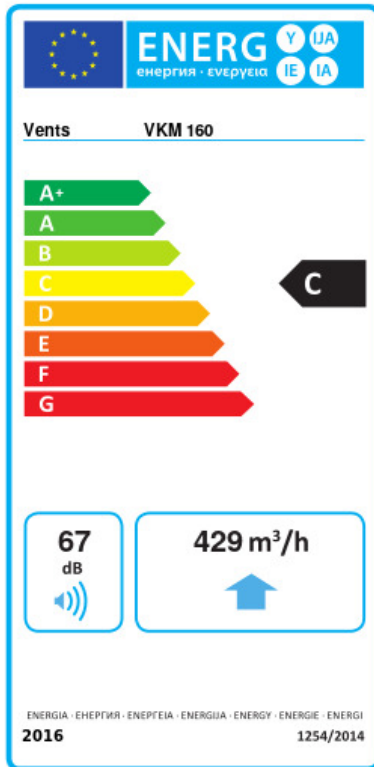

Warenzeichen	Vents					
Modell	VKM 160					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-51.3	A+	-24.2	C	-8.7	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	429					
Elektrische Eingangsleistung (W)	99					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m³/s)	0.083					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m³/h))	0.31					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	67					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	164		164		164	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	