



# VKM 200 EC E



## Radiale Rohrventilatoren im Stahlgehäuse


- Max. Förderleistung: 714
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 44
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKM 200 EC E
Luftkanalgröße	mm	200
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	72
Stromaufnahme	A	0.61
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	714
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	44
Fördermitteltemperatur max	°C	45
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4

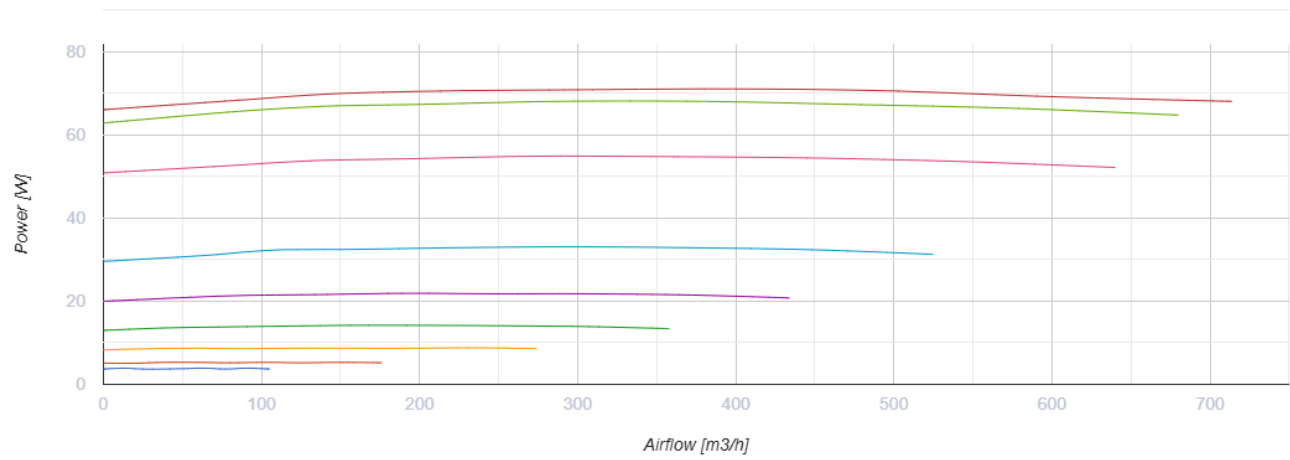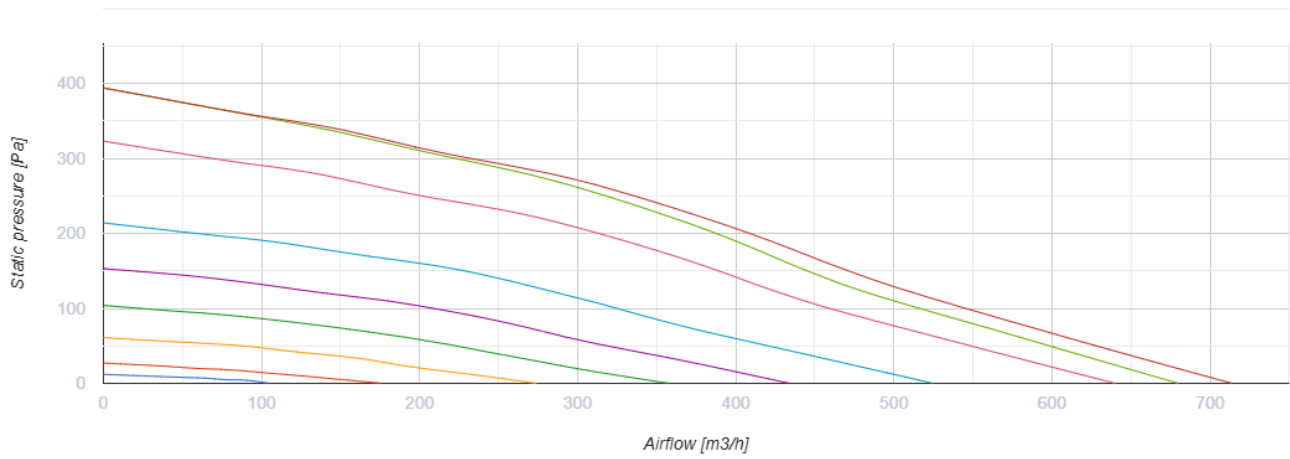


## Abmessungen

ØD	ØD1	B	B1	H	L	L1	L2	L3
198	345	395	355	435	245	25	30	40

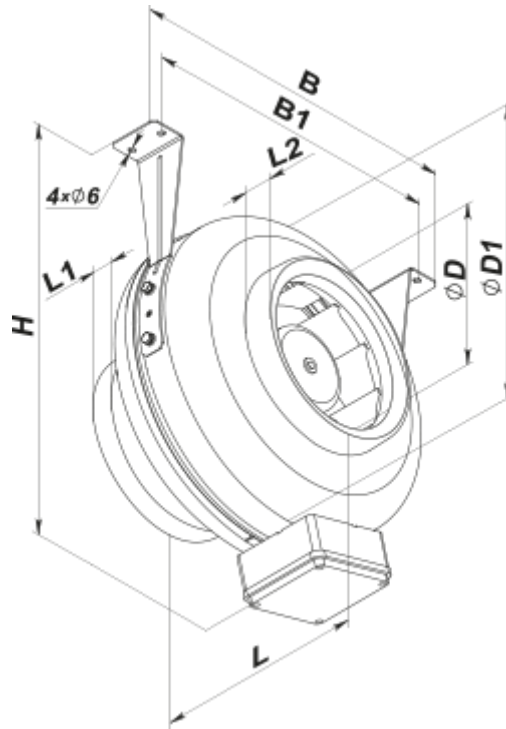

## Ecodesign

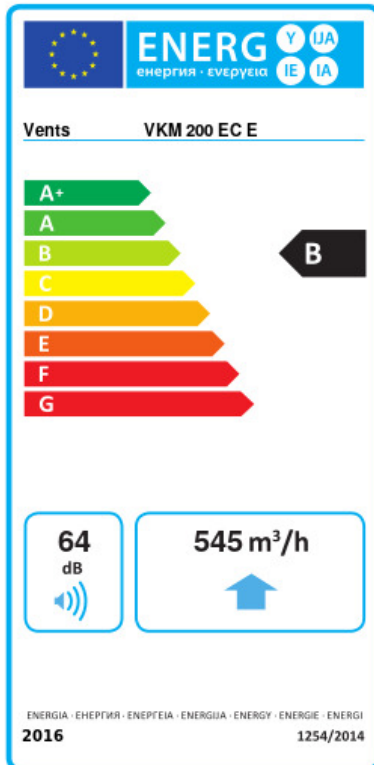

Warenzeichen	Vents					
Modell	VKM 200 EC E					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m <sup>2</sup> /a))	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	-54.3	A+	-27.2	B	-11.7	E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	545					
Elektrische Eingangsleistung (W)	71					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.106					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m <sup>3</sup> /h))	0.084					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	64					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	44	44		44		
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	5536	2830		1280		