


VKMS 200 EC



Radiale Rohrventilatoren im Stahlgehäuse

- Max. Förderleistung: 1010
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 48
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKMS 200 EC
Luftkanalgröße	mm	200
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	100
Stromaufnahme	A	0.74
Max. Förderleistung	m ³ /h	1010
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	48
Gewicht	kg	5.4
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44

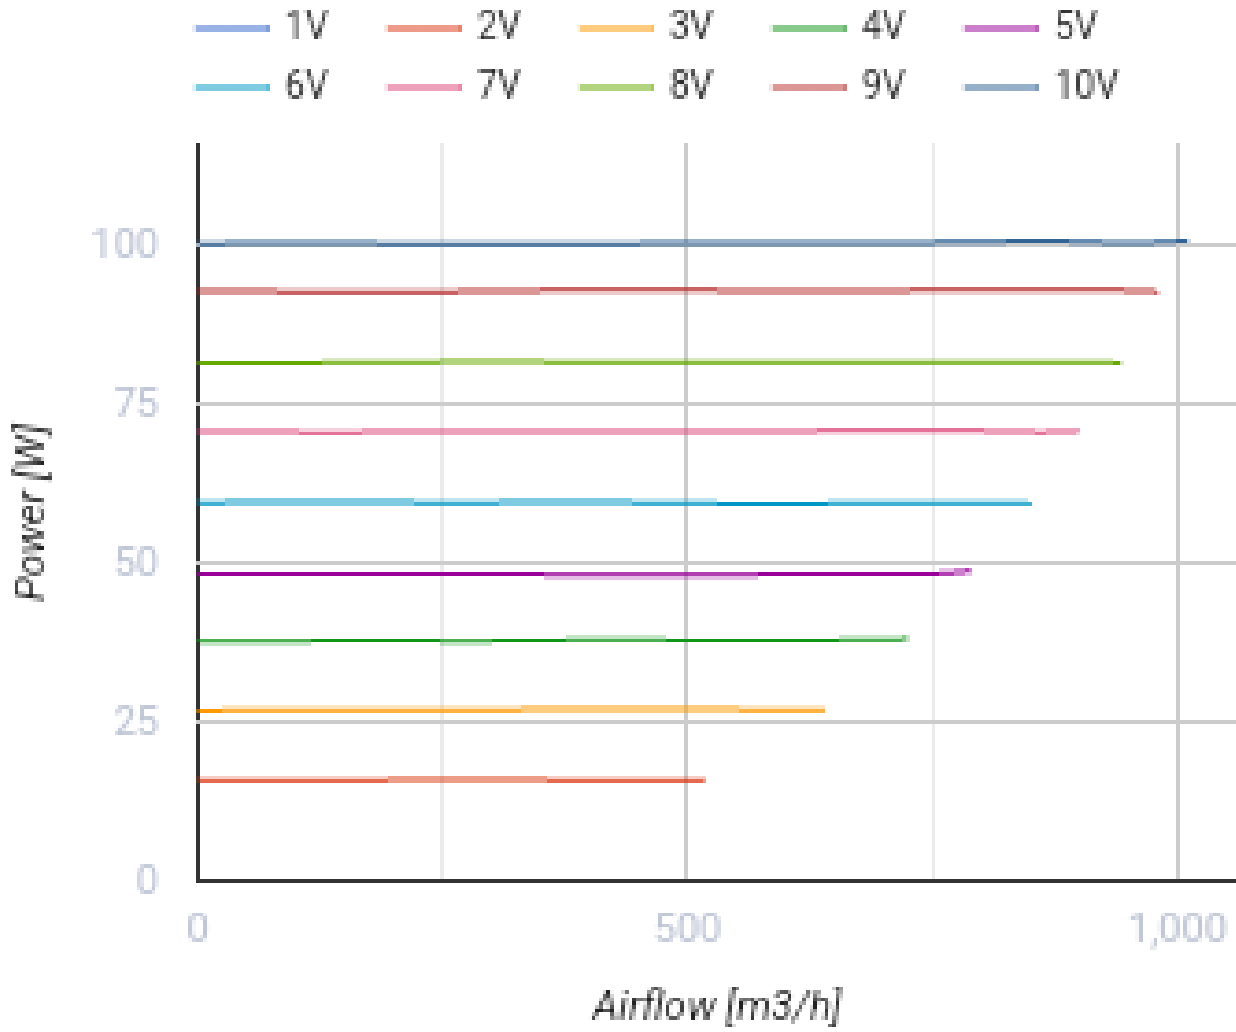

Abmessungen

ØD	ØD1	B	B1	H	L	L1	L2	L3
198	345	395	355	435	255	25	30	40

