



VKMz 100 Q



Radiale Rohrventilatoren im verzinktem Stahlgehäuse

- Max. Förderleistung: 230
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 35
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKMz 100 Q
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	42
Stromaufnahme	A	0.19
Max. Förderleistung	m ³ /h	230
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	35
Gewicht	kg	2.5
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44

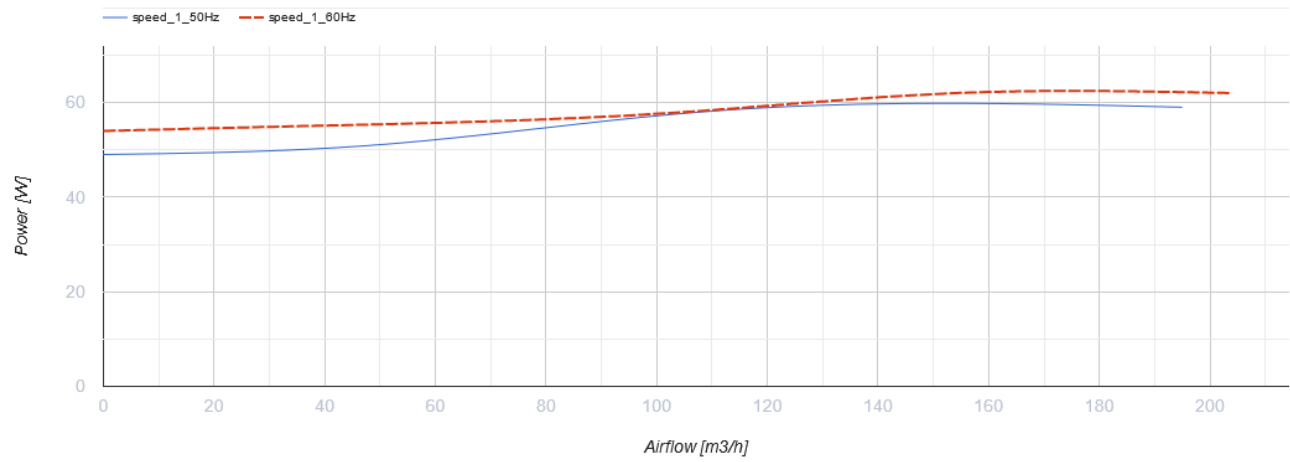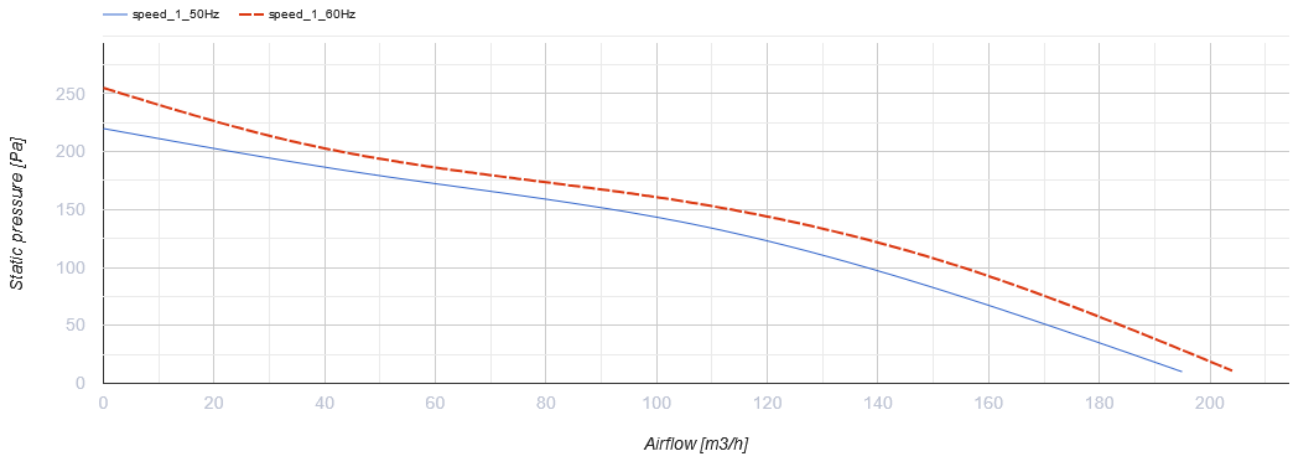

Abmessungen

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
98	237	253	293	202	23	22	30

