
VKMz 125 EC

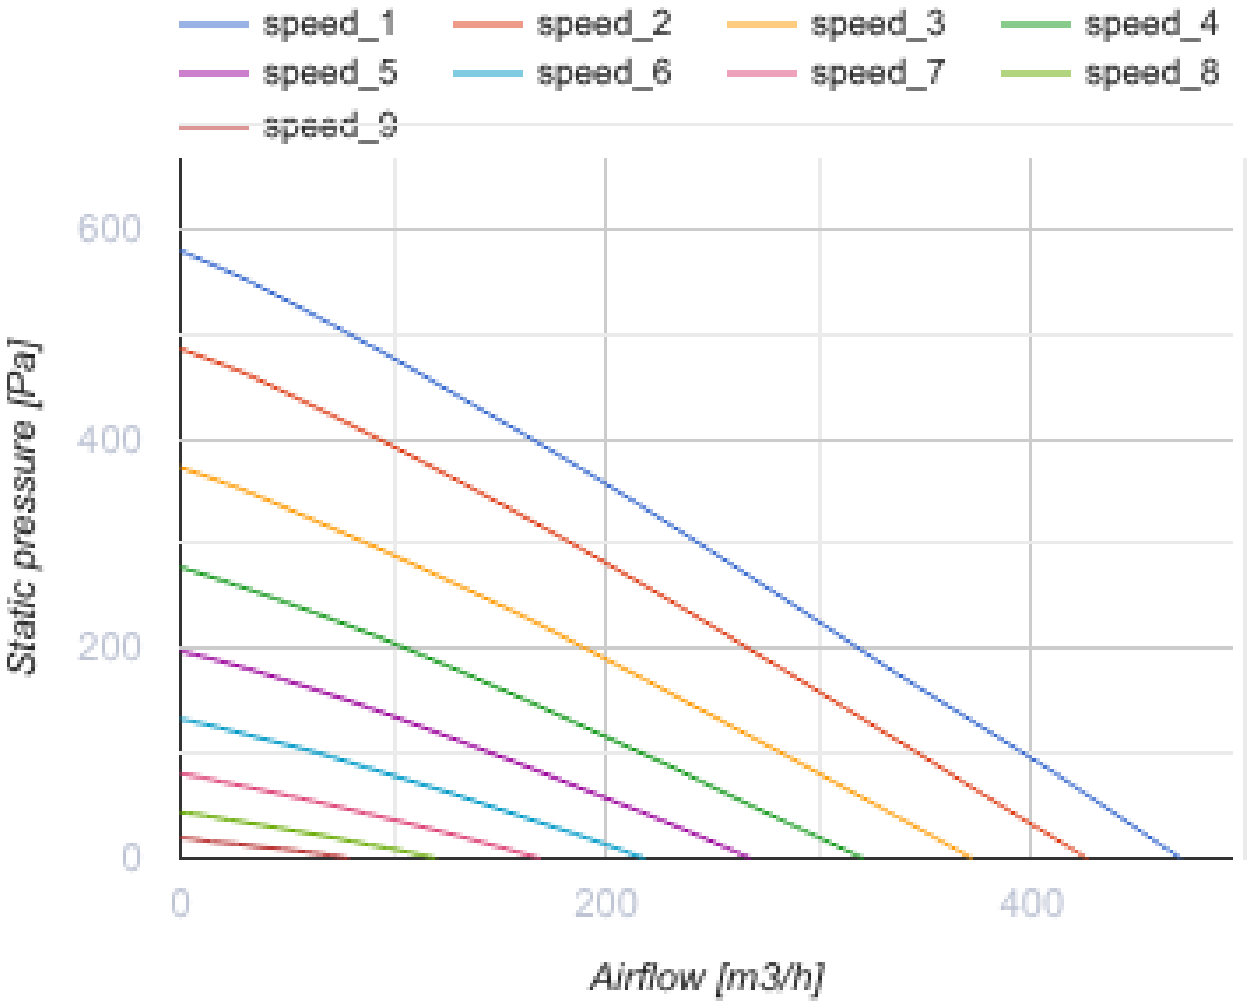


Radiale Rohrventilatoren im verzinktem Stahlgehäuse mit EC-Motoren

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 45
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
• In beliebiger Position


	Maßeinheit	VKMz 125 EC
Stutzengröße	mm	125
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	95
Stromaufnahme	A	0.78
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	480
Drehzahl bei 50 Hz	-	3642
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	45
Gewicht	kg	2.5
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Plastik


speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
200
400
Airflow [m3/h]

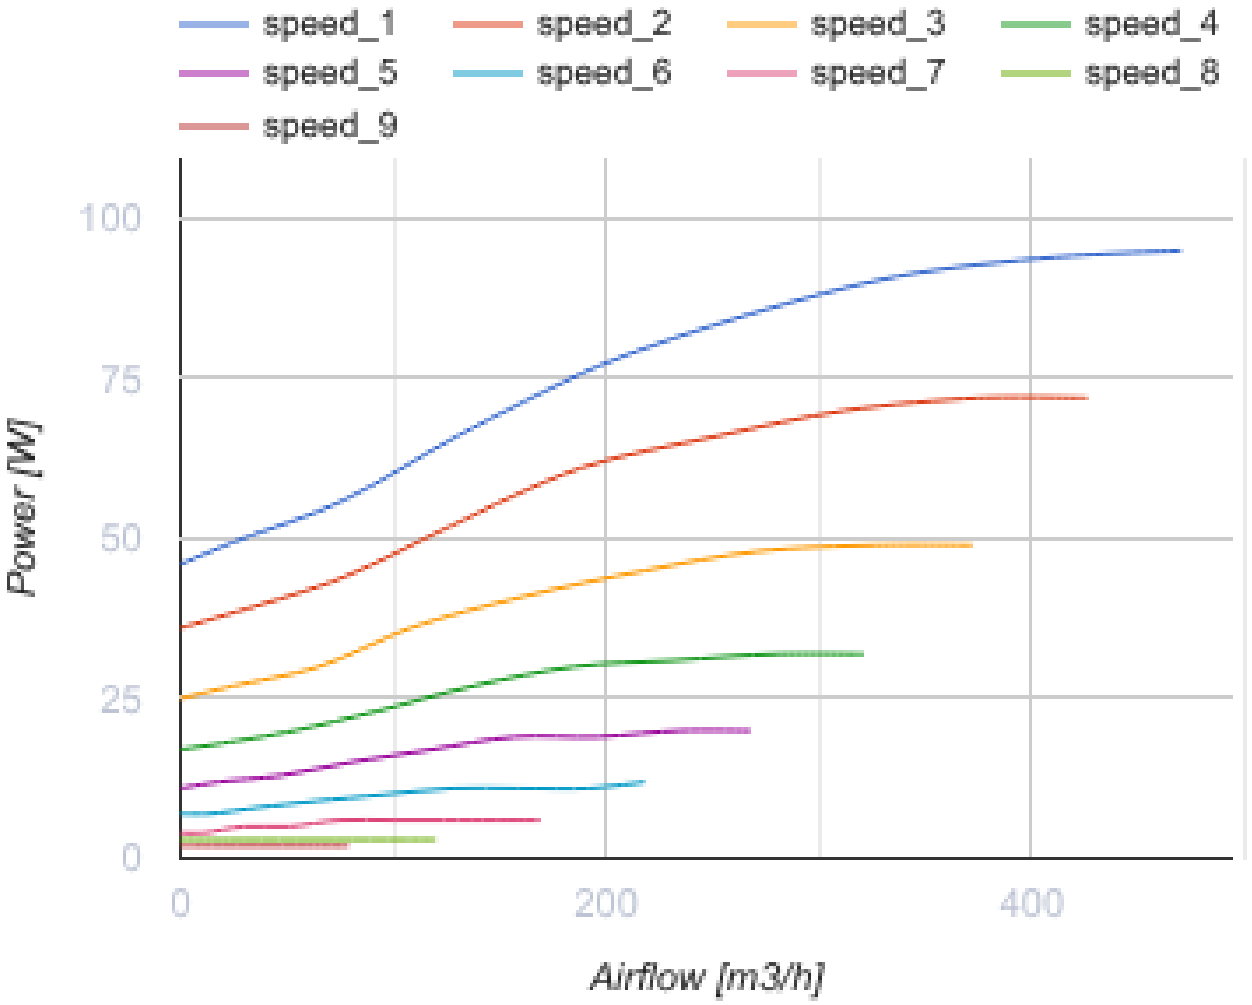

Abmessungen

ØD	ØD1	H	L	L1	L2
124	245	300	190	20	20

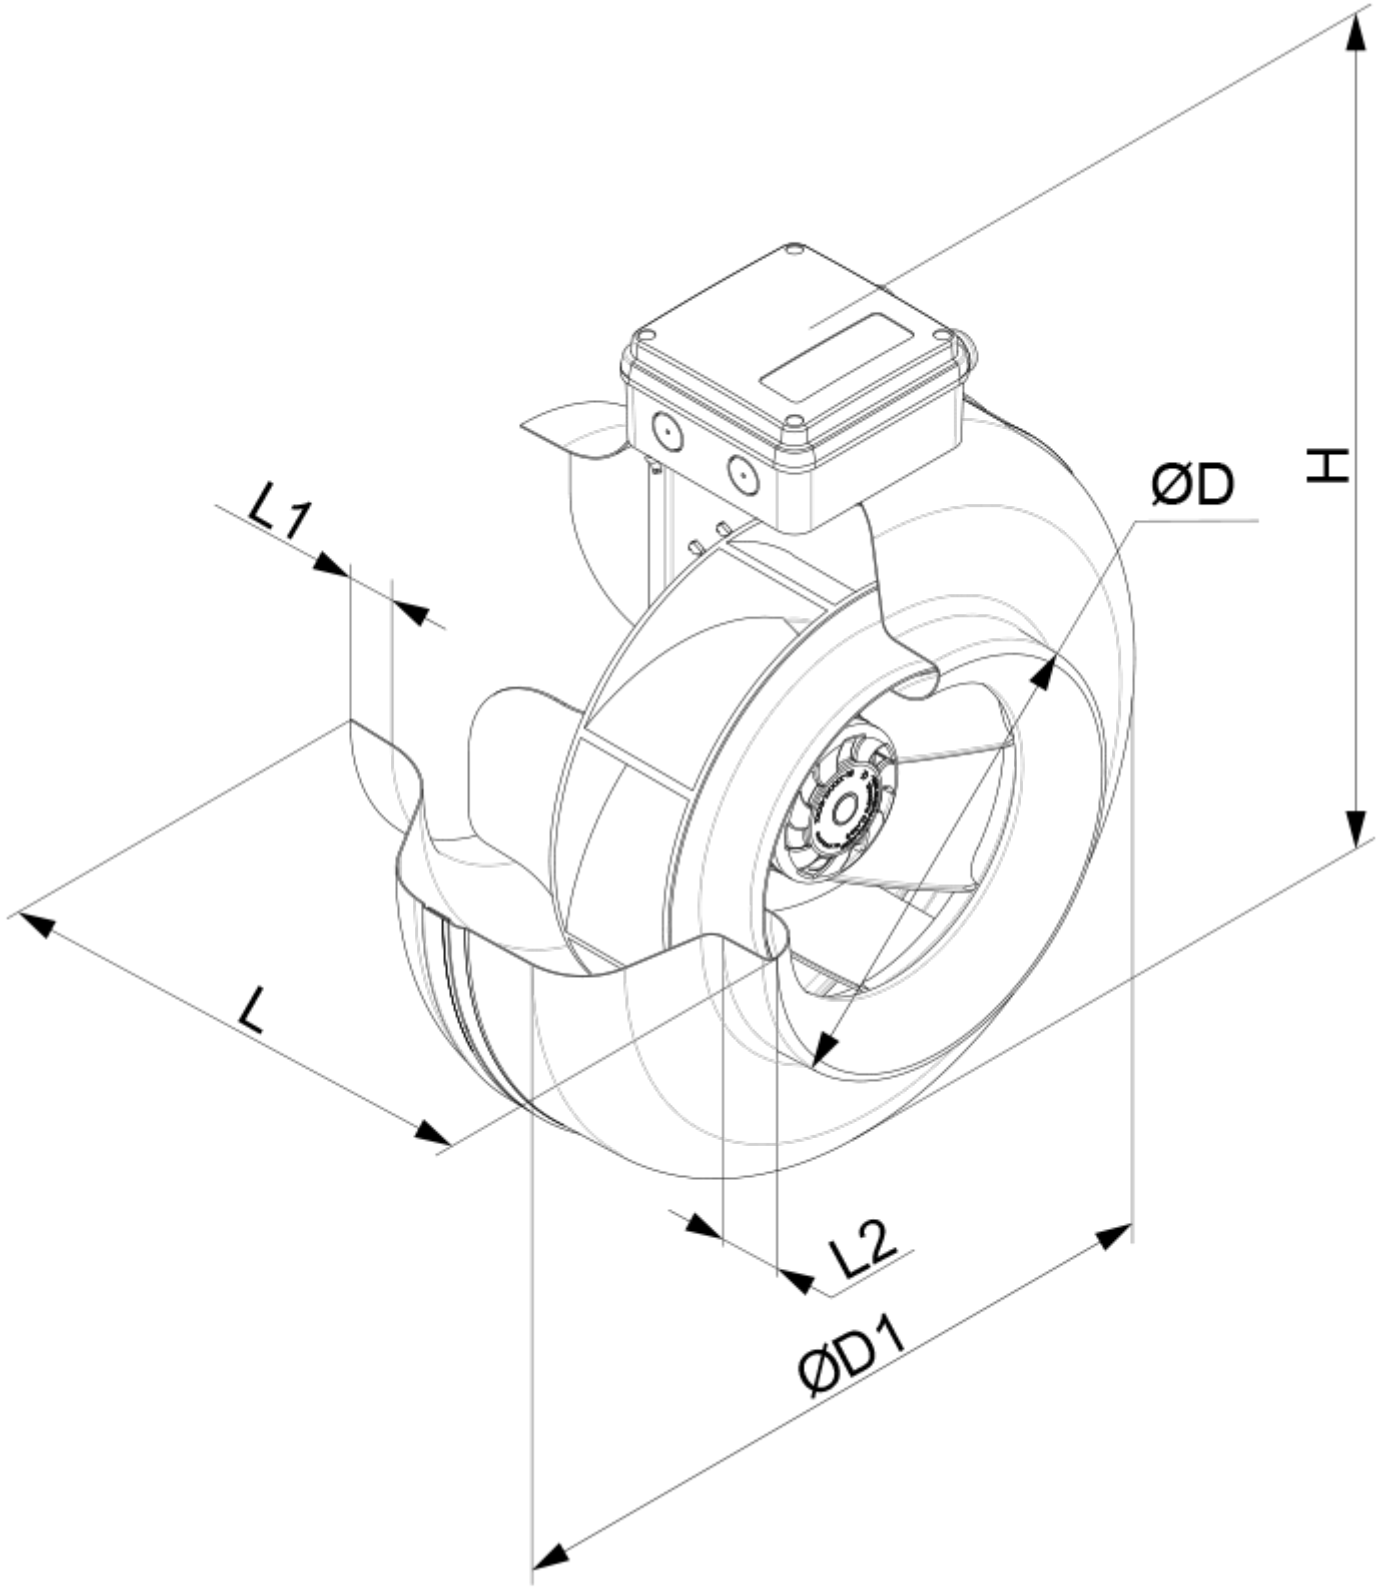

Zubehör

EC-Motor Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung

R-1/010		EC-motor Drehzahlregler

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKMz 125 EC
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	361
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	26.2
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.077
Schallleistungspegel (dB(A))	65