
VKMz 200 Q

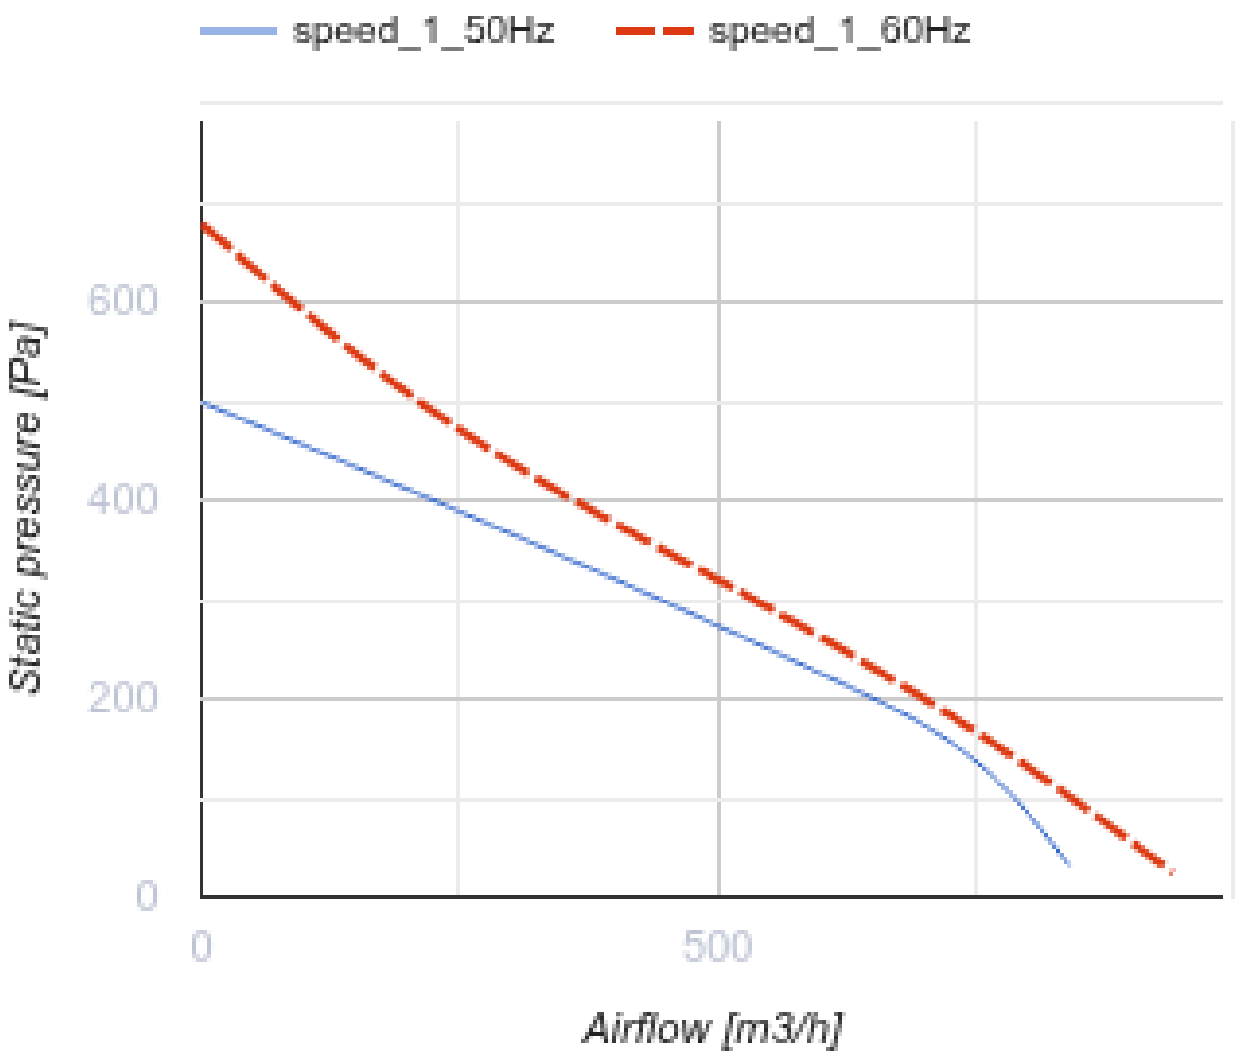


Radial-Rohrventilatoren im verzinkten Gehäusen

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 48
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
• In beliebiger Position


	Maßeinheit	VKMz 200 Q	
Stutzengröße	mm	200	
Phasen	-	1	
Minimale Versorgungsspannung	V	220	
Maximale Versorgungsspannung	V	240	
Netzfrequenz	Hz	50	60
Nennleistung	W	130	
Stromaufnahme	A	0.56	
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	900	
Drehzahl bei 50 Hz	-	2814	
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	48	
Gewicht	kg	5.5	
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50	
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25	
Schutzart	-	IPX4	
Motorschutzart	-	IP44	
Material des Laufrads	-	Plastik	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
600
400
200
0
0
500
Static pressure [Pa]
Airflow [m3/h]

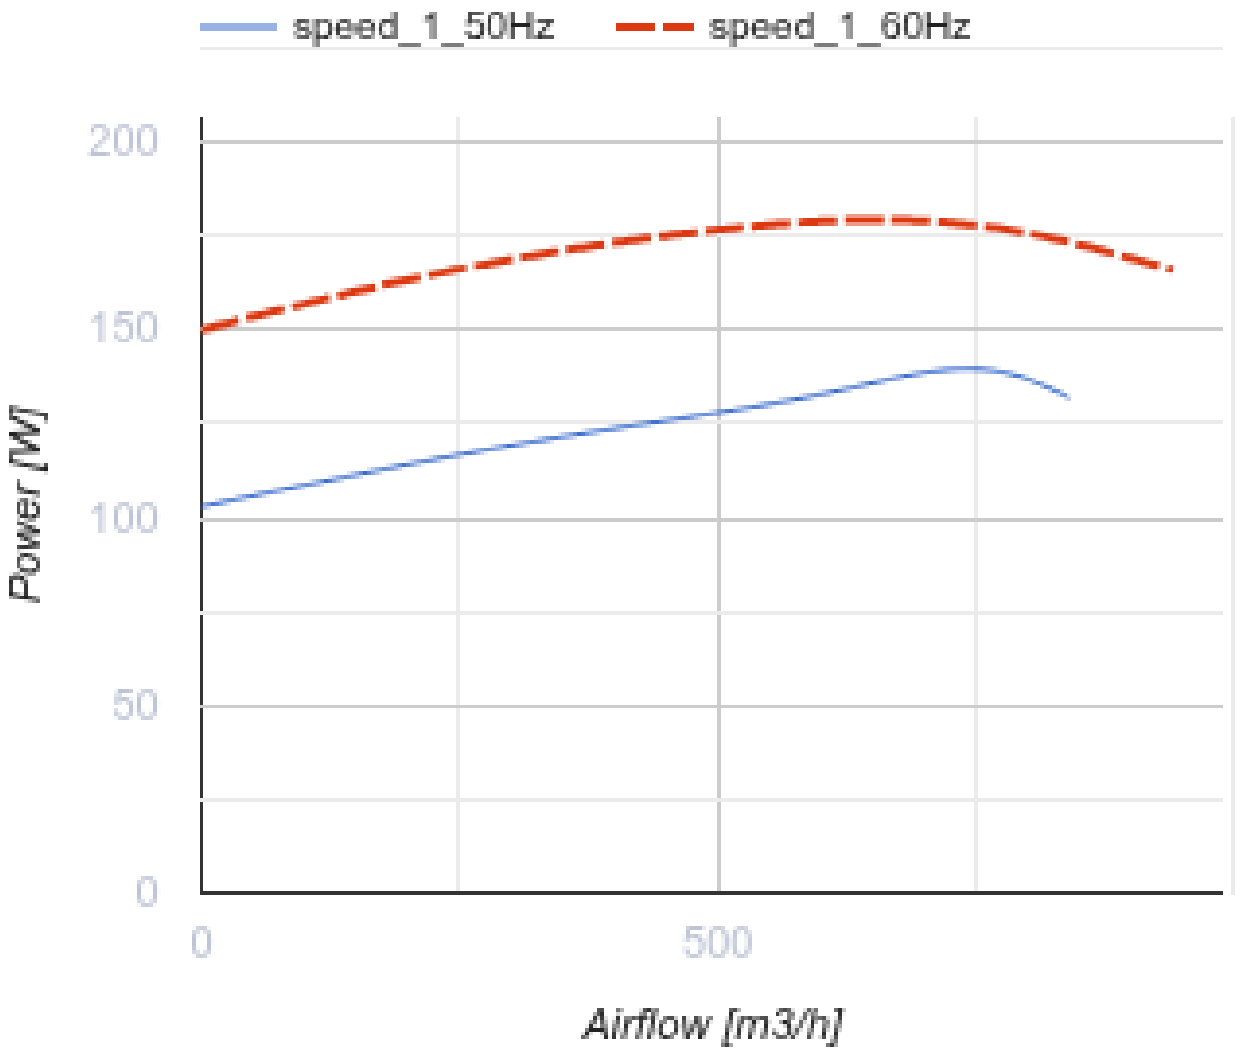

Abmessungen

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
198	332	340	380	245	25	29	40

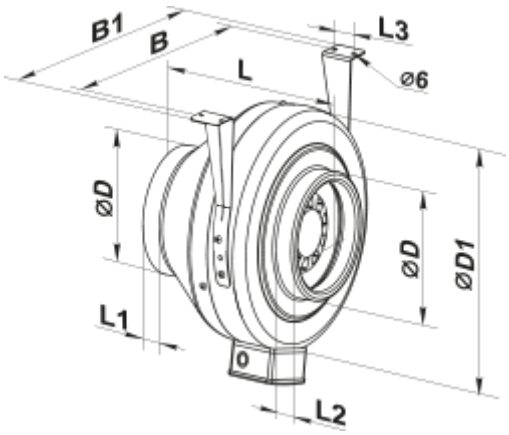

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKMz 200 Q
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	308
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	33.6
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.128
Anlagentyp	NRVU UVU
Schallleistungspegel (dB(A))	69