
# VKMz 250 EC




Radiale Rohrventilatoren im verzinktem Stahlgehäuse mit EC-Motoren

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 49
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In beliebiger Position


| | Maßeinheit | VKMz 250 EC |
|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 250 |
| Phasen | - | 1 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Netzfrequenz | Hz | 50/60 |
| Nennleistung | W | 161 |
| Stromaufnahme | A | 1.25 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 1300 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 3820 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 49 |
| Gewicht | kg | 4.5 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °C | 60 |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °C | -25 |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Material des Laufrads | - | Plastik |

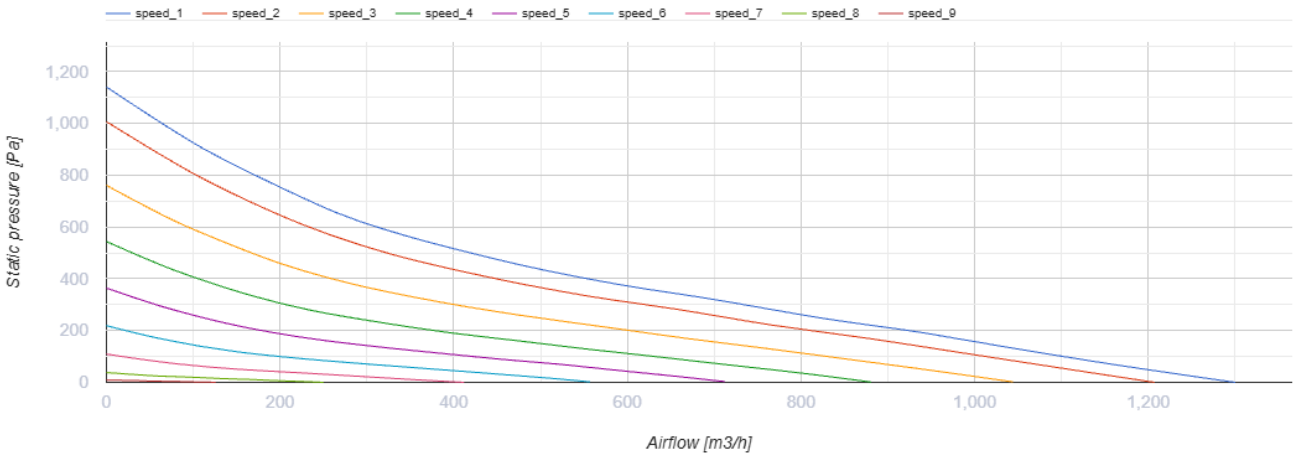

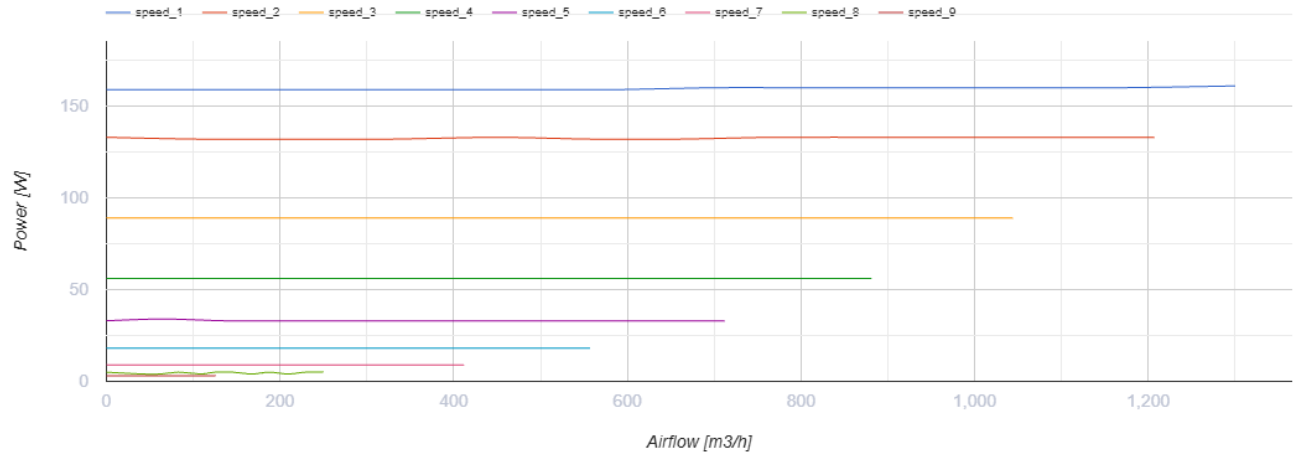
## Abmessungen

| Ø D | Ø D1 | H | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 345 | 400 | 245 | 25 | 30 |

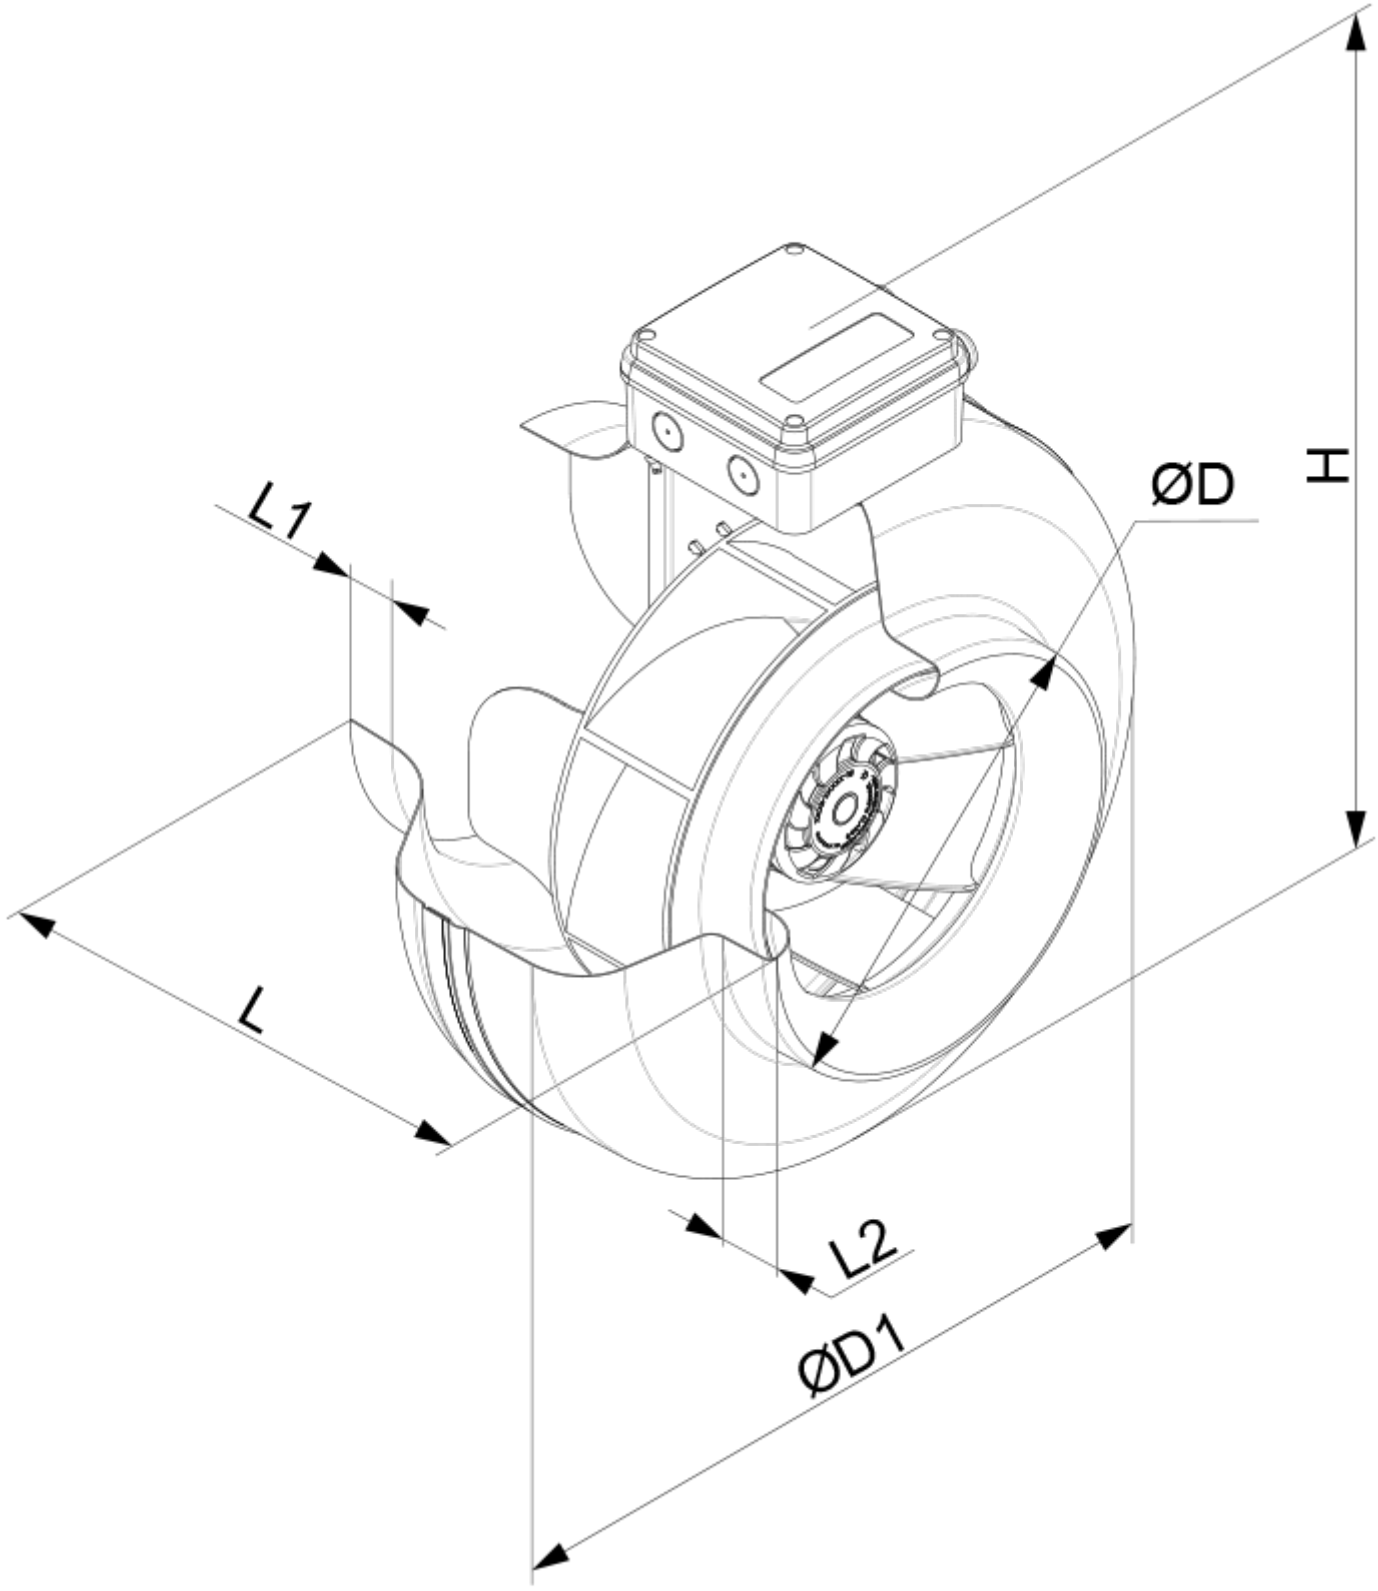


## Zubehör

### EC-Motor Drehzahlregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| R-1/010 |  | EC-motor Drehzahlregler |