
VKP 100/100*6 mini X3


Radial-Rohrventilatoren

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 44
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
• In beliebiger Position

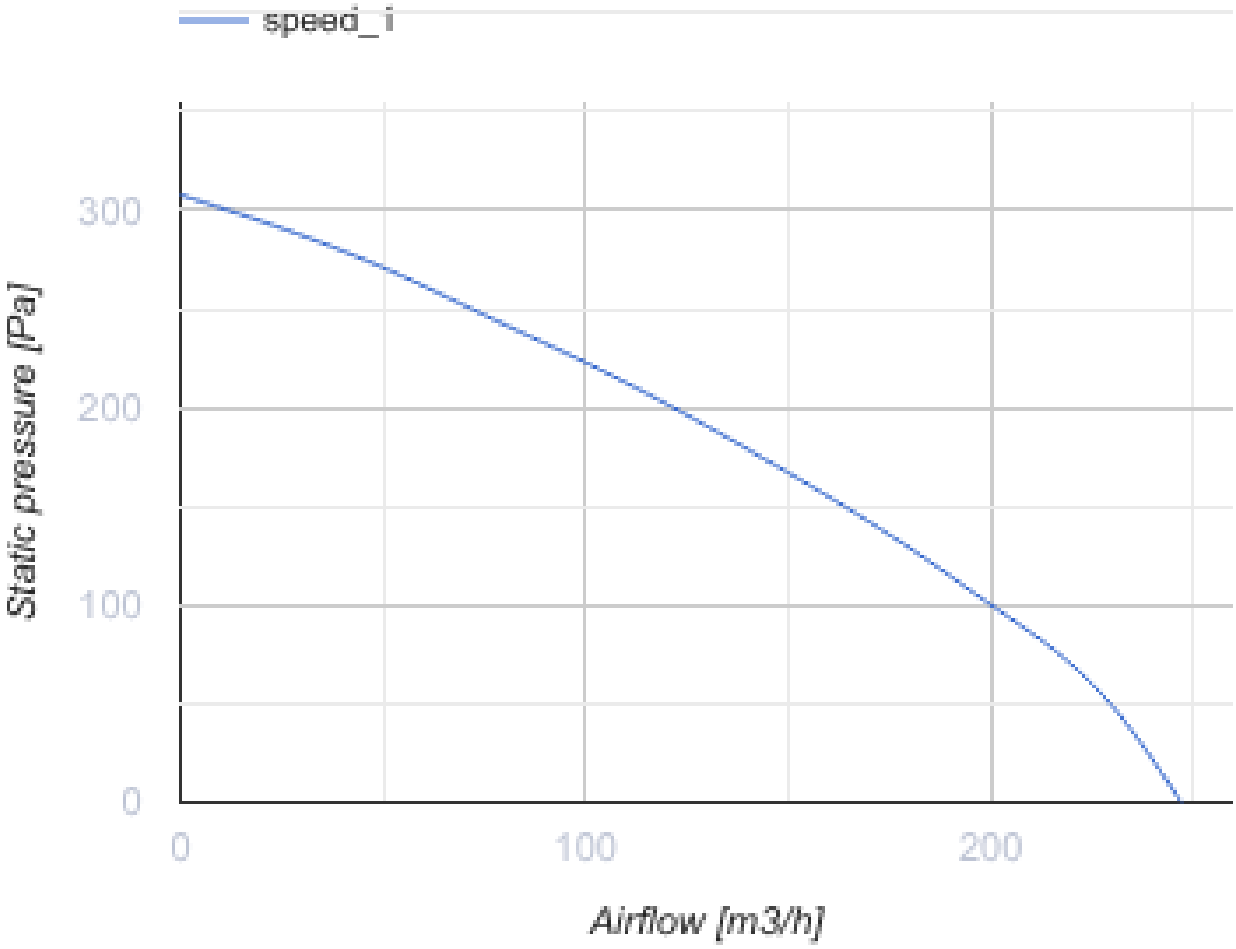

	Maßeinheit	VKP 100/100*6 mini X3		
Drehzahl	-	1	2	3
Stutzengröße	mm	100		
Phasen	-	1		
Minimale Versorgungsspannung	V	230		
Maximale Versorgungsspannung	V	230		
Netzfrequenz	Hz	50		
Nennleistung	W	20	26	45
Stromaufnahme	A	0.32	0.34	0.4
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	97	138	176
Drehzahl bei 50 Hz	-	1400	1800	2600
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	33	36	44
Gewicht	kg	3.37		
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50		
Schutzart	-	IPX4		
Motorschutzart	-	IP44		
Material des Laufrads	-	Plastik		


speed_i
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
100
200
Airflow [m3/h]

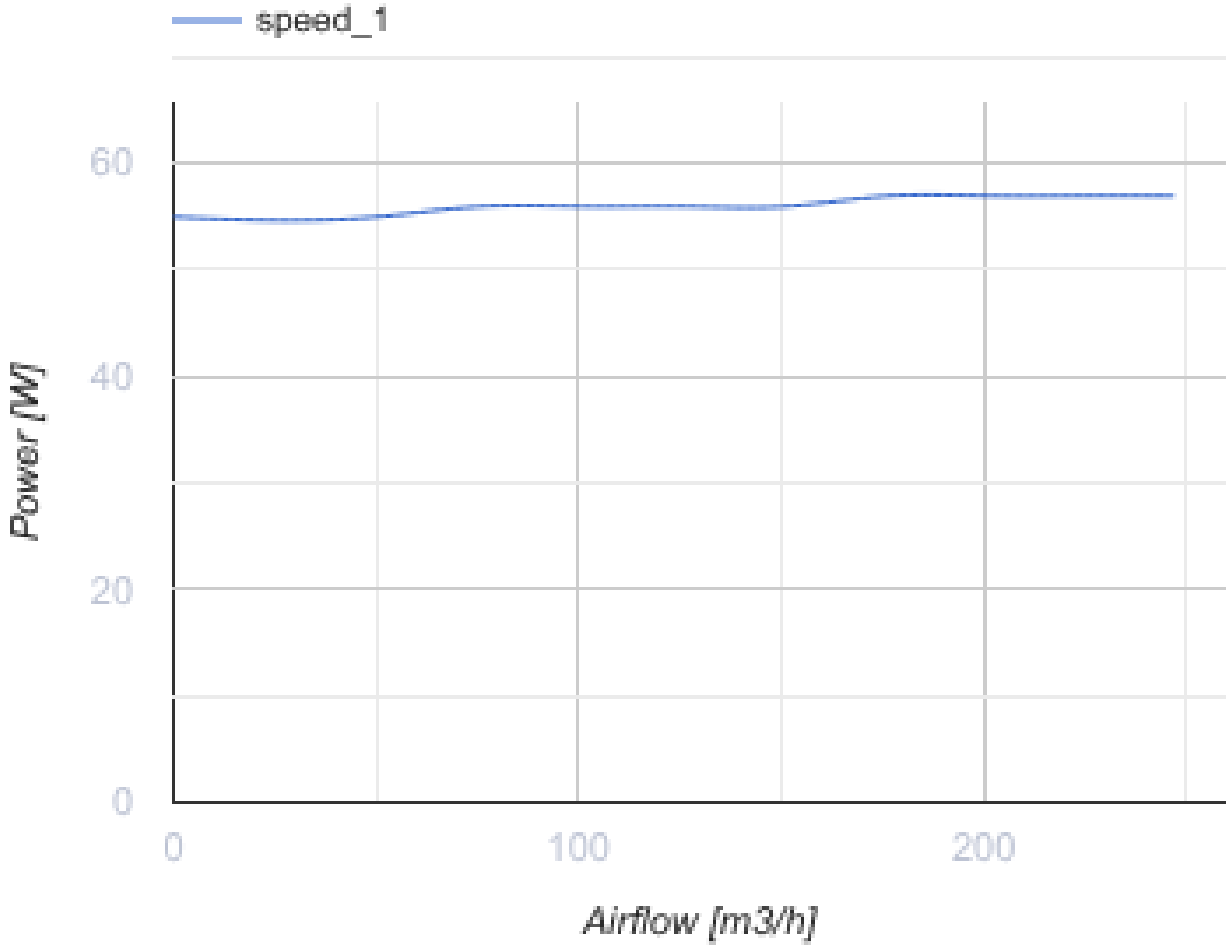

Abmessungen

ØD	ØD1	B	H	H1	L	L2
99	99	252	110	166	351	253

