



VKP 1000x500 L3 EC

Radial-Rohrventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln und EC-Motoren




- Max. Förderleistung: 11190
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 66
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKP 1000x500 L3 EC
Luftkanalgröße	mm	1000x500
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	3429
Stromaufnahme	A	5
Max. Förderleistung	m ³ /h	11190
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	66
Gewicht	kg	77
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54

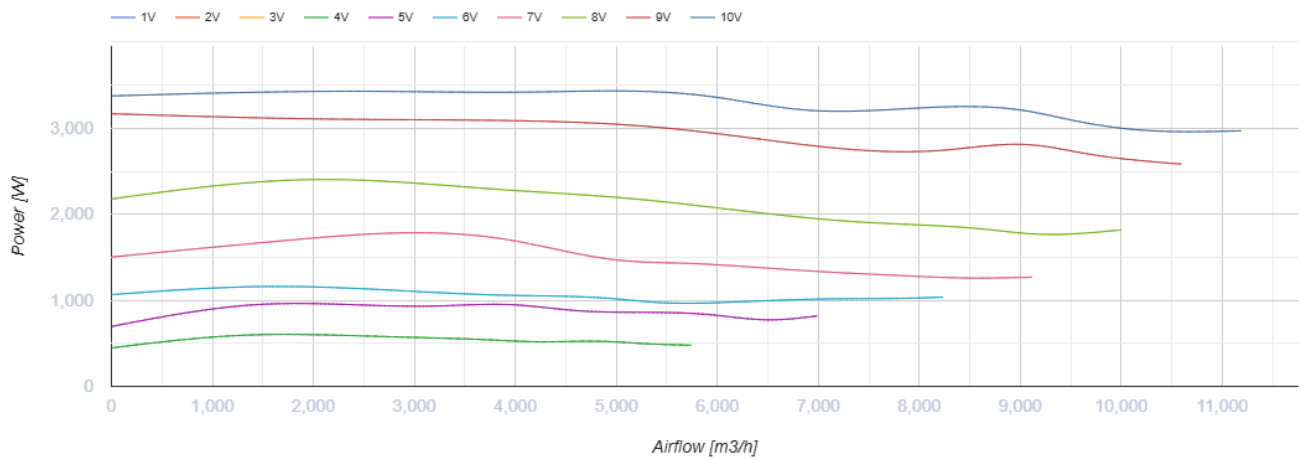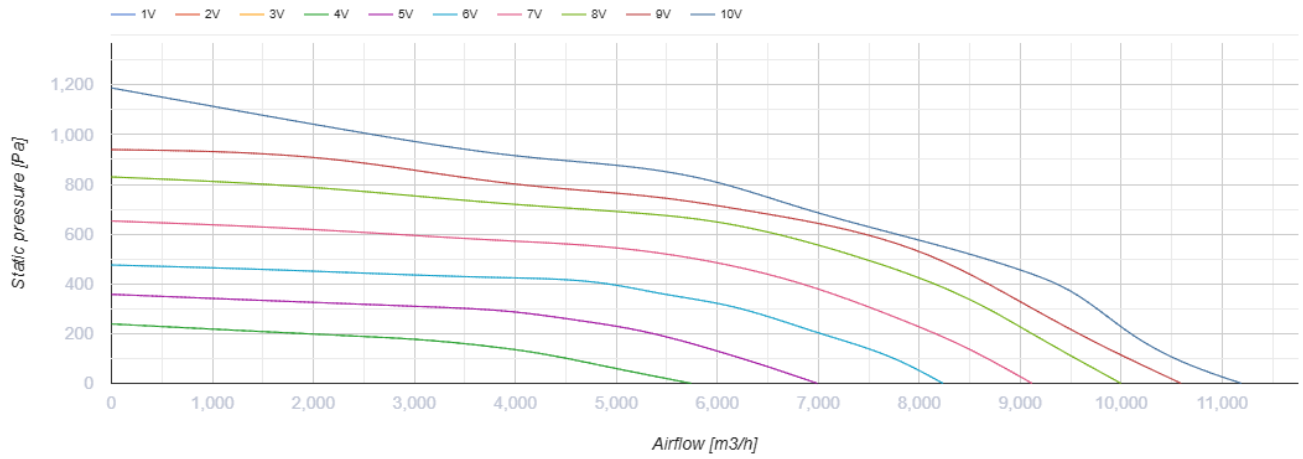

Abmessungen

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
1000	1020	1040	500	520	540	656	950

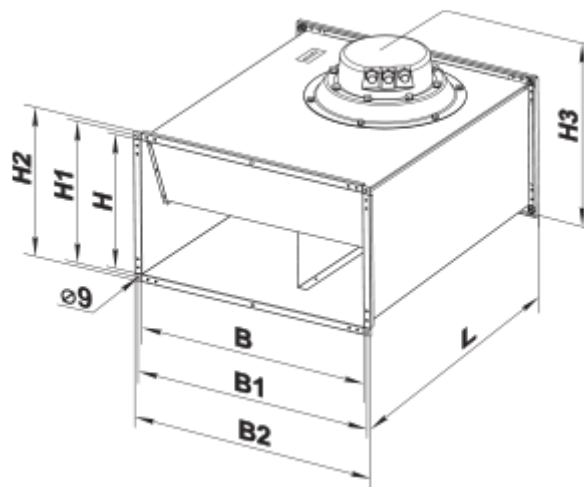

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKP 1000x500 L3 EC
Antriebsart	Integrated VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m ³ /s)	1.509
Nominal external pressure (Pa)	362
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	62.3
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.974
Sound power level (dB(A))	86