



VKP 125/100*4



Radiale Rundrohrventilatoren im Stahlgehäuse

- Max. Förderleistung: 340
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 48
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKP 125/100*4
Luftkanalgröße	mm	125/100
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	58
Stromaufnahme	A	0.26
Max. Förderleistung	m ³ /h	340
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	48
Gewicht	kg	2.84
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44

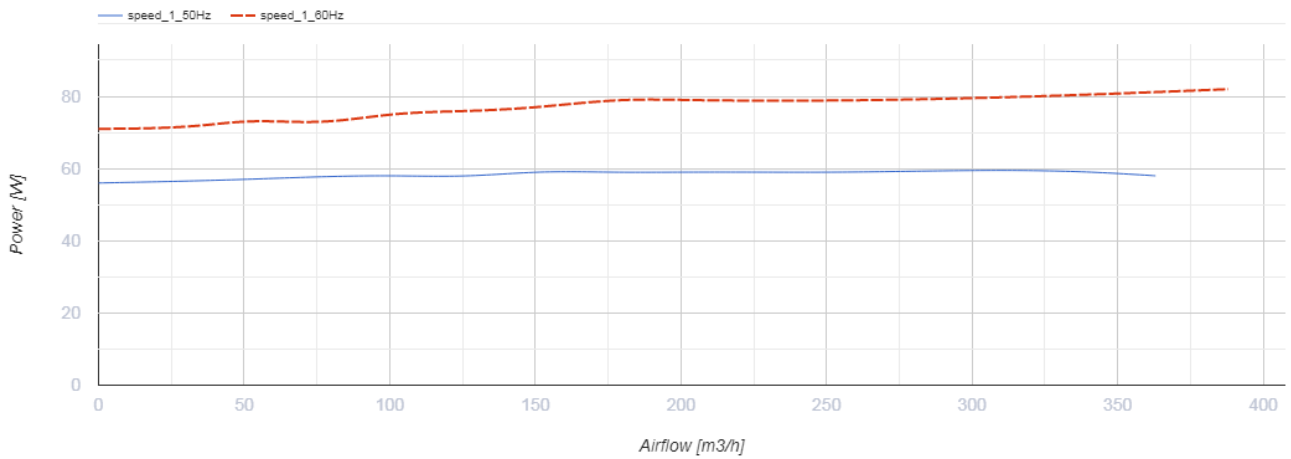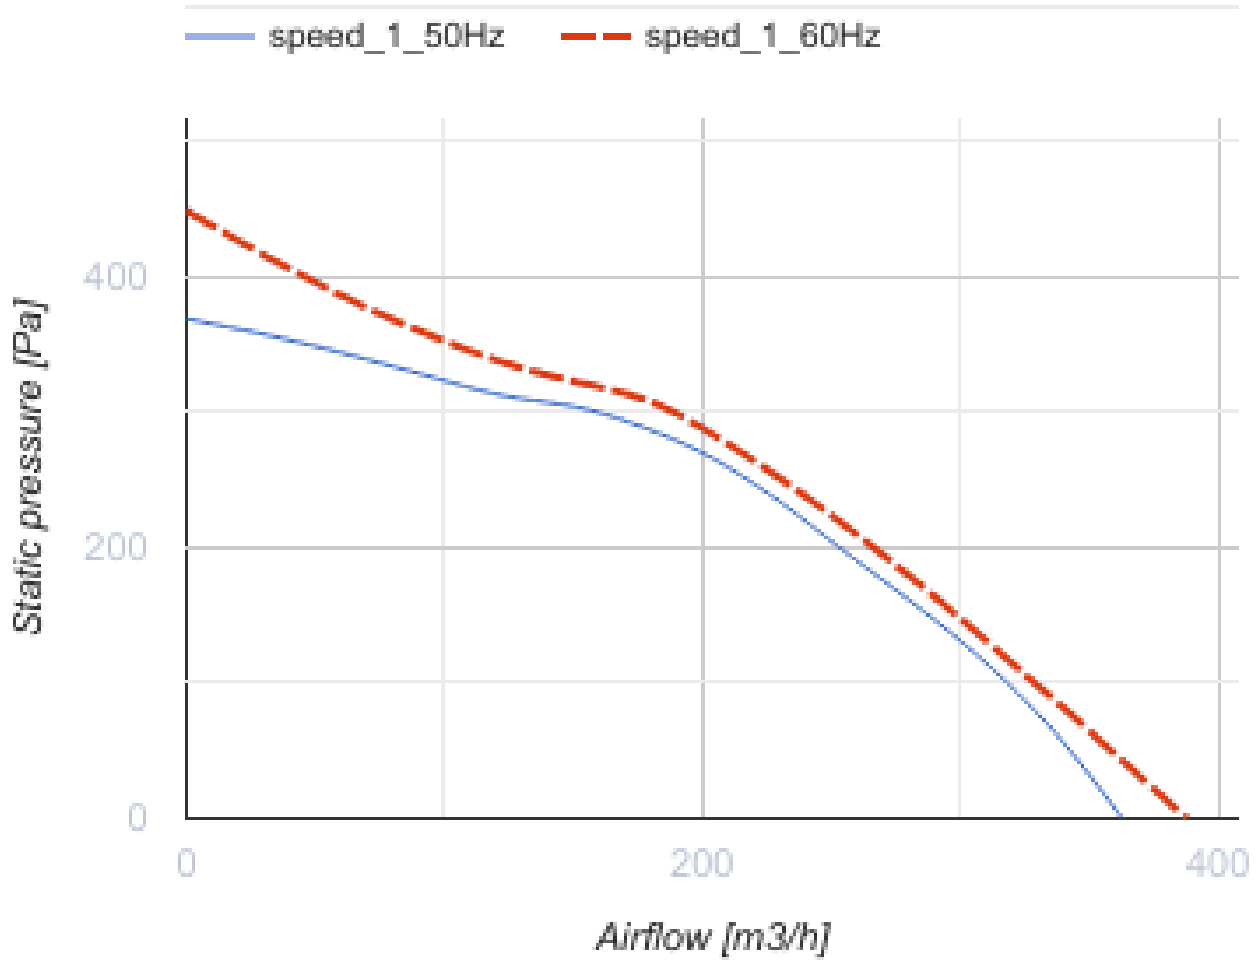

Abmessungen

ØD	ØD1	B	H	H1	L1	L2
124	99	252	133	191	376	321

