

VKP 125/100*4

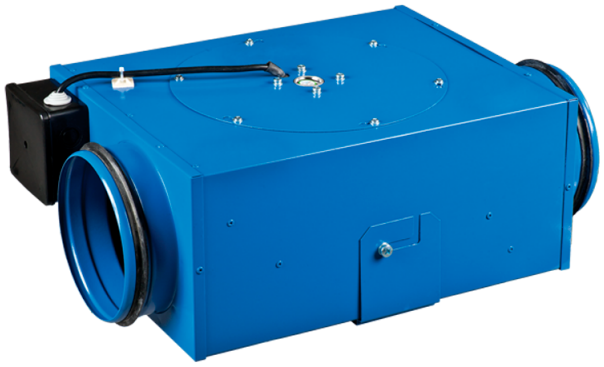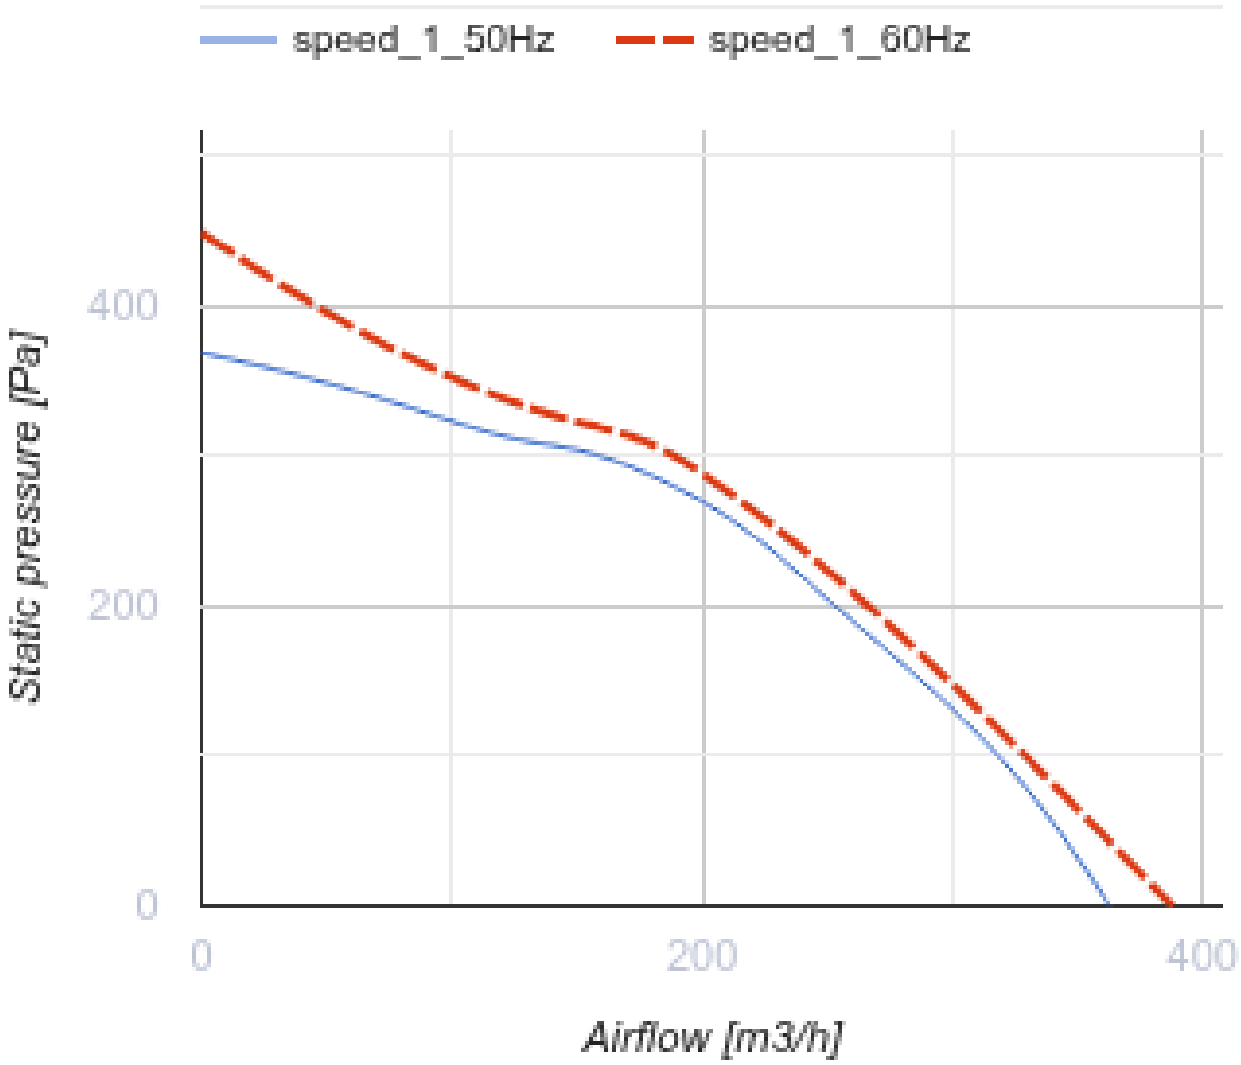


Radial-Rohrventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 48
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
• In beliebiger Position

	Maßeinheit	VKP 125/100*4
Stutzengröße	mm	125/100
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	58
Stromaufnahme	A	0.26
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	340
Drehzahl bei 50 Hz	-	2500
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	48
Gewicht	kg	2.84
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Plastik


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
200
400
Airflow [m3/h]

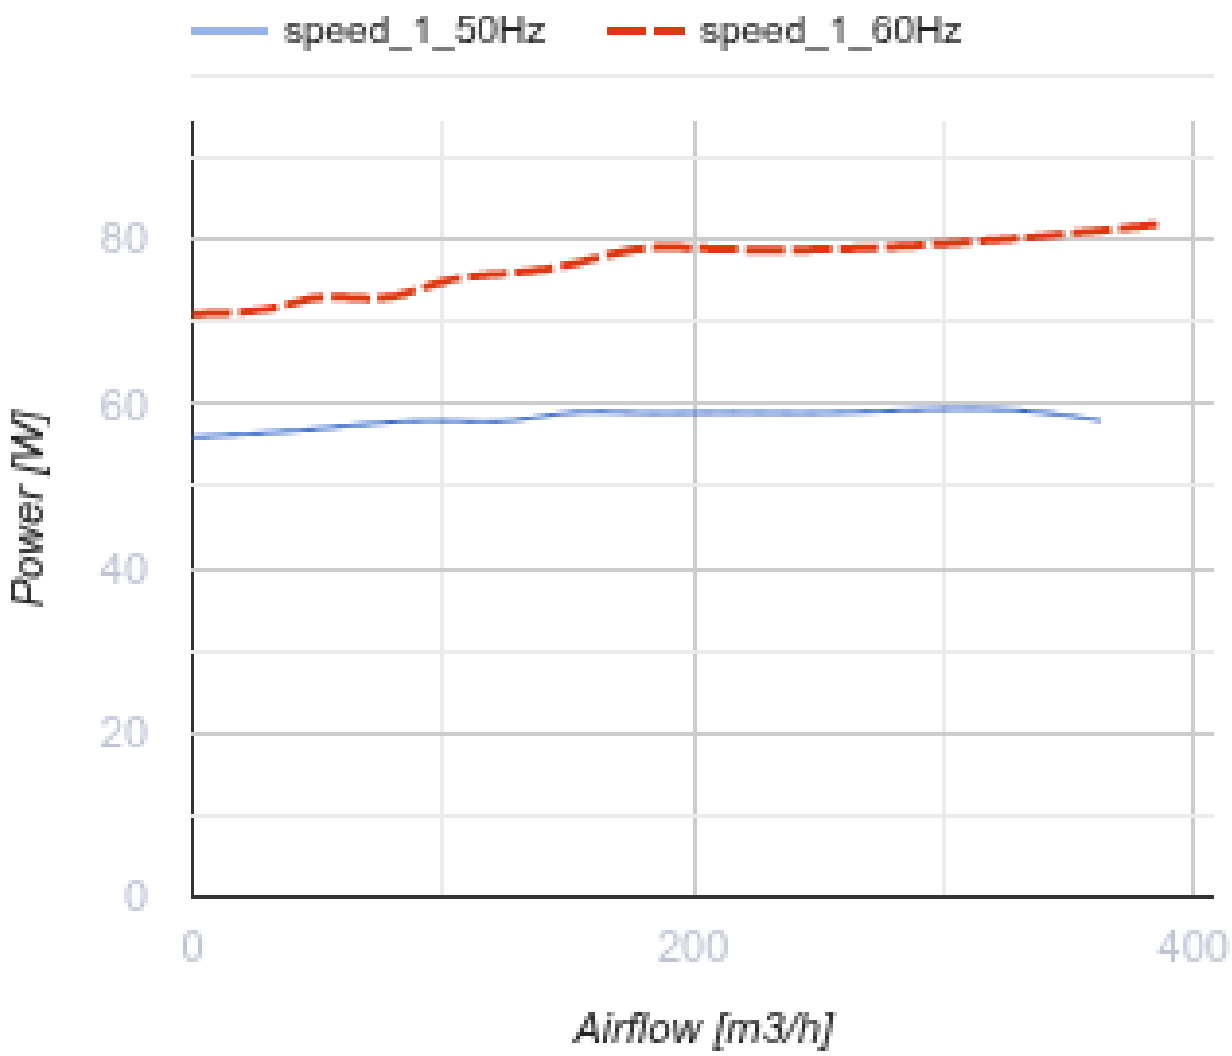

Abmessungen

ØD	ØD1	B	H	H1	L1	L2
124	99	252	133	191	376	321

