



VKP 125 mini S



Kompakte Radialventilatoren im Stahlgehäuse mit der Erhaltung von konstantem Luftdurchsatz bei variablem Druck im System


- Max. Förderleistung: 414
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 47
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKP 125 mini S
Luftkanalgröße	mm	125
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	127
Stromaufnahme	A	0.55
Max. Förderleistung	m ³ /h	414
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	47
Gewicht	kg	5.8
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44

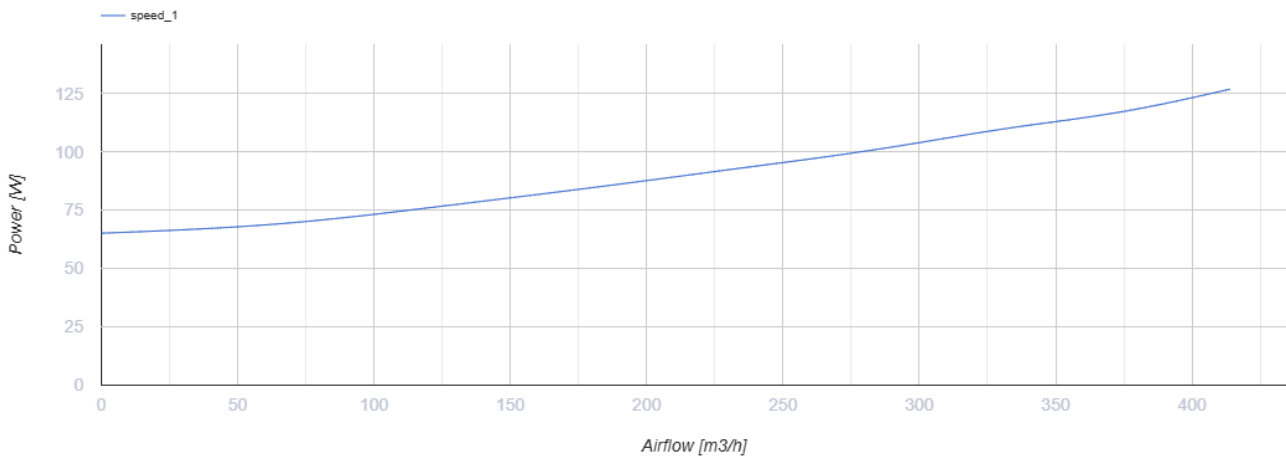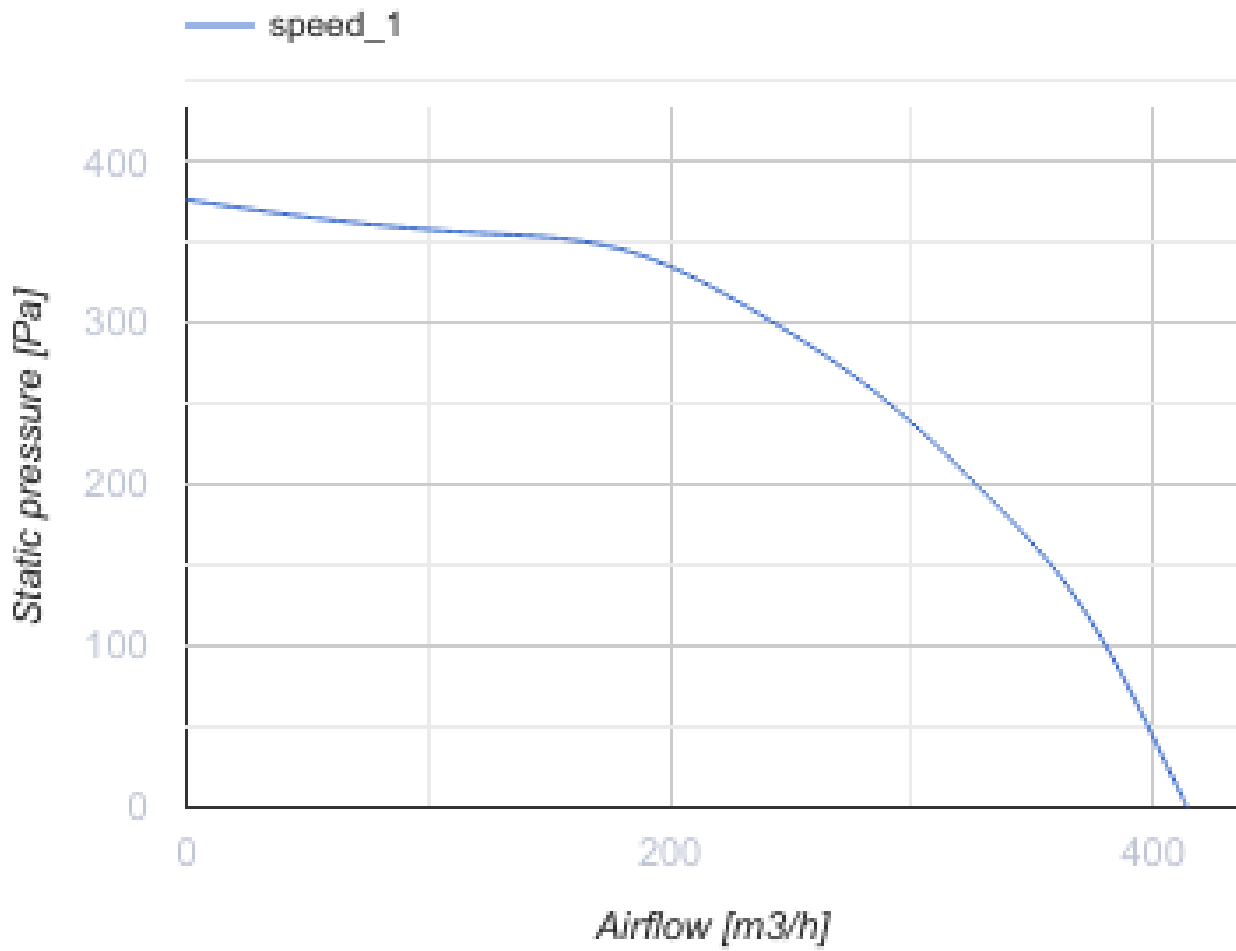


Abmessungen

ØD	ØD1	B	H	L	L2
124	124	270	141	397	299

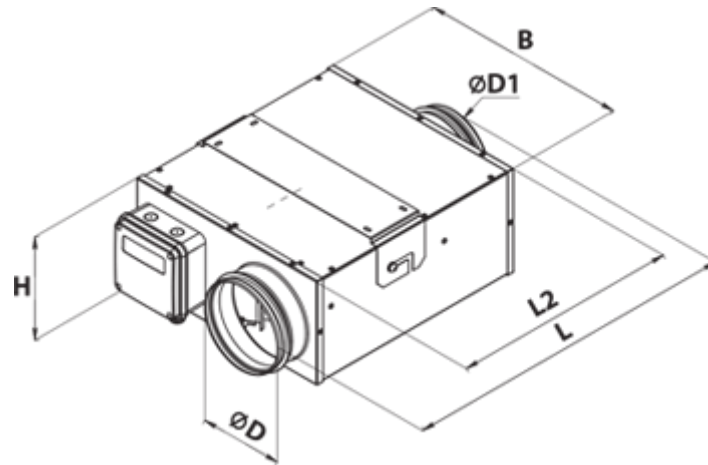

Ecodesign

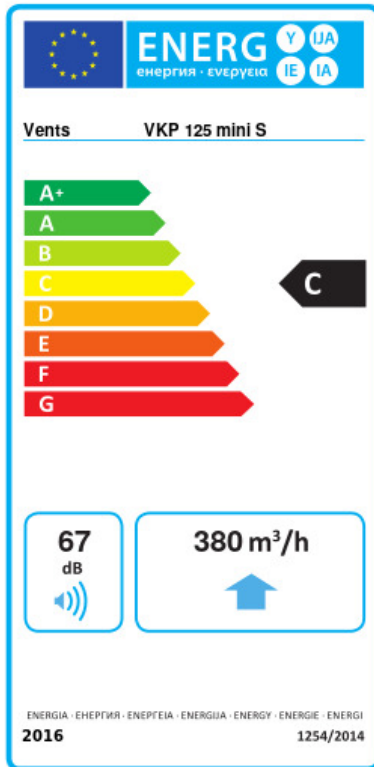

Warenzeichen	Vents					
Modell	VKP 125 mini S					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m ² /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-50.5	A+	-23.5	C	-7.9	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	380					
Elektrische Eingangsleistung (W)	118					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m ³ /s)	0.074					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m ³ /h))	0.367					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	67					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	194		194		194	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	