



VKP 400x200 L1 EC



Radial-Rohrventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln und EC-Motoren

- Max. Förderleistung: 1190
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 47
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKP 400x200 L1 EC
Luftkanalgröße	mm	400x200
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	192
Stromaufnahme	A	1.43
Max. Förderleistung	m ³ /h	1190
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	47
Gewicht	kg	10
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54

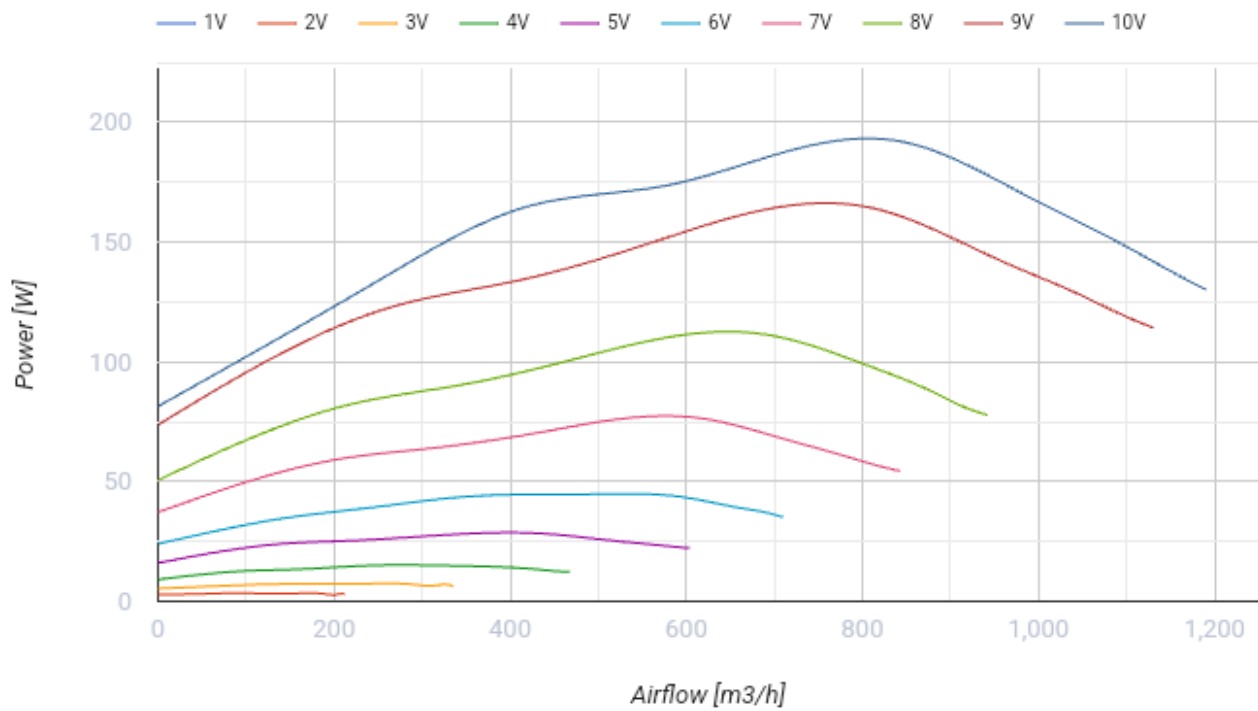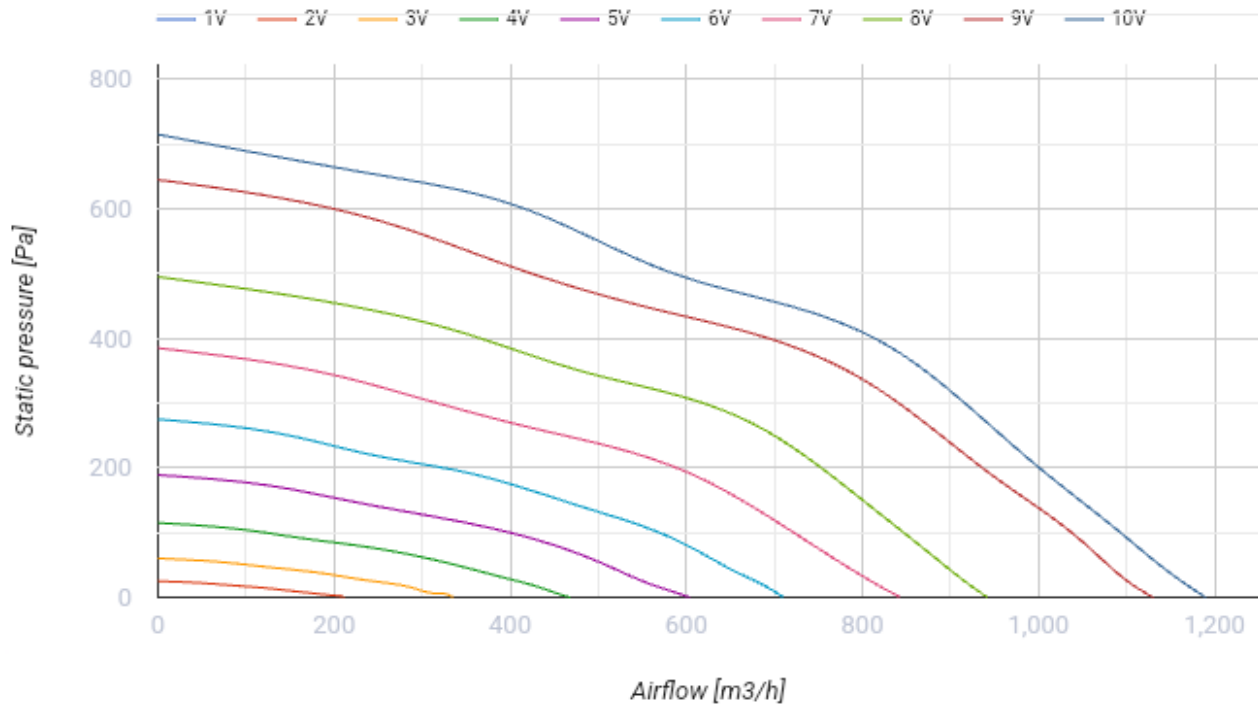

Abmessungen

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
400	420	440	200	220	240	286	440



Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKP 400x200 L1 EC
Antriebsart	Integrated VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m ³ /s)	0.161
Nominal external pressure (Pa)	504
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	54.2
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.174
Sound power level (dB(A))	67