
# VKP 4D 1000x500

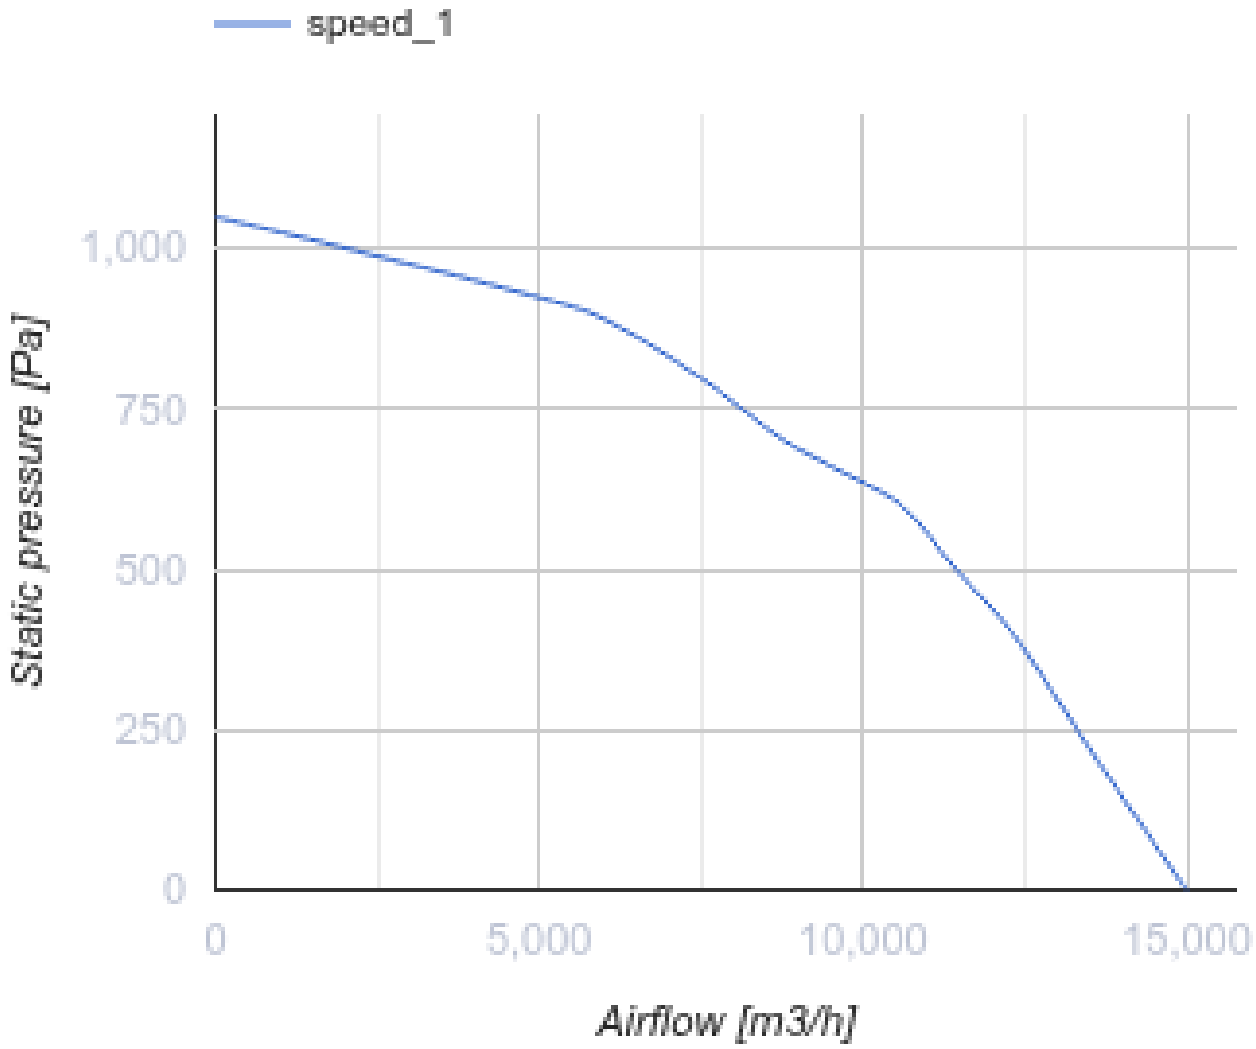


Radial-Rohrventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 70
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
• In beliebiger Position


| | Maßeinheit | VKP 4D 1000x500 |
|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 1000x500 |
| Phasen | - | 3 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 4300 |
| Stromaufnahme | A | 6.8 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 15000 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 1370 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 70 |
| Gewicht | kg | 126 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °C | 60 |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °C | -30 |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Motorschutzart | - | IP44 |
| Material des Laufrads | - | Aluminium |


speed_1
1,000
750
500
250
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
15,000
Airflow [m3/h]

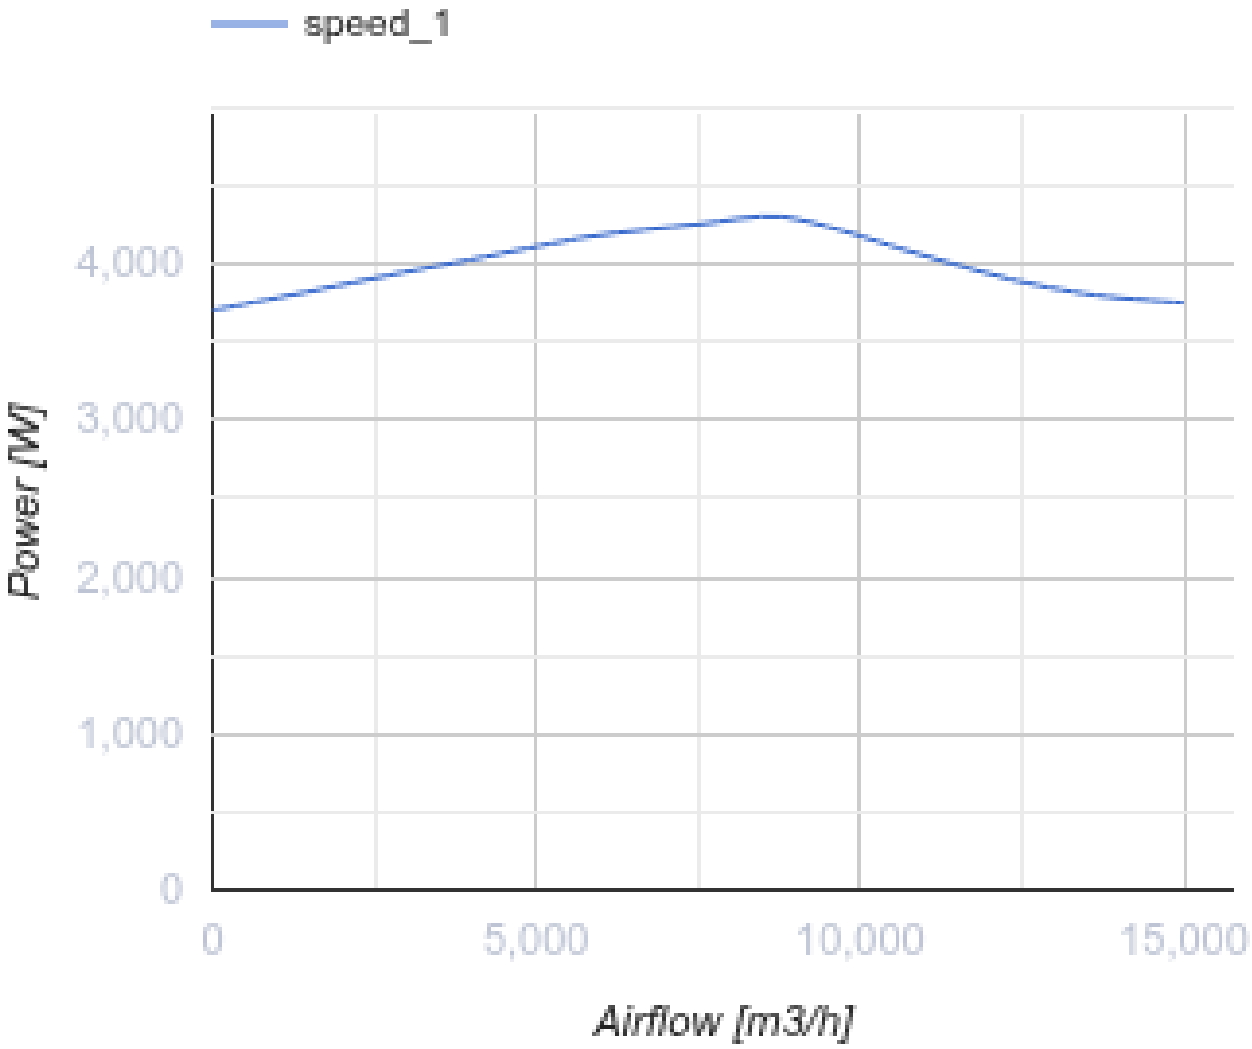


## Abmessungen

| B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1020 | 1040 | 500 | 520 | 540 | 720 | 1150 |

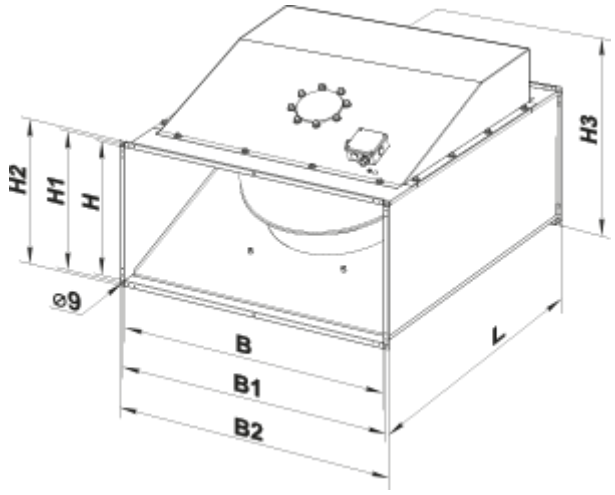
H2
H1
H
H3
⌀9
B
B1
B2
L