



# VKP 4D 600x300



Radial-Rohrventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln


- Max. Förderleistung: 2530
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 51
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKP 4D 600x300
Luftkanalgröße	mm	600x300
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	230
Stromaufnahme	A	0.52
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	2530
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	51
Gewicht	kg	27.77
Fördermitteltemperatur max	°C	70
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44

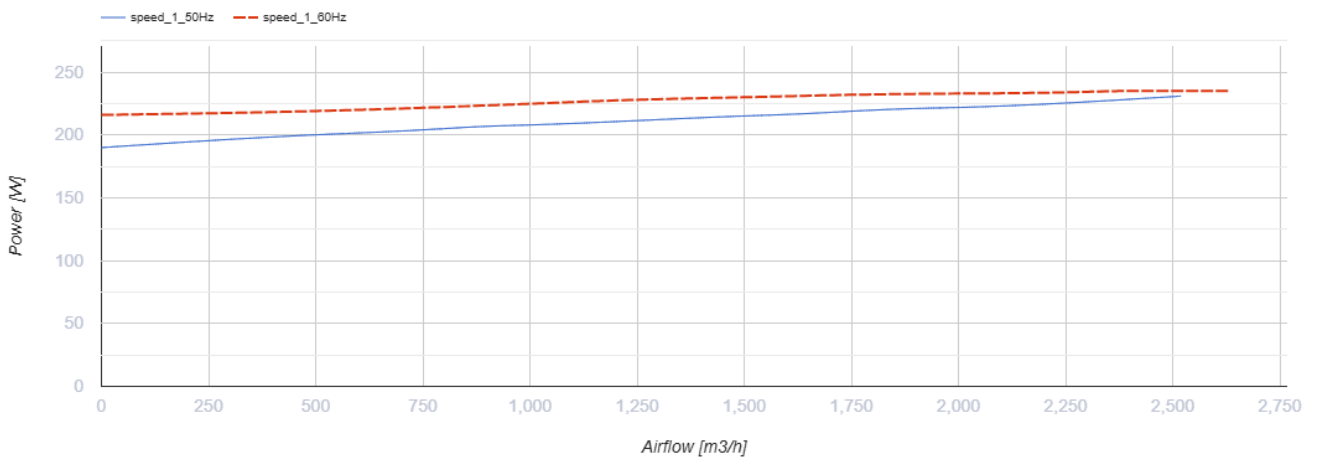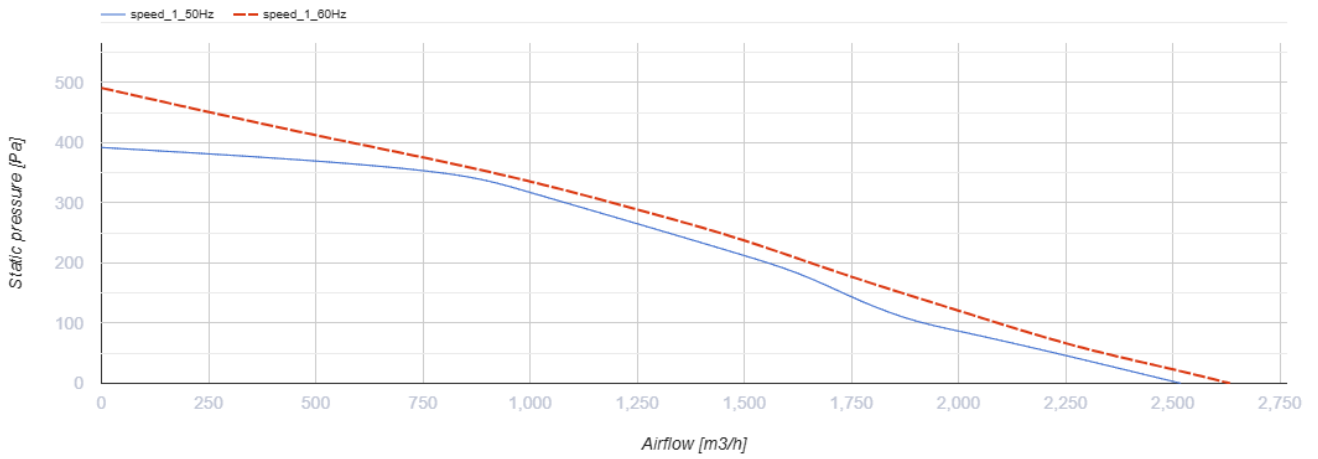

## Abmessungen

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
600	620	640	300	320	340	342	680

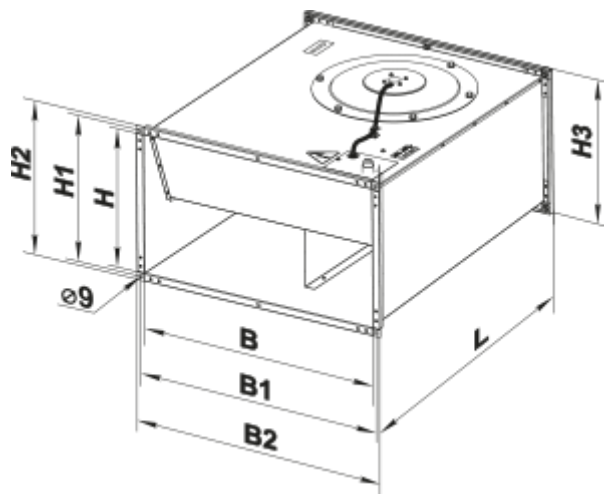

## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKP 4D 600x300
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.304
Nominal external pressure (Pa)	297
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	44.1
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.209
Sound power level (dB(A))	73