



VKP 4D 600x300



Radialventilatoren für rechteckige Luftkanäle


- Max. Förderleistung: 2530
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 51
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Galvanized steel
- In jeder Position

| | Maßeinheit | VKP 4D 600x300 |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Luftkanalgröße | mm | 600x300 |
| Versorgungsspannung min | V | 400 |
| Versorgungsspannung max | V | 400 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 |
| Leistung | W | 230 |
| Stromaufnahme | A | 0.52 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 2530 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 51 |
| Gewicht | kg | 27.77 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 70 |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -25 |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Motorschutzart | - | IP44 |

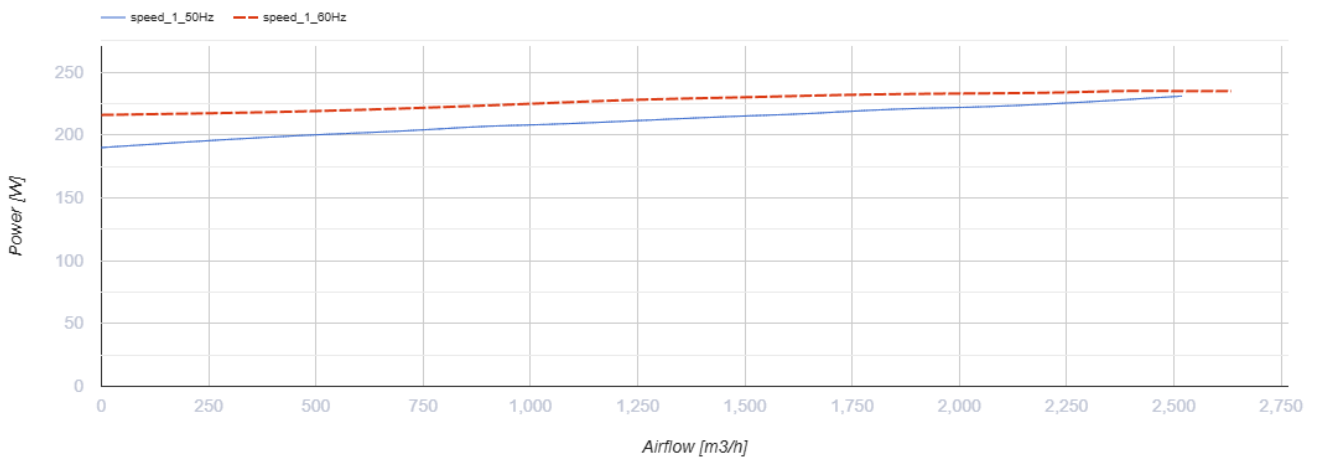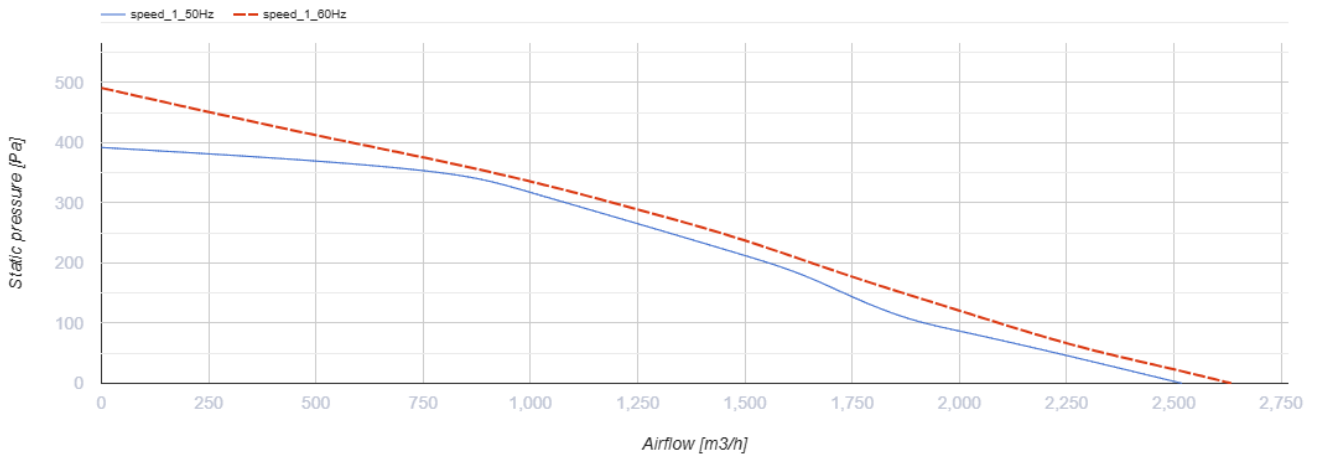

Abmessungen

| B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | L |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600 | 620 | 640 | 300 | 320 | 340 | 342 | 680 |

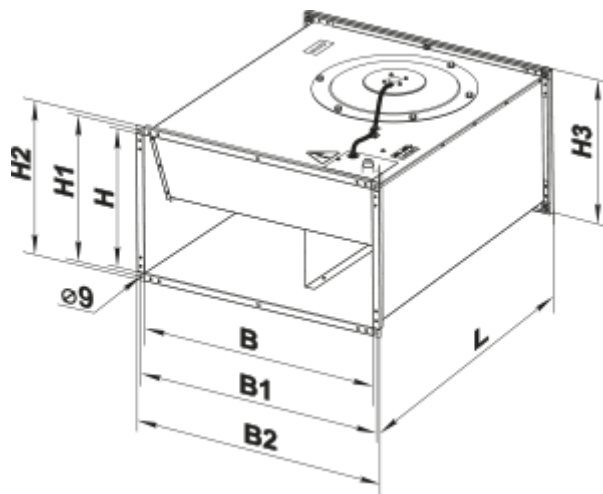

Ecodesign

| Warenzeichen | Vents |
|--|---------------------|
| Modell | VKP 4D 600x300 |
| Antriebsart | External MSD or VSD |
| Art des Wärmerückgewinnungssystems | Keines |
| Nennluftvolumenstrom (m ³ /s) | 0.304 |
| Nominal external pressure (Pa) | 297 |
| Maximum external leakage rates (%) | 2.7 |
| Ventilatoreffizienz (%) | 44.1 |
| Angabe des Typs | NRVU UVU |
| Elektrische Nenneingangsleistung (kW) | 0.209 |
| Sound power level (dB(A)) | 73 |