



VKP 500x300 L1 EC



Radial-Rohrventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln und EC-Motoren


- Max. Förderleistung: 2700
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 51
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKP 500x300 L1 EC
Luftkanalgröße	mm	500x300
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	553
Stromaufnahme	A	4.2
Max. Förderleistung	m ³ /h	2700
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	51
Gewicht	kg	18.7
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54

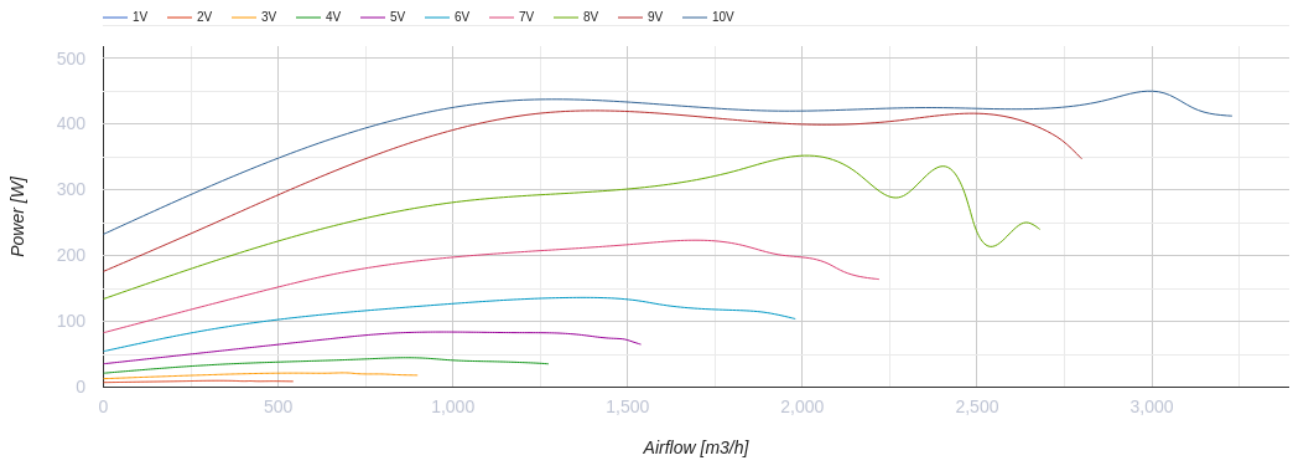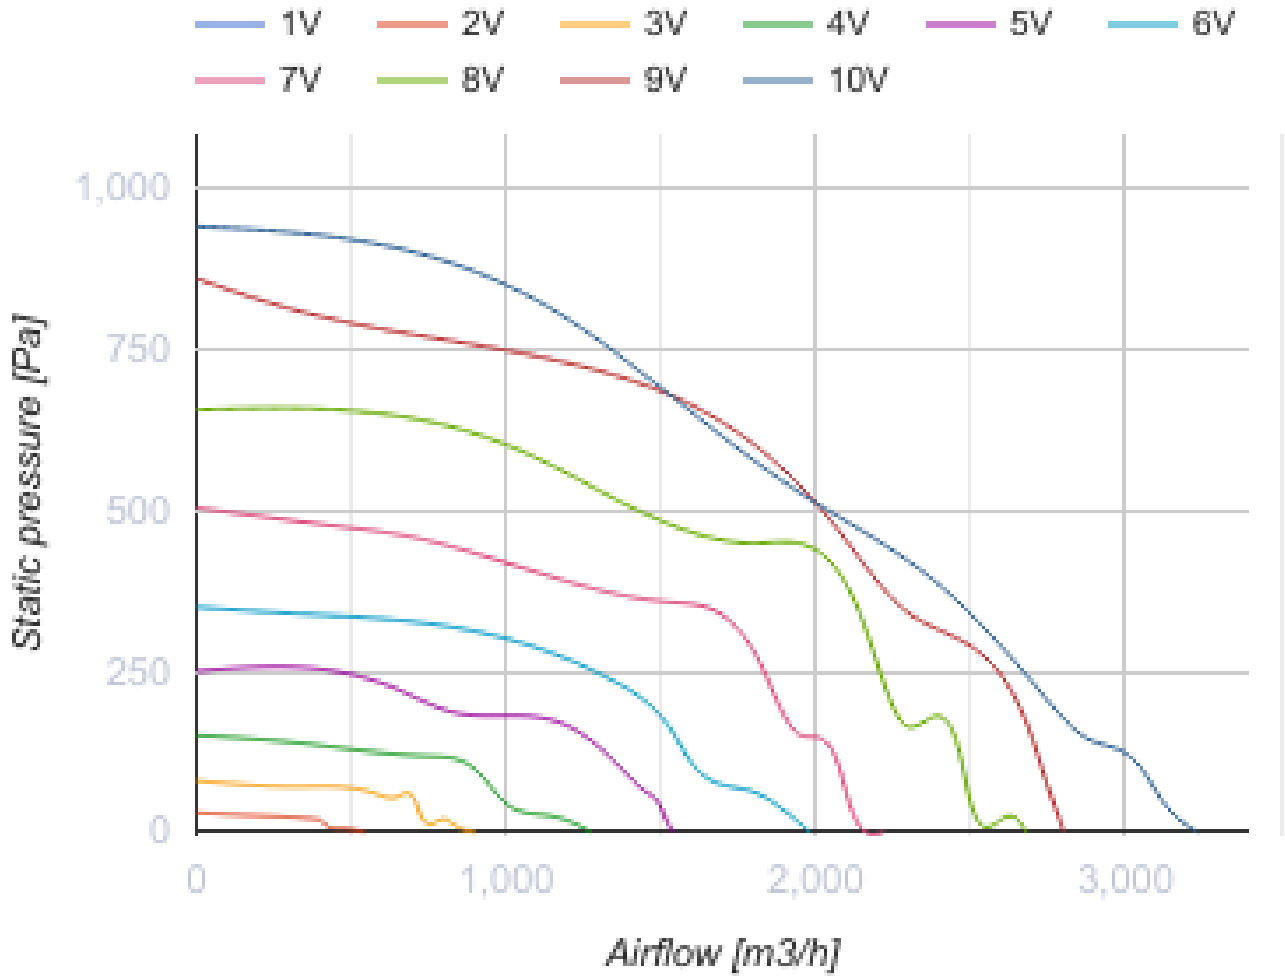

Abmessungen

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
500	520	540	300	320	340	410	530

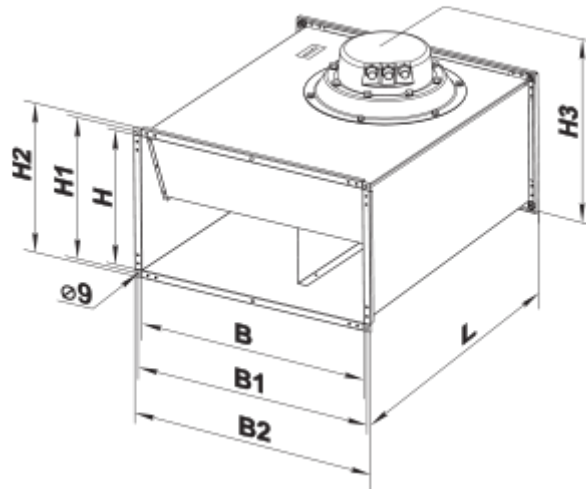

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKP 500x300 L1 EC
Antriebsart	Integrated VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m ³ /s)	0.536
Nominal external pressure (Pa)	533
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	77.3
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.42
Sound power level (dB(A))	71