



VKP 800x500 M3 EC

Radiale Ventilatoren für rechteckige Luftkanäle



- Max. Förderleistung: 8395
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 60
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Galvanized steel
- In jeder Position

| | Maßeinheit | VKP 800x500 M3 EC |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Luftkanalgröße | mm | 800x500 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 400 |
| Versorgungsspannung max | V | 400 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 |
| Leistung | W | 2025 |
| Stromaufnahme | A | 2.01 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 8395 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 60 |
| Gewicht | kg | 62.3 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 50 |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -25 |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Motorschutzart | - | IP54 |

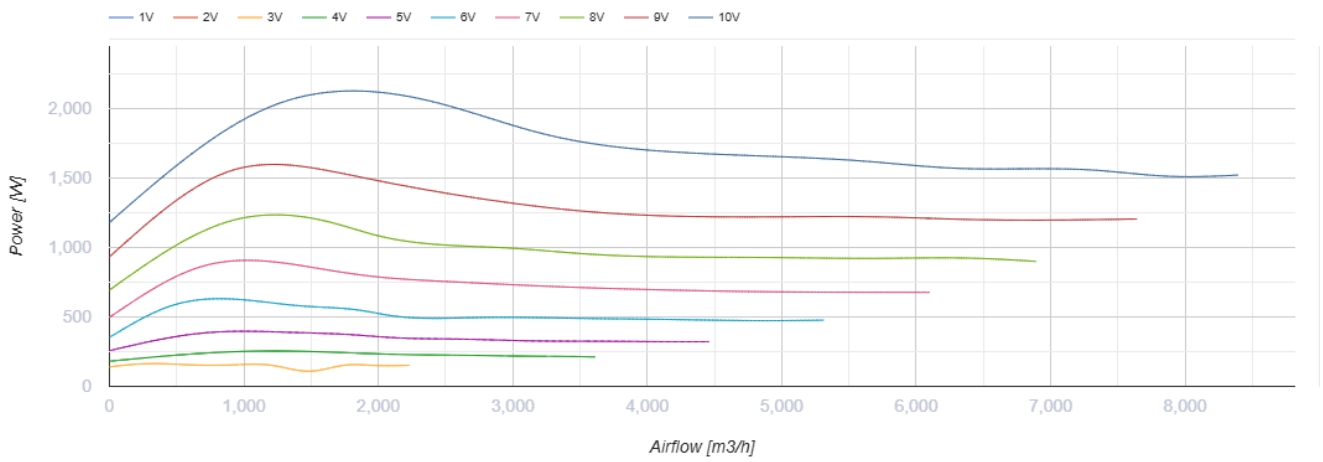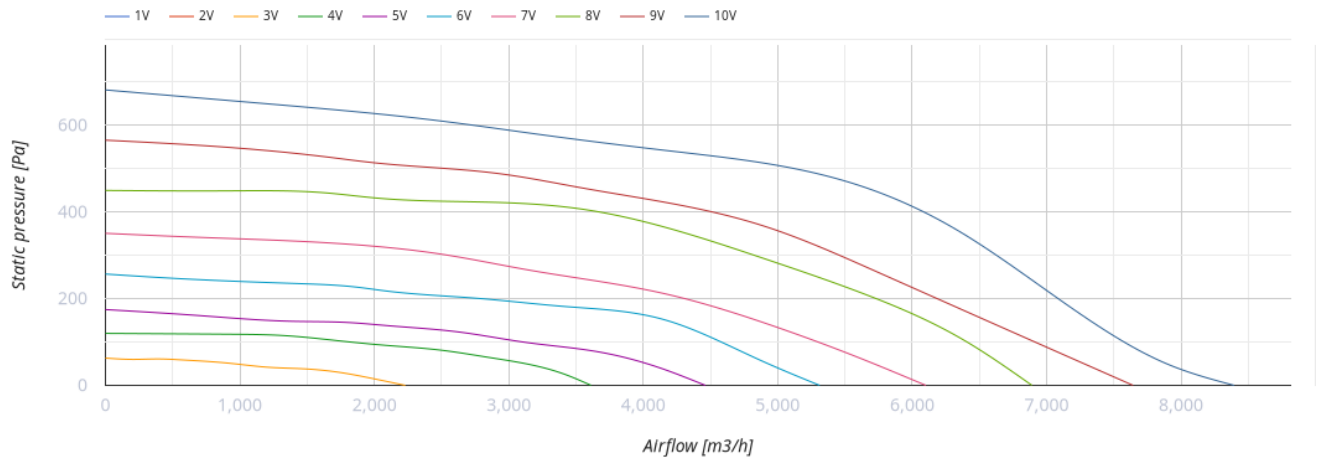

Abmessungen

| B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | L |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 800 | 820 | 840 | 500 | 520 | 540 | 614 | 850 |



Ecodesign

| Warenzeichen | Vents |
|--|-------------------|
| Modell | VKP 800x500 M3 EC |
| Antriebsart | Integrated VSD |
| Art des Wärmerückgewinnungssystems | Keines |
| Nennluftvolumenstrom (m ³ /s) | 1.561 |
| Nominal external pressure (Pa) | 460 |
| Maximum external leakage rates (%) | 2.7 |
| Ventilatoreffizienz (%) | 48.5 |
| Angabe des Typs | NRVU UVU |
| Sound power level (dB(A)) | 80 |
| Elektrische Nenneingangsleistung (kW) | 1.621 |