
VKPF 4D 600x350

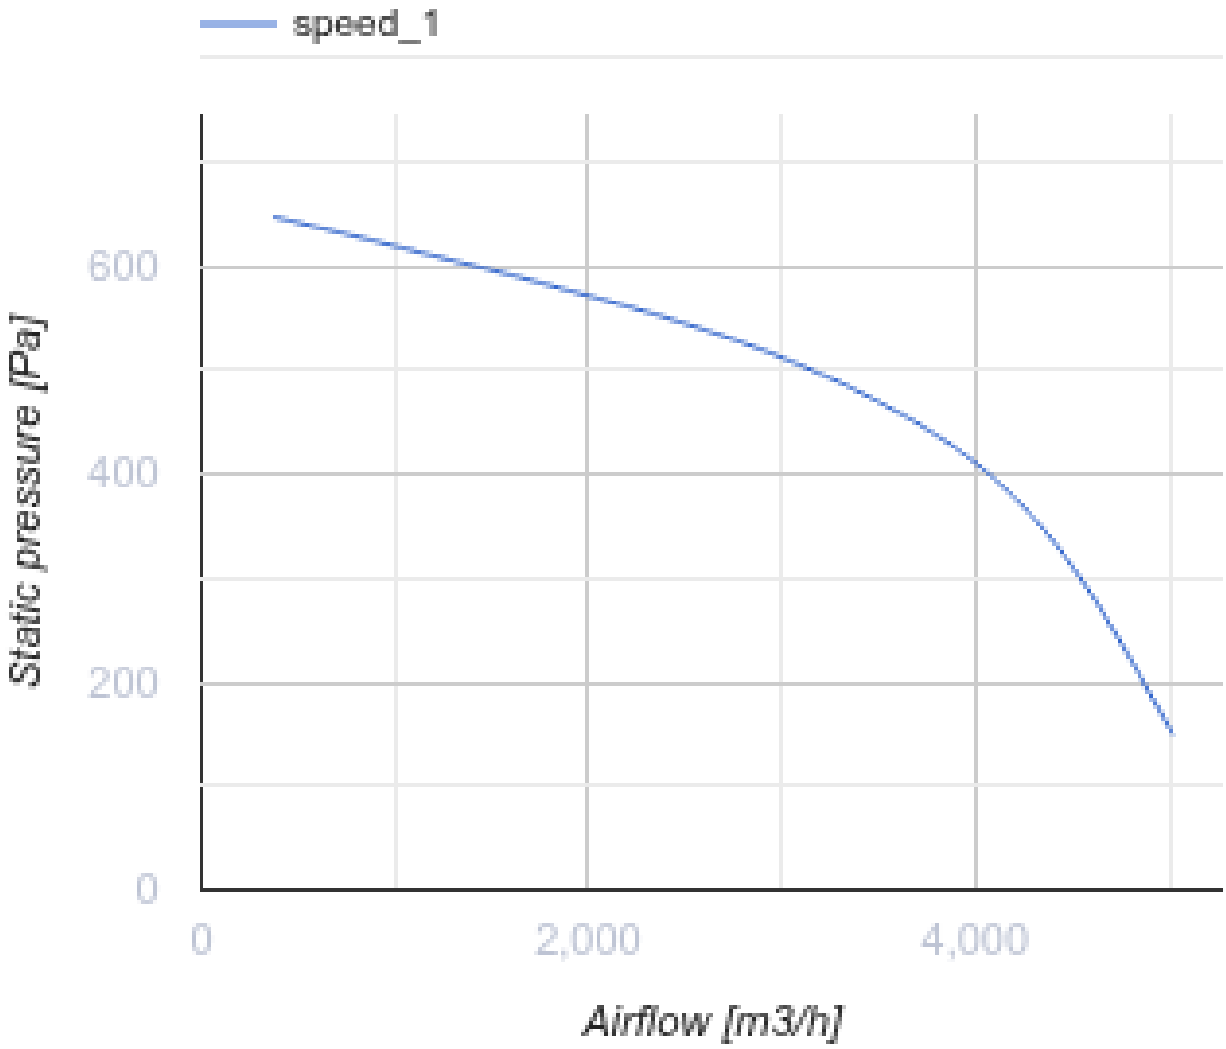


Radial-Rohrventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 60
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
• In beliebiger Position


	Maßeinheit	VKPF 4D 600x350
Stutzengröße	mm	600x350
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	2460
Stromaufnahme	A	3.93
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	5020
Drehzahl bei 50 Hz	-	1300
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	60
Gewicht	kg	49.5
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	40
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-20
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Verzinkter Stahl


speed_1
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

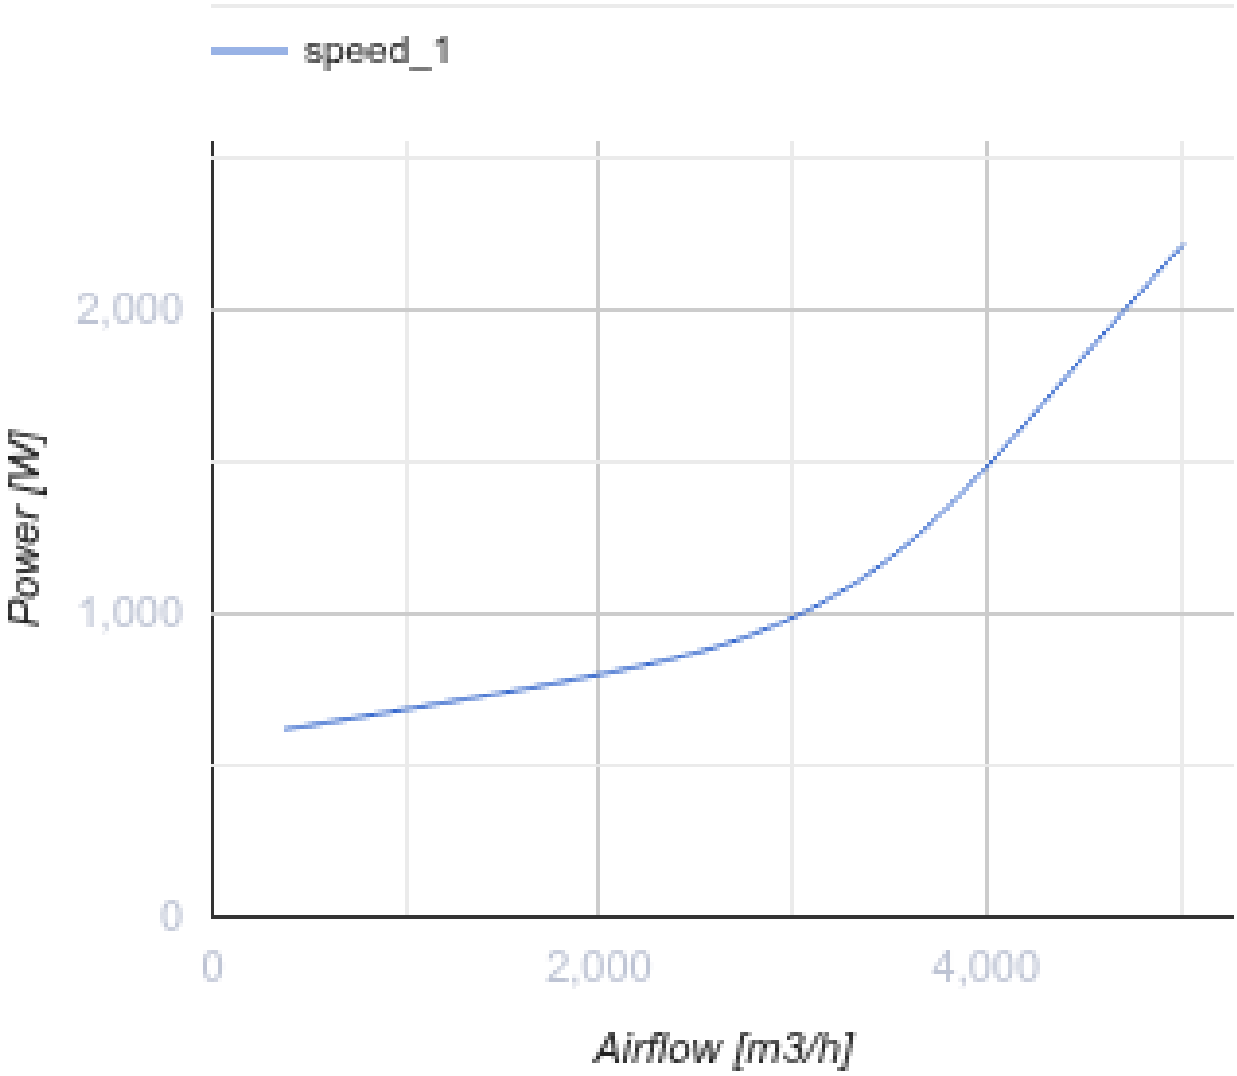

Abmessungen

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
600	620	640	350	370	390	425	735

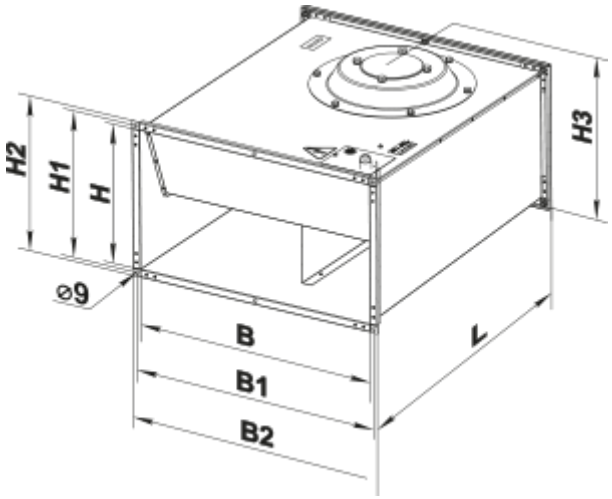

Zubehör

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 600x350		Plattenschalldämpfer zum Einbau in rechteckige Kanäle

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
FB 600x350		Panelfilter mit einem rechteckigen Querschnitt
FBK 600x350-4		Taschenfilter mit einem rechteckigen Querschnitt
FBK 600x350-5		Taschenfilter mit einem rechteckigen Querschnitt
FBK 600x350-7		Taschenfilter mit einem rechteckigen Querschnitt

Für rechteckige Kanäle


Produktname	Foto	Beschreibung
KOM1 600x350		Selbsttätige Rückschlagklappe zur Absperrung des Luftstroms in rechteckigen Lüftungsrohren
KR 600x350		Luftklappen zur Regelung des Luftstroms in rechteckigen Lüftungsrohren

KG 600x350		Selbsttätige Klappe zur automatischen Absperrung des Luftstroms in rechteckigen Lüftungsrohren

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 600x350		Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für rechteckige Rohre

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
PR 600x350		Kreuzstrom-Plattenwärmetauscher für rechteckige Luftkanäle

Mischkammer

Produktname	Foto	Beschreibung
SKRA 600x350/24		Mischkammern zur Vermischung (Rezirkulation) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im entsprechenden Verhältnis

Wasser-Heizelemente

Produktname	Foto	Beschreibung
NKV 600x350-2		Rohr-Warmwasser-Heizregister zur Heizung der Zuluft oder Luftvorwärmer für Lüftungsanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt
NKV 600x350-4		Rohr-Warmwasser-Heizregister zur Heizung der Zuluft oder Luftvorwärmer für Lüftungsanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Elektrische Heizelemente

Produktname	Foto	Beschreibung
NK 600x350-9,0-3		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem rechteckigen Querschnitt
NK 600x350-12,0-3		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem rechteckigen Querschnitt
NK 600x350-15,0-3		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem rechteckigen Querschnitt

NK 600x350-18,0-3		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem rechteckigen Querschnitt
NK 600x350-21,0-3		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem rechteckigen Querschnitt
NK 600x350-24,0-3		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem rechteckigen Querschnitt
NK 600x350-9,0-3 U		Elektro-Rohrheizregister mit einem rechteckigen Querschnitt mit einer Steuereinheit
NK 600x350-12,0-3 U		Elektro-Rohrheizregister mit einem rechteckigen Querschnitt mit einer Steuereinheit
NK 600x350-15,0-3 U		Elektro-Rohrheizregister mit einem rechteckigen Querschnitt mit einer Steuereinheit
NK 600x350-18,0-3 U		Elektro-Rohrheizregister mit einem rechteckigen Querschnitt mit einer Steuereinheit
NK 600x350-21,0-3 U		Elektro-Rohrheizregister mit einem rechteckigen Querschnitt mit einer Steuereinheit
NK 600x350-24,0-3 U		Elektro-Rohrheizregister mit einem rechteckigen Querschnitt mit einer Steuereinheit

Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung
RRV 600x350		Verschlussklappen für Luftdurchsatzrelelung

Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKW 600x350-3		Kanal-Wasserkühlanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung

OKF 600x350-3		Direktverdampferkälteanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Trafo-Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5D-4,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKPF 4D 600x350
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	542
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	36.9
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	1.12
Schallleistungspegel (dB(A))	80